

Veljavno
do
oktobra
2026

Posebna ponudba

Vrtalni stroj s klinastim jermenom- KOMPLET KBM 15 T Vario | elmag.eu/16083

POPUST DO
-13%

- > upravljalna ročica za nastavitev števila vrtljajev
- > nastavljanje števila vrtljajev s pomočjo variatorske jermenice
- > teleskopska zaščita vpenjalne glave CE
- > vključno z laserskim prikazovalnikom vrtnja in hitrovpenjalno glavo

Model	15 T Vario	
Tehnični podatki		
Zmogljivost vrtnanja jeklo	mm	15
Konus v vretenu	MK	MK2
Območje števila vrtljajev	vrt./min.	440 - 2.600
Stopnje števila vrtljajev	-	spremenljivo
Hod pinole	mm	60
Premer stebra	mm	59,5
Širina T-utorov	mm	14
Previs vretena	mm	130
Razmik pinole do mize	mm	300
Moč motorja	W	500
Omrežni priključek	V/Hz	230/50-60
Teža	kg	32

REDNA CENA BREZ DDV
380,-

330,-

PMC Z 22 % DDV 402,60

+ Sedaj v KOMPLETU

Strojni primež 3" / 75 mm in 2
vpenjalna vijaka T-utor 12 mm



3
LETA

ELMAG®
GARANCIJE
OB SPLETNI
REGISTRACIJI
elmag.si/3leta



Tihi kompresor

WHISPER 135/8/24 W | elmag.eu/21219

- > zelo tihi - 59 dB(A)
- > vrhunski kompresor za domače mojstre
- > 2-valjni agregat brez olja z nizkim številom vrtljajev - 1.400 vrt./min
- > mobilni, lahek in priročen
- > s tlačno posodo 24 litrov, največ 8 barov
- > **serijsko vključno s tlačnim stikalom, regulatorjem tlaka z manometrom in hitro spojko**

Model	WHISPER 135/8/24 W	
Tehnični podatki		
Dejanska količina dovajanja	l/min	70
Sesalna kapaciteta	l/min	135
Največji delovni tlak	bar	8
Oljno mazanje	-	Ne
Prostornina posode	l	24
Moč	kW / KM	0,75 / 1
Napetost/frekvenca	V / Hz	230 / 50
Raven zvočnega tlaka (4 m)	dB(A)	59
Število vrtljajev kompresorja	vrt./min.	1.400
Mere (d x š x v)	mm	560x310x560
Teža	kg	22



REDNA CENA BREZ DDV
179,-

169,-

PMC Z 22 % DDV 206,18

Velja do konca oktobra 2026 ali do razprodaje zalog, pridržujemo si pravico do tiskarskih in tipkarskih napak.

Priporočena prodajna cena (PMC) v EUR brez DDV, ponudba velja samo za poslovne stranke! Za več informacij pišite na info@elmag.si ali se obrnite neposredno na ELMAG!



REDNA CENA BREZ DDV
212,-

POPUST DO
-20%

169,-

PMC Z 22 % DDV 206,18

Kompresor

EUROAIR 220/8/24 W | elmag.eu/10006

- > kakovostni kompresorji za domače mojstre
- > oljen 1-cilindrski kompresor, 2.850 vrtljaji na minuto
- > s tlačno posodo 24 litrov, največ 8 barov
- > sesalna kapaciteta 222 l/min., dejanska količina dovajanja 122 l/min. (pri 6 barih)
- > 230 V motor, moč 2 KM
- > s tlačnim stikalom, regulatorjem tlaka in EURO priključkom



REDNA CENA BREZ DDV
225,-

219,-

PMC Z 22 % DDV 267,18

Kompresor

WERKER 275/10/50 W | elmag.eu/10014

- > oljen 1-cilindrski kompresor
- > direktni pogon z 2.850 vrtljaji na minuto
- > sesalna kapaciteta 275 l/min., dejanska količina dovajanja 115 l/min. (pri 8 barih)
- > s tlačno posodo 50 litrov, največ 10 barov
- > 230 V motor, moč 2,5 KM
- > serijsko s tlačnim stikalom, regulatorjem tlaka z manometrom
- > 2 gumijasta blažilca za visoko stabilnost
- > tlačno stikalo za samodejni vklop/izklop
- > „Plug-and-play“ – opremljen s hitro spojko



REDNA CENA BREZ DDV
289,-

279,-

PMC Z 22 % DDV 340,38

Kompresor

WERKER 365/10/50 W | elmag.eu/10099

- > oljen 2-cilindrski kompresor
- > direktni pogon z 2.850 vrtljaji na minuto
- > sesalna kapaciteta 365 l/min., dejanska količina dovajanja 155 l/min (pri 8 barih)
- > s tlačno posodo 50 litrov, največ 10 barov
- > 230 V motor, moč 3 KM
- > serijsko s tlačnim stikalom, regulatorjem tlaka z manometrom
- > 2 gumijasta blažilca za visoko stabilnost
- > tlačno stikalo za samodejni vklop/izklop
- > „Plug-and-play“ – opremljen s hitro spojko



REDNA CENA BREZ DDV
179,-

169,-

PMC Z 22 % DDV 206,18

Tihi kompresor

WHISPER 110/8/8 W | elmag.eu/21217

- > zelo tiho – 56 dB(A)
- > kakovostni kompresorji za domače mojstre
- > brezoljni 2-cilindrski kompresor z nizko hitrostjo 1.400 vrtljajev na minuto
- > prenosen, lahek in priročen (17 kg)
- > prostornina posode 8 litrov, 8 barov
- > sesalna kapaciteta 110 l/min., dejanska količina dovajanja 55 l/min.
- > 230 V motor, moč 0,75 KM
- > serijsko s tlačnim stikalom, regulatorjem tlaka z manometrom in hitro spojko

Kompresor Serija EUROAIR

- > idealni za polprofesionalno uporabo
- > prostornina posode: 50 litrov, 10 bar
- > motor: 230/400 V, moč 3 KM
- > oljen 2-cilindrski kompresor
- > nizko število vrtljajev agregata od 1.100 do največ 1.570 v./min. zagotavlja dolgo in mirno delovanje ter dolgo življenjsko dobo
- > **kompletno opremljen s filtrom, s tlačnim stikalom CONDOR, regulatorjem tlaka in 2 EURO priključka**



Made
in
Italy

KOMPRESIRAN ZRAK

**EUROAIR
340/10/50 W**

Model	Dejanska količina dovajanja l/min	Sesalna kapaciteta l/min	Delovni tlak največji bar	Oljno mazanje	Prostornina posode l	Elektromotor			Raven zvočnega tlaka (4 m) dB(A)	Število vrtljajev kompresorja vrt./min.	Teža kg	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
						Nazivna moč kW	Napetost/frekvenca KM	V/Hz							
EUROAIR 340/10/50 W	215	330	10	●	50	2,2	3	230/50	76	1.570	53	10252	699,00	665,00	811,30
EUROAIR 340/10/50 D	215	330	10	●	50	2,2	3	400/50	76	1.570	51	10253	735,00	699,00	852,78
EUROAIR 480/10/50 W	315	470	10	●	50	2,2	3	230/50	77	1.100	53	10254	755,00	719,00	877,18
EUROAIR 480/10/50 D	315	470	10	●	50	2,2	3	400/50	77	1.100	55	10255	820,00	780,00	951,60

Kompresor Serija BOY

- > kompresorji za profesionalno uporabo na gradbiščih
- > posebni brezoljni kompresorji z inovativno tehnologijo
- > kolesa iz polne gume Ø 210 mm za prilagodljivo in varno uporabo
- > skoraj brez vzdrževanja
- > kompaktna izvedba, idealna tudi za transport z osebnim avtomobilom (izliv olja ni možen)
- > BOY 330/10/20 W z zelo dolgim delovanjem zaradi zelo nizkega števila vrtljajev motorja/agregata SAMO 1.350 v/min, SAMO 69 dB(A), 3-cilindrski agregat
- > BOY 460/10/20 W: visoko število vrtljajev (2.700 v/min) - zato velika moč zraka, 2-cilindrski agregat
- > **tlačno stikalo CONDOR, tlačni regulator s filtrom ELMAG & 2 varnostni odzračevalni sklopki serijsko**



BREZPLAČNO

KOMPLET gibljive cevi za stisnjen zrak "high-flex" 10 m, 8 x 13 mm



Made
in
Italy

BOY 330/10/20 W

Model	Dejanska količina dovajanja l/min	Sesalna kapaciteta l/min	Delovni tlak največji bar	Prostornina posode l	Elektromotor			Raven zvočnega tlaka (4 m) dB(A)	Število vrtljajev kompresorja vrt./min.	Teža kg	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
					Nazivna moč kW	Napetost/frekvenca KM	V/Hz							
BOY 330/10/20 W	200	332	10	20	2,2	3	230/50	69	1.350	37	21230	1.102,00	999,00	1.218,78
BOY 460/10/20 W	240	460	10	20	1,8	2,5	230/50	75	2.700	34	21232	927,00	875,00	1.067,50



Kompresor

MEISTER 620/10/90 D | elmag.eu/10232

MEISTER-Z 620/10/90 D | elmag.eu/10262

MEISTER-H 615/14/90 D | elmag.eu/10280

- > vsestranski kompresor za raznoliko profesionalno uporabo, 2-valjni agregat, 2-stopenjsko stiskanje
- > nizko št. vrtljajev motorja 1.480 oziroma 1.200 vrt./min.
- > prostornina posode 90 litrov, 14 barov, 400-voltni motor z močjo 4 KM
- > sesalna kapaciteta 549 oziroma 495 l/min.,
- > efektivna kapaciteta 389 oziroma 289 l/min. (pri 8 oz. 11 barih)
- > kompletno tlačnim regulatorjem in filtrom, tlačnim stikalom Condor, 2 hitrima spojka Evro ter polnima gumijastima kolesoma in krmilnima kolesoma z zavoro
- > MEISTER-H: do 14 barov najvišjega tlaka (pnevmatike za tovorna vozila)
- > **mogoča različica MEISTER-Z: z znotraj in zunaj vroče pocinkano posodo za stisnjen zrak, 15 let GARANCIJE na prerjavenje posode**

Model	Dejanska količina dovajanja l/min	Sesalna kapaciteta l/min	Delovni tlak največji bar	Oljno mazanje	Prostornina posode l	Elektromotor			Raven zvočnega tlaka (4 m) dB(A)	Število vrtljajev kompresorja vrt./min.	Teža kg	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
						Nazivna moč kW	KM	Napetost/frekvenca V/Hz							
MEISTER 620/10/90 D	389	549	10	●	90	3,0	4,0	400/50	77	1.480	77	10232	1.125,00	1.065,00	1.299,30
MEISTER-Z 620/10/90 D	389	549	10	●	90	3,0	4,0	400/50	77	1.480	78	10262	1.299,00	1.235,00	1.506,70
MEISTER-H 615/14/90 D	289	495	14	●	90	3,0	4,0	400/50	77	1.200	81	10280	1.395,00	1.325,00	1.616,50



Kompresor

MEISTER 710/10/90 D | elmag.eu/10233

MEISTER 710/10/200 D | elmag.eu/10234

MEISTER-H 715/14/90 D | elmag.eu/10281



- > vsestranski kompresor za raznoliko profesionalno uporabo, 2-valjni agregat, 2-stopenjsko stiskanje
 - > nizko št. vrtljajev motorja 1.370 oziroma 1.150 vrt./min.
 - > prostornina posode 90 oziroma 200 litrov, 400-voltni motor 5,5 KM
 - > sesalna kapaciteta 670 oziroma 550 l/min.,
 - > efektivna kapaciteta 490 oziroma 325 l/min. (pri 8 oz. 11 barih)
 - > MEISTER-H: do 14 barov najvišjega tlaka (pnevmatike za tovorna vozila)
- Kompletno s filtrirnim regulatorjem tlaka, tlačnim stikalom Condor, dvema evro hitrima spojka ter kolesi iz PVC/polne gume in vrtljivimi kolesi z zavorami!**

**POPUST DO
-11%**

Model	Dejanska količina dovajanja l/min	Sesalna kapaciteta l/min	Delovni tlak največji bar	Oljno mazanje	Prostornina posode l	Elektromotor			Raven zvočnega tlaka (4 m) dB(A)	Število vrtljajev kompresorja vrt./min.	Teža kg	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
						Nazivna moč kW	KM	Napetost/frekvenca V/Hz							
MEISTER 710/10/90 D	490	670	10	●	90	4,0	5,5	400/50	77	1.370	87	10233	1.465,00	1.399,00	1.664,81
MEISTER 710/10/200 D	490	670	10	●	200	4,0	5,5	400/50	77	1.370	117	10234	1.665,00	1.590,00	1.892,10
MEISTER-H 715/14/90 D	325	550	14	●	90	4,0	5,5	400/50	77	1.150	91	10281	1.870,00	1.665,00	1.981,35

Kompresor Serija PROFI-LINE

- > visoko zmogljiv batni kompresor za profesionalno uporabo, 2-valjni agregat, 2-stopenjsko stiskanje
- > število vrtljajev agregata SAMO 1.150 obr./min.: dolga življenjska doba, tiho delovanje
- > komplet s tlačnim stikalom CONDOR z merilnikom delovnih ur in varnostno odzračevalno spojko
- > 200 l posoda: vključno s filtrirnim regulatorjem tlaka 1/2", gumi kolesi in vrtljivimi kolesi z zavorami
- > 270 l posoda: vključno z blažilniki vibracij, izpust zraka preko krogelnega ventila

BREZPLAČNO!

Samodejni odvod kondenzata
AKA 1/2", 230 V

Delovanje:



PL 840/10/200 D

POPUST DO
-19%

Made
in
Italy

KOMPRESIRAN ZRAK

Model	Dejanska količina dovajanja l/min	Sesalna kapaciteta l/min	Delovni tlak največji bar	Oljno mazanje	Prostornina posode l	Elektromotor			Raven zvočnega tlaka (4 m) dB(A)	Število vrtljajev kompresorja vrt./min.	Teža kg	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
						Nazivna moč kW	Napetost/frekvenca KM	V/Hz							
PL 840/10/200 D	595	850	10	•	200	5,5	7,5	400/50	76	1.150	160	11022	2.576,50	2.249,00	2.743,78
PL 840/10/270 D	595	850	10	•	270	5,5	7,5	400/50	76	1.150	185	11024	2.760,50	2.249,00	2.743,78

Visokozmogljivi kompresor PROFI-LINE SILENT PLS 750/10/270 D | elmag.eu/10125

- > visoko učinkovita zvočna izolacija - raven hrupa SAMO 68 dB(A)!!!
- > kompletna naprava vklj. z 270-litrskim rezervoarjem, maks. 10 barov (v Avstriji brez obveznega pregleda TÜV)
- > 2-valjni agregat, 2-stopenjsko stiskanje
- > centralni odvod kondenzata iz obeh posod za stisnjen zrak
- > sesalna kapaciteta 750 l/min., izhodna kapaciteta 563 l/min. (pri 8 barih)
- > 400-voltni motor 4 kW, 5,5 KM
- > nizko število vrtljajev agregata SAMO 1.000 vrt./min.
- > brez vibracij zahvaljujoč blažilcem tresljajev
- > **serijsko vključeno: števec delovnih ur, blažilci tresljajev, krogelni ventil na izhodu za stisnjen zrak 1/2"**
- > Na voljo kot opcija:
Paket s hladilniškim sušilnikom zraka MDX 1200
elmag.eu/00900
(PMC: 1.375,- € brez DDV / 1.677,50 € z 22% DDV)

BREZPLAČNO!

Samodejni odvod
kondenzata
AKA 1/2", 230 V



elmag.eu/00900



REDNA CENA BREZ DDV
4.176,50

POPUST DO
-10%

3.749,-

PMC Z 22 % DDV 4.573,78



Made
in
Italy



Made
in
Italy

Visokozmogljivi kompresor PROFI-LINE SILENT PLS 500/10/24+100 D | elmag.eu/10130

- > visoko učinkovita zvočna izolacija - raven hrupa SAMO 67 dB(A)!!!
- > 2-cilindrski agregat, 2-stopenjsko stiskanje
- > hladilni ventilator za prisilno hlajenje
- > dva rezervoarja za stisnjen zrak 100+24 litrov, maks. 10 bar
- > centralno odvajanje kondenzata iz obeh rezervoarjev
- > sesalna kapaciteta 520 l/min., izhodna kapaciteta 370 l/min. (pri 8 bar)
- > 400-voltni motor 3 kW, 4 KM
- > nizko število obratov motorja SAMO 1.450 obr./min.
- > brez vibracij zahvaljujoč blažilcem treslajev
- > **serijsko vključno: števec delovnih ur & krogelni ventil pri izpustu za stisnjen zrak 1/2"**



BREZPLAČNO!

Samodejni odvod kondenzata
AKA 1/2", 230 V



REDNA CENA BREZ DDV
2.460,50
PODPUST DO -12%
2.170,-
PMC Z 22 % DDV 2.647,40



Made
in
Italy

MARK Vijačni kompresor MSM 7,5D/10/270 | elmag.eu/12147

- > popolnoma avtomatski INDUSTRIJSKI vijačni kompresor za večurno neprekinjeno delovanje
- > učinkovita izhodna kapaciteta 1.134 l/min. pri 10 barih
- > prostornina rezervoarja 270 litrov (brez obveznih TÜV pregledov v Avstriji)
- > nazivna moč 7,5 kW, IE3-motor, 400 voltov
- > z vgrajenim hladilniškim sušilnikom MDX in avtomatskim odvodom kondenzata (posoda za stisnjen zrak je že suha)
- > hladilnik zrak/olje
- > zvočno izoliran s SAMO 66 dB(A) - zelo tih
- > inteligentno krmljenje ES4000S



BREZPLAČNO!

Zaslón na dotik MK5
Pregledne informacije na
4,3-palčnem barvnem zaslonu na
dotik

REDNA CENA BREZ DDV
8.317,-

7.549,-

PMC Z 22 % DDV 9.209,78



Avtomatski navijalec cevi

ROLL AIR PROFI 15 | elmag.eu/00820

Made
in
Italy

- > robustna izvedba, odporna na udarce
- > 15 metrska PU cev 8x12 mm, maks. 15 bar
- > 2 metra dolga priključna cev
- > vrtljivi zglob z vzmetjo za zaščito pred pregibanjem
- > vrtljivo stensko držalo iz jekla
- > **vključno z jekleno spojko JWL, NW 7,8**
- > **najvišja stopnja varnosti zaradi avtomatske zavore povratnega teka „SLOW MOTION“**



Zavora povratnega teka „SLOW MOTION“

REDNA CENA BREZ DDV
270,-

POPUST DO
-12%

239,-

PMC Z 22 % DDV 291,58



KOMPIMIRAN ZRAK

Avtomatski navijalec cevi

ROLL AIR MEGA 20 | elmag.eu/42193

Made
in
Italy

- > robustna izvedba, odporna na udarce
- > 20 metrska PU cev 10x15 mm, maks. 15 bar
- > 2 metra dolga priključna cev
- > vrtljivi zglob z vzmetjo za zaščito pred pregibanjem
- > vrtljivo stensko držalo iz jekla
- > **vključno z jekleno spojko & jekleno tulko JWL, NW 7,8**

REDNA CENA BREZ DDV
349,-

POPUST DO
-14%

299,-

PMC Z 22 % DDV 364,78



Pnevmatski navijalni boben za cev

EURODRUM AIR 20 | elmag.eu/42199

- > idealen za vsa montažna dela
- > posebna korist: velik notranji premer cevi 10x15 mm
- > ročni navijalec pnevmatskih cevi z do 20 m dolgo cevjo za komprimiran zrak iz poliuretana (PU)
- > za 360° obračljiva noga – brez prevračanja pri odvijanju
- > vrtljivi zglob pri priključni cevi, zložljiva ročica
- > hitra spojka in vtična spojka z zaščito pred prepogibanjem
- > **kakovostne cevi iz eter-poliuretana:**
 - zelo fleksibilne (tudi v mrzlih pogojih)
 - 3x daljša življenjska doba
 - večja obstojnost proti vlagi in kemikalijam

REDNA CENA BREZ DDV
185,-

POPUST DO
-25%

139,-

PMC Z 22 % DDV 169,58



Avtomatski navijalec kabla

ROLL ELECTRIC JUNIOR 230 | elmag.eu/00821

Made
in
Italy

- > obremenitev v odvitem stanju: največ 2.000 W
- > TÜV in GS preizkušeno
- > termična zaščita pred preobremenitvijo
- > dolžina kabla 10 m, 230 V, 3x1,5 mm²
- > **največja varnost z avtomatsko zavoro povratnega teka „SLOW MOTION“**



Zavora povratnega teka „SLOW MOTION“

REDNA CENA BREZ DDV
223,-

POPUST DO
-24%

169,-

PMC Z 22 % DDV 206,18





ROLL WATER EVO 20/13



ROLL WATER MEGA 20/16

Avtomatski navijalec cevi za vodo Serija ROLL WATER

POPUST DO
-11%

- > **ORIGINAL iz Italije!**
- > vključno z originalnim začetnim kompletom GARDENA
- > ohišje iz umetne mase, odporno na udarce in UV-svetlobo, vključno s stabilnim stenskim držalom, 1 meter priključne cevi
- > možnost izklopa blokirnega mehanizma
- > urejeno navijanje s pomočjo mehanizma za navijanje cevi v slojih
- > močne povratne vzmeti iz vzmetnega jekla „Made in Germany“

Made
in
Italy



Model	EVO 20/13	MEGA 30/13	MEGA 20/16
Tehnični podatki			
Kakovost cevi	PVC	PVC	PVC
Premer cevi	palec 1/2 (11 mm)	1/2 (11 mm)	5/8 (15 mm)
Dolžina cevi	m 20	30	20
Dolžina dovodne cevi cca.	m 1	1	1
Najvišja temperatura	°C 40	40	40
Najvišji delovni tlak	bar 6	6	6
Teža	kg 9,8	12,7	12
Podatki za naročanje			
Številka artikla	42265	42266	42267
Redna PMC brez DDV	212,00	287,00	287,00
PMC brez DDV	189,00	265,00	265,00
PMC z 22 % DDV	230,58	323,30	323,30



Made
in
Italy

INDUSTRIE-Navijalec cevi

4432/32 - SET | elmag.eu/43023

ZA VISOKOTLAČNE ČISTILNIKE

- > za visokotlačne čistilnike (največ 130 °C), 200 barov
- > boben/nosilec: ABS umetna masa / nerjavno jeklo AISI 304
- > vrtljiva os: nerjavno jeklo AISI 304
- > 18 m visokotlačna cev: 3/8" (9,5 x 17 mm)
- > serijsko opremljeno z vrtljivo konzolo 40° levo/desno ter 60 cm dovodno cevjo + 3 m visokotlačno povezovalno cevjo in vmesnim adapterjem za šobo za Kärcher/Kränzle
- > področje uporabe: delavnice, kmetijstvo
- > **5 let GARANCIJE**

REDNA CENA BREZ DDV
787,50

POPUST DO
-11%

699,-

PMC Z 22 % DDV 852,78



Avtomatski navijalec cevi

EUROREEL AIR OPEN 15 S |
elmag.eu/42297

- > 15 metrska PU-Ether cev 10 x 15 mm, 20 bar
- visoko prilagodljiva (tudi v hladnih pogojih)
- 3x daljša življenjska doba
- povečana odpornost na vlago in kemikalije
- > robustno kovinsko ohišje, vključno z vrtljivim stenskim oz. stropnim nosilcem
- > vključno s 3 metri dovodne cevi
- > **serijsko sta nameščena kakovostna priključna spojka in vtični nastavek**

REDNA CENA BREZ DDV
227,-

POPUST DO
-12%

199,-

PMC Z 22 % DDV 242,78

Avtomatski navijalec cevi za vodo ROLL WATER EURO 25/11

elmag.eu/42268

Avtomatski navijalniki cevi za vodo ROLL WATER EURO 25/11 pomembno prispevajo k preprečevanju nesreč na gradbiščih, v garažah in delavnicah, v kmetijstvu ter vrtnarstvu.

Vrhunska rešitev za profesionalno in ljubiteljsko vrtnarjenje:

- > hitro pospravljanje vrta oziroma delovnega mesta
- > preprečevanje zapletanja in obrabe cevi
- > ohišje iz udarno odporne in UV-obstoje umetne mase
- > preprosta sprostitev blokade s potegom za cev
- > močne povratne vzmeti iz vzmetnega jekla in vgrajen ročaj
- > urejeno navijanje z mehanizmom za zlaganje v plasti
- > serijsko priložen vrtljiv stenski nosilec

ROLL WATER		EURO 25/11
Tehnični podatki		
Kakovost cevi		PVC
Premjer cevi	Palec	1/2 (11 mm)
Dolžina cevi	m	25
Dolžina dovodne cevi pribl.	m	0,9
Maksimalna temperatura	°C	40
Maksimalni delovni tlak	bar	5
Teža	kg	11

REDNA CENA BREZ DDV
127,-

POPUST DO
-22%

99,-

PMC z 22 % DDV 120,78



DO RAZPRODAJE ZALOG!

KOMPRESIRAN ZRAK

Avtomatski industrijski navijalci INDUSTRIE 530/12, 540/12, 4430/11 & 4430/13

- > izredno robustni in profesionalno oblikovani navijalci cevi za industrijsko uporabo, odprt dizajn
- > 5 let GARANCIJE
- > modela 530/12 in 540/12: okvir in boben sta izdelana iz lakirane jeklene pločevine
- > modela 4430/11 in 4430/13: okvir je izdelan iz ABS umetne mase, boben pa iz lakirane jeklene pločevine
- > blokirna zavora, stabilen nosilec za pritrditev na steno/strop, sistem za nagibanje in 60 cm priključna cev serijsko
- > nastavljiva ročica za optimalno poravnanoost za stensko in stropno montažo
- > izredno močne, vzdržljive vzmeti iz posebnega jekla zagotavljajo enakomerno in popolno vračanje
- > preizkušeni na približno 25.000 polnih ciklov
- > gumijasta cev s pocinkanimi priključki
- > velika dimenzija cevi pri modelih 530/12 in 540/12

**ZA STISNEN ZRAK IN
HLADNO VODO (20 BAROV)**

Made
in
Italy

Vsi industrijski navijalci na tej strani so eksplozijsko varni
> v skladu z ATEX 94/9.



INDUSTRIE 530 & 540

INDUSTRIE 4430

5
LET
AVTOMATSKI NAVIJALCI
GARANCIJE



Model	Kakovost cevi	Dimenzija cevi	Dolžina cevi m	Priključek vhod cola	Priključek izhod cola	Največji delovni tlak	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
		Ø lxA mm								
INDUSTRIE 530/12	GI	12,7x20	25	IG 1/2"	AG 1/2"	20	43005	781,00	739,00	901,58
INDUSTRIE 540/12	GI	19x26,5	20	IG 1"	AG 3/4"	20	43000	1.085,00	1.029,00	1.255,38
INDUSTRIE 4430/11	GI	12,7x20	15	IG 1/2"	AG 1/2"	20	43131	512,00	499,00	608,78
INDUSTRIE 4430/13	GI	9,5x16	20	IG 1/2"	AG 3/8"	20	43133	512,00	499,00	608,78



Avtomatska varilna maska

MultiSafeVario® L-TC | elmag.eu/56381

- > za vse običajne postopke varjenja, tudi za WIG > 5 A
- > **TRUE COLOR** za zaznavanje prave barve pri varjenju
- > **stopnja zaščite 9-13 brezstopenjsko, upravljanje na zunanji strani**
- > nastavljen zamik osvetlitve: 0,3 ~ 0,9 s
- > najvišja ocena pri klasifikaciji: 1/1/1/1, hitrost zatemnitve: 0,05 ms
- > 4 svetlobni senzorji, teža: 520 g
- > vidno polje: 98x43 mm
- > način brušenja, zamenljiva backup-baterija
- > izboljššan naglavni trak, ergonomski čelada
- > opcijsko na voljo: dioptrijska stekla
- > vključno z zaščitnimi stekli: 3 kosi zunanja, 1 kos notranja

REDNA CENA BREZ DDV
52,50

POPUST DO
-18%

42,90

PMC z 22 % DDV 52,34



2XL-TC art | elmag.eu/59370

2XL-TC eagle | elmag.eu/59371

2XL-TC flame | elmag.eu/59372



Avtomatska varilna maska

MultiSafeVario® 2XL-TC

- > za vse običajne postopke varjenja, tudi za WIG > 5 A
- > **stopnja zaščite 9-13 brezstopenjsko, upravljanje na zunanji strani**
- > nastavljen zamik osvetlitve: 0,3 ~ 0,9 s
- > 4 svetlobni senzorji, teža: 470 g
- > klasifikacija: 16321 ELMAG W4 / 9-13 V1 CE
- > hitrost zatemnitve: 0,05 ms
- > veliko vidno polje: 98x55 mm
- > način brušenja, zamenljiva backup-baterija, prikaz napolnjenosti baterije
- > izboljššan naglavni trak, ergonomski čelada
- > opcijsko na voljo: dioptrijska stekla
- > vključno z zaščitnimi stekli: 3 kosi zunanja, 1 kos notranja

REDNA CENA BREZ DDV
99,-

POPUST DO
-24%

75,50

PMC z 22 % DDV 92,11



Avtomatska varilna maska

MultiSafeVario® PREMIUM-TC | elmag.eu/58380

- > za vse običajne postopke varjenja, tudi za WIG > 3 A
- > **TRUE COLOR** za zaznavanje prave barve pri varjenju
- > **stopnja zaščite 4-9 & 8-13 brezstopenjsko, upravljanje na zunanji strani**
- > nastavljen zamik osvetlitve 0,3 ~ 0,9 s
- > 4 svetlobni senzorji, teža: 460 g
- > najvišja ocena pri klasifikaciji: 1/1/1/1, hitrost zatemnitve: 0,033 ms
- > veliko vidno polje: 100x65 mm
- > način brušenja, zamenljiva backup-baterija, prikaz napolnjenosti baterije
- > izboljššan naglavni trak, ergonomski čelada
- > opcijsko na voljo: dioptrijska stekla
- > vključno z zaščitnimi stekli: 3 kosi zunanja, 1 kos notranja

REDNA CENA BREZ DDV
119,-

POPUST DO
-16%

99,90

PMC z 22 % DDV 121,88



Avtomatska varilna maska

Seriya MultiSafeVario® PREMIUM-TC

Možnost dotiska vašega logotipa na čelado! (že od 48 kosov dalje).

POPUST DO
-16%

Model	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
PREMIUM-TC siva	59376	119,00	99,90	121,88
PREMIUM-TC modra	59377	119,00	99,90	121,88
PREMIUM-TC rdeča	59378	119,00	99,90	121,88

„Okrepite SVOJO blagovno znamko: VAŠ logotip pusti trajen vtis na VAŠI stranki!“

Kompleti za odvod zraka ECO

- > hitro delo zaradi posebej fleksibilnih možnosti prilagajanja samo z eno roko
- > 40 % manj usmerjanja odsesovalne roke zaradi izvedbe havbe, ki je pretočno optimirana
- > drži nastavljeno pozicijo s pomočjo znotraj ležeče ročične konstrukcije z vzmetno podporo
- > kompaktna rešitev za varilne postaje z neposrednim odvodom zraka navzven
- > področje uporabe: velike količine dima/prahu, za dolgotrajno uporabo, plini, hlapi, lahki prah
- > za montažo na steno ali na steber



VARJENJE

Model	Napajanje	Sesalna moč z roko	Moč motorja	Nivo hrupa	Premer cevi	Teža	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	V	m³/h	W	dB(A)	mm	kg				
Komplet ECO 2m	400	1.100	750	63,5	150	39,5	57553	1.695,00	1.609,00	1.962,98
Komplet ECO 3m	400	1.100	750	63,5	150	43,5	57554	1.785,00	1.695,00	2.067,90
Komplet ECO 4m	400	1.100	750	63,5	150	48	57555	1.875,00	1.779,00	2.170,38

Odsesovalne naprave, prevozne

Serija SMART MASTER

- > kompaktne osnovne naprave za občasno odvajanje dima, 230 V
- > za 360° vrtljiva in obračljiva odsesovalna havba
- > tristopenjski filter (filtrirna površina ca. 13 m²)
- > sesalna moč z roko 950 m³/h
- > nivo hrupa: 72 db(A)

Dolžina roke 2 m
W3/IFA preverjeno
elmag.eu/58600

REDNA CENA BREZ DDV
1.946,-

POPUST DO -10%

1.749,-

PMC Z 22 % DDV 2.133,78

Dolžina roke 2 m H13
AT-Edition
elmag.eu/58650


REDNA CENA BREZ DDV
2.036,-

POPUST DO -10%

1.835,-

PMC Z 22 % DDV 2.238,70

Videoposnetek



BREZPLAČNO!

10 kosov predfiltrov



NASVET: ELMAG® ponuja mobilne odsesovalne naprave SMART-MASTER & PROFI-MASTER v dveh verzijah!

Kriteriji za izbiro	Avstrija	Nemčija
Zadostna odobritev za standardne varilne pline (brez rakotvornih snovi)	Odobritev W3/IFA	Odobritev W3/IFA
Zahtevana odobritev za rakotvorne snovi (kot so varilni hlapi pri varjenju nerjavečega jekla ali medenine)	H13 AT-edition (filter po GKV 2011, § 15)	Odobritev W3/IFA

Odsesovalne naprave, prevozne

Serija SMART-FIL

- > izvedba za pogosto uporabo v obrti in industriji
- > za 360° vrtljiva in obračljiva odsesovalna havba
- > zaradi posebne oblike havbe je potrebnega manj naknadnega usmerjanja odsesovalne roke
- > večja varnost z menjavo filtrov brez kontaminacije
- > zmogljivost odsesavanja z roko 1.100 m³/h, moč motorja 1,5 kW, 400 V, teža 131 kg
- > certifikat W3/IFA, raven hrupa 70 dB(A)
- > visoka učinkovitost zaradi velike kapacitete in dolge življenjske dobe filtrov (površina filtra 25 m²)
- > varno delovanje zaradi zaznavanja vrtilnega polja
- > **ZDAJ NOVO: Opcijsko dobavljiv sekundarni filter H13 za Smart-FIL**
elmag.eu/58706 (PMC: 315,- € brez DDV / 384,30 € z 22 % DDV)

Dolžina roke 3 m
W3/IFA preverjeno
elmag.eu/58701

REDNA CENA BREZ DDV
3.125,-

2.969,-

PMC Z 22 % DDV 3.622,18

Dolžina roke 4 m
W3/IFA preverjeno
elmag.eu/58702

REDNA CENA BREZ DDV
3.215,-

3.055,-

PMC Z 22 % DDV 3.727,10



Sekundarni filter H13



Videoposnetek



POPUST DO
-20%

MIG/MAG-Zaščitni plin-varilni aparat

EUROMIG^{plus}

- > kompaktna zasnova z pregledno in ergonomsko razporejeno upravljalno ploščo
- > zmogljive podajalne enote z dvovaljnim pogonom, serijsko s 3 m dolgim cevnim paketom
- > od modela EM 204 dalje: glavni transformatorji z bakrenim navitjem, funkcije 2-taktno, 4-taktno, točkovno in intervalno varjenje, model EM 174: samo 2-taktno in točkovno varjenje

Model		EM 174	EM 204	EM 254
Debelina materiala	mm	0,5 - 6	0,5 - 8	0,5 - 10
Nastavitveno območje varilnega toka	A	35 - 120 90 - 165	15 - 200	25 - 250
Stopnje preklopa	št.	6	10	10
Žica iz jekla/nerjavečega jekla	mm	0,6 - 0,8	0,6 - 1,0	0,6 - 1,2
Delovanje pri 40 °C	% / A	100 / 47 100 / 47	100 / 100	100 / 130
Delovanje pri največjem varilnem toku	% / A	10 / 120 10 / 165	20 / 200	20 / 250
Pogonski mehanizem	kolesa	2	2	2
Originalni komplet cevi BINZEL	MB	EVO 15/3m	EVO 15/3m	EVO 25/3m
Omrežna napetost / varovalka	V / A	230 / 16 400 / 16	400 / 16	400 / 16
Številka artikla		54015	54016	54017
Redna PMC brez DDV		1.298,60	1.706,10	2.019,60
PMC brez DDV		1.039,00	1.419,00	1.615,00
PMC z 22 % DDV		1.267,58	1.731,18	1.970,30

EUROMIG^{plus} 254

BREZPLAČNO!
Komplet potrošnega materiala, rokavice za varjenje in varilna žica 0,8 ali 1,0 mm / 15 kg

MIG/MAG-Zaščitni plin-varilni aparat

PM 2560T 4XL | PM 3060T 4XL

- > robustne stopenjsko regulirane varilne naprave – idealne za delavnice, ključavničarstva in jeklene konstrukcije
- > natančno in močno varjenje s stabilnim obločnim plamenom ter fino stopenjsko regulacijo napetosti
- > energetska učinkovitost > 80 % – v skladu z direktivo ÖKO-Design
- > visoka obremenitev za neprekinjeno profesionalno uporabo
- > 4-valjni pogon žice za enakomeren pomik, tudi pri daljših cevih paketih
- > glavni transformator z bakrenim navitjem in predimenzioniran usmernik

Model		PM 2560T 4XL	PM 3060T 4XL
Debelina materiala	mm	0,8 - 8	0,8 - 15
Nastavitveno območje varilnega toka	A	40 - 250	40 - 300
Stopnje preklopa	št.	11	3 x 7
Žica iz jekla/nerjavečega jekla	mm	0,6 - 1,2	0,8 - 1,2
Delovanje pri največjem varilnem toku	% / A	60 / 250	60 / 300
Originalni cevni paket ELMAG	MBC	24 / 4 m	36 / 4 m
Omrežna napetost / varovalka	V / A	400 / 16	400 / 32
Številka artikla		15400	15401
Redna PMC brez DDV		2.228,60	2.500,60
PMC brez DDV		1.999,00	2.250,00
PMC z 22 % DDV		2.438,78	2.745,00

PM 2560T 4XL s serijsko opremo

BREZPLAČNO!
Komplet potrošnega materiala, rokavice za varjenje in varilna žica 1,0 mm / 15 kg

MIG/MAG, MMA-Večnamenski varilni inverter

CPTX-I 400 2W | elmag.eu/54080

- > brezstopenjsko nastavljen industrijski varilni aparat MIG/MAG, MMA/E-Hand s 100 % delovnim ciklom pri 400 amperih
- > SYNERGY-funkcija za samodejno uravnavanje podajanja žice, ko se varilni tok poveča ali zmanjša, z različnimi karakteristikami za jeklo in nerjavno jeklo
- > z odstranljivo podajalno enoto in vodno hlajenim cevnim paketom, ter številnimi dodatnimi funkcijami

Model		CPTX-I 400 2W
Debelina materiala	mm	1,0 - 30
Nastavitveno območje varilnega toka MIG/MAG	A	30 - 400
Območje nastavitve napetosti varjenja	V	12 - 38
Žica iz jekla/nerjavečega jekla	mm	0,8 - 1,2
Žica iz aluminija	mm	1,0 - 1,2
Vklop pri maks. varilnem toku MIG/MAG	% / A	100 / 400
Območje nastavitve toka varjenja MMA	A	30 - 300
Vklop pri maks. toku varjenja MMA	% / A	60 / 300
Premer valja za varilno žico	mm	200 / 300
Teža zvitka varilne žice	kg	5 / 15
Pogonski mehanizem	kolesa	4
Hlajenje z vodo	-	●
Omrežna napetost / varovalka	V / A	400 / 32
Teža	kg	120



REDNA CENA BREZ DDV
6.149,-

POPUST DO
-10%

5.535,-

PMC z 22 % DDV 6.752,70

BREZPLAČNO!
Cevni paket MBC 501W / 4 m & varilna žica 1,2 mm / 15 kg

**STAHL-SET-mešani plin-20I SG2/G3Si1
0,8mm/15 kg | elmag.eu/00285**

379,-

z 22 % DDV 462,38

**STAHL-SET-mešani plin-20I SG2/G3Si1
1,0mm/15 kg | elmag.eu/00286**

379,-

z 22 % DDV 462,38

**STAHL-SET-mešani plin-20I SG2/G3Si1
1,2mm/15 kg | elmag.eu/00287**

379,-

z 22 % DDV 462,38

Inverterski varilni aparat za MIG/MAG, MMA/ročno in WIG varjenje **Serija M3S**

 POPUST DO
-11%

VARJENJE

- > mobilni večnamenski varilni inverter
- > 3 načini varjenja v enem aparatu, MIG/MAG, MMA/E-ročno & LIFT-WIG (DC)
- > sinergično delovanje v načinu MIG/MAG za jeklo, nerjaveče jeklo, aluminij in CuSi ali ročno delovanje
- > največji varilni tok 200/250 oz. 300/350 amperov pri delovanju 60 oz. 40%
- > trifazni 3, ~ 400 V, v skladu z direktivo ÖKO-Design, ker je energijska učinkovitost > 80%
- > 4-valjni pogon s povezavo ozobja in pritisnega valja iz ALU-tlačnega litja
- > velikost ohišja XL za Ø 6 težo svitkov varilne žice največ Ø 300 mm/ največ 15 kg
- > s funkcijo 2-taktnega, 4-taktnega, posebnega 4-taktnega & točkovnega varjenja
- > v načinu MIG/MAG: induktanca, pod FN čas predhodnega (PrG) & naknadnega pretoka plina (PoG), Soft-Start (SfT), BurnBack/odgorevanje žice (bub), Up/Down daljinsko uravnavanje (u-d), v posebnem 4-taktnem načinu tudi začetni tok (SCP) in končni tok za krater (ECP) nastavljiva v načinu MMA: nastavljiva hot-start (Hot) & arc-force (Arcf)
- > funkcija JOB: shranjevanje 10 programov varjenja
- > z opcijsko opremo in spremembo polov možno tudi varjenje s polnjeno žico brez zaščitnega plina
- > obsežna serijska oprema: cevni paket MBC 24/4m oz. 36/4m, ozemljitveni kabel 3 m, kabel za držalo elektrode 4 m, plinska cev 2,5 m, tlačni regulator z 2 manometromar s sklopko Quick Fit, adapter za kolut žice za kolute D300 & D200, različni podajalni valji



Videoposnetek


M3S 2060T 4XL

Dodatna oprema	Številka artikla	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
Jeklenka z mešanico plinov M21C (82 Ar/18 % CO ₂), 20 l.	54202	355,00	433,10
Jeklo-komplet mešani plin 20 lt, varilna žica SG2 (G3 Si 1) 0,8 mm / 15 kg	00285	379,00	462,38
Jeklo-komplet mešani plin 20 lt, varilna žica SG2 (G3 Si 1) 1,0 mm / 15 kg	00286	379,00	462,38
Jeklo-komplet mešani plin 20 lt, varilna žica SG2 (G3 Si 1) 1,2 mm / 15 kg	00287	379,00	462,38
Cevni paket WIGt SRC ONE 26/4m - Up/Down, z 19-delnim paketom za prvo opremljanje	15850	226,00	275,72
Cevni paket za varjenje TIG SRC ONE 26/8 m - gor/dol, 19-delni komplet originalne opreme	15851	293,00	357,46
Jeklenka argona 4.6, 20 l	54242	380,00	463,60

BREZPLAČNO!
 Komplet potrošnega materiala, rokavice za varjenje in varilna žica 0,8 / 1,0 ali 1,2 mm / 15 kg


M3S 2560T 4XL
M3S 3040T 4XL
M3S 3540T 4XL
M3S 3540T 4XL/WI

Model		M3S 2060T 4XL	M3S 2560T 4XL	M3S 3040T 4XL	M3S 3540T 4XL	M3S 3540T 4XL/WI
Tehnični podatki		gasgekühlt	gasgekühlt	gasgekühlt	gasgekühlt	wassergekühlt
Debelina materiala	mm	0,6 - 8	0,6 - 10	0,5 - 12	0,5 - 14	1,0 - 14
Nastavitveno območje varilnega toka (MIG/MAG)	A	25 - 200	30 - 250	30 - 300	50 - 350	50 - 350
Nastavitveno območje varilnega toka (MMA & WIG)	A	10 - 200	10 - 250	10 - 300	10 - 350	10 - 350
Premier žice iz jekla	mm	0,6 - 1,0	0,6 - 1,2	0,6 - 1,2	0,8 - 1,6	0,8 - 1,6
Premier žice iz nerjavečega jekla	mm	0,8 - 1,0	0,8 - 1,2	0,8 - 1,2	1,0 - 1,6	0,9 - 1,6
Premier žice iz aluminija	mm	1,0 - 1,2	1,0 - 1,2	1,0 - 1,2	1,0 - 1,6	1,0 - 1,6
Delovanje pri 40 °C	% / A	100 / 155	100 / 193	100 / 199	100 / 221	100 / 221
Delovanje pri največjem varilnem toku	% / A	60 / 200	60 / 250	40 / 300	40 / 350	40 / 350
Pogonski mehanizem	kolesa	4	4	4	4	4
Originalni cevni paket ELMAG	MBC	24/4m	24/4m	36/4m	36/4m	501W/4m
Izkoristek	>	80%	80%	80%	80%	80 %
Vhodna moč v prostem teku	W	25	25	25	25	25
Omrežna napetost / varovalka	V / A	400 / 16	400 / 16	400 / 16	400 / 32	400/ 32
Podatki za naročanje						
Številka artikla		15225	15228	15231	15234	15239
Redna PMC brez DDV		1.492,10	1.688,60	1.985,60	2.512,60	3.264,60
PMC brez DDV		1.329,00	1.499,00	1.759,00	2.229,00	2.899,00
PMC z 22 % DDV		1.621,38	1.828,78	2.145,98	2.719,38	3.536,78

Magnetne sponke/kotniki

Moč držanja 40 kg, varilni tok do 300 A
Moč držanja 89 kg, varilni tok do 600 A
Moč držanja 67 kg, varilni tok do 300 A,
45/135°, 60/120°, 75/105°, 90°



Model	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV
1 300 A, Ø 40 mm	55470	64,00	58,00
2 600 A, Ø 70 mm	55471	126,00	115,00
3 Mini Multi 300 A	55473	63,00	57,00

Magnetni naslonski bloki

Moč držanja 68 kg, d x š x v: 48x31x65 mm
Moč držanja 182 kg, d x š x v: 64x41x90 mm
Moč držanja 268 kg, d x š x v: 76x52x110 mm



Model	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV
1 MS 165	55476	59,50	54,00
2 MS 400	55508	136,00	122,00
2 MS 600	55477	206,00	185,00

Ročni dvizni magneti

Strižna / vertikalna trgalna sila 20/89 kg,*
vklj. z 2 Li-Ion akumulatorjema



Model	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV
1 HL 60-CE	55480	589,00	529,00

* Odvisno od debeline pločevine za transportiranje.

MIG/MAG-Cevni paketi, plinsko in vodno hlajeni

MBC 15 | MBC 25 | MBC 24 | MBC 36 | MBC 501

POPUST DO
-13%

Tehnični podatki po EN 60 974-7:

- > MBC 15 obremenitev: 180 A (150 A) / CO₂, 180 A (150 A) / Mischgas M21, ED: 35% (60 %)
- > MBC 25 obremenitev: 230 A / CO₂, 200 A / Mischgas M21, ED: 60 %
- > MBC 24 obremenitev: 250 A / CO₂, 220 A / Mischgas M21, ED: 60 %
- > MBC 36 obremenitev: 320 A / CO₂, 290 A / Mischgas M21, ED: 60 %
- > MBC 501W obremenitev: 500 A / CO₂, 450 A / Mischgas M21, ED: 100 %, vodno hlajeno



Vsi cevni paketi s centralnim priključkom EURO.

MIG / MAG cevni paketi	Material	Šoba za žico Ø	Jedro Ø	Številka artikla	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
MBC 15/3 m	jeklo	0,8	0,6-1,0	15710	71,90	87,72
MBC 15/4 m	jeklo	0,8	0,6-1,0	15713	78,90	96,26
MBC 15/5 m	jeklo	0,8	0,6-1,0	15715	92,90	113,34
MBC 25/3 m	jeklo	1,0	0,8-1,2	15730	90,90	110,90
MBC 25/4 m	jeklo	1,0	0,8-1,2	15733	99,90	121,88
MBC 25/5 m	jeklo	1,0	0,8-1,2	15735	121,90	148,72
MBC 24/3 m	jeklo	1,0	0,8-1,2	15720	106,90	130,42
MBC 24/4 m	jeklo	1,0	0,8-1,2	15723	119,90	146,28
MBC 24/5 m	jeklo	1,0	0,8-1,2	15725	139,90	170,68
MBC 36/3 m	jeklo	1,0	0,8-1,2	15740	129,90	158,48
MBC 36/4 m	jeklo	1,0	0,8-1,2	15743	149,90	182,88
MBC 36/5 m	jeklo	1,0	0,8-1,2	15745	182,90	223,14
MBC 501W/3 m	jeklo	1,2	0,8-1,2	15750	215,90	263,40
MBC 501W/4 m	jeklo	1,2	0,8-1,2	15753	238,00	290,36
MBC 501W/5 m	jeklo	1,2	0,8-1,2	15755	269,90	329,28

MIG/MAG-kompleti dodatne opreme za cevne pakete

Dodatna oprema in potrošni deli so vedno na voljo.

Model	MBC 15	MBC 25	MBC 24	MBC 36	MBC 501W
Plinska šoba standard	2	3	3	3	3
Diza za žico	2	2	2	2	2
Zadrževalna vzmet	2	2	-	-	-
Plinski delilniki	-	-	2	2	2
Diza za žico	5x0,8/M6	5x0,8/M6	5x0,8/M6	5x1,0/M8	5x1,0/M8
Diza za žico	5x1,0/M6	5x1,0/M6	5x1,0/M6	5x1,2/M8	5x1,2/M8
Ohišje	•	•	•	•	•
Številka artikla	00065	00067	00066	00068	00069
PMC brez DDV	27,90	37,90	36,90	58,90	59,90
PMC z 22 % DDV	34,04	46,24	45,02	71,86	73,08



Inverterski varilni aparat za MIG/MAG, MMA/ročno in WIG varjenje **P3S 1825M 2L** | elmag.eu/15204

- > 3 varilni postopki v eni napravi, sinergijsko delovanje pri MAG-varjenju
- > največ 180 A pri 25 % delovnem ciklu, brezstopensko nastavljivo od 20 do 180 A
- > enofazni priklop 1~230 V, skladno z EKO-direktivo, saj je energetska učinkovitost > 85 %
- > dvovaljni podajalni sistem z zobčasto povezavo do pritiskne valjčne enote iz aluminijaste tlačne litine
- > vključno s funkcijami: 2-taktno, 4-taktno in točkovno varjenje MIG/MAG način: nastavljiva induktivnost, BBT (BurnBackTime) – nadzor povratnega zgorevanja žice MMA način: nastavljiva funkcija Hot-Start in Arc-Force
- > z opcijskim priborom in možnostjo preklopa polaritete je možno tudi varjenje s polnilno žico brez zaščitnega plina
- > debelina materiala: MAG: 0,8–5 mm / MMA elektrode: Ø 1,6–4,0 mm

Obsežna serijska oprema:

paket cevi MB EVO 15/3 m, ozemljitveni kabel 25 mm²/3 m, kabli držala elektrod 25 mm²/4 m, plinska cev 2,5 m, tlačni regulator z 2 manometroma s sklopko Quick Fit, podajalni valji 0,6/0,8/0,9/1,0 mm

Na voljo kot dodatna oprema:

jeklenka z mešanico plina M21 C elmag.eu/54202
(PMC: 355,- € brez DDV)

WIG-komplet cevi SRC 26V/4m elmag.eu/15810
(PMC: 164,- € brez DDV)

jeklenka z argonom 20 l elmag.eu/54242
(PMC: 380,- € brez DDV)



Jeklenka
mešani plin M21




BREZPLAČNO!
Komplet potrošnega materiala in varilna žica 0,8 mm / 5 kg

REDNA CENA BREZ DDV
767,50

POPUST DO
-15%

649,-

PMC 22 % DDV 791,78



Inverterski varilni aparat MMA/ročni **SD 1635M / 2035M PFC/MV & SET**

- > nastavljive funkcij kot so Hot Start+ (=povečanje vžigalnega toka) & Arc Force+ (=sproščanje kapljiv) 0-10%, prednastavitve Anti Stick, izbira VRD & LIFT-WIG
- > termično krmiljen ventilator, funkcija JOB (shranjevanje 10 programov varjenja)
- > izvedba PFC za stabilen proces varjenja pri nihanju omrežne napetosti, z delovanjem generatorja ali pri dolgih dovodnih kablji (do 100 m / 3 x 2,5 mm²)
- > primeren za popravila/montažna dela, obrt, srednje veliko industrijo, varjenje na prostem oz. offshore, kmetijstvo in kovinarstvo
- > vključno s 4 m dolgim varilnim kablom z nosilcem elektrode, preseka 25 mm², priključek Ø 13 mm, združljiv s priklopom 35/50 mm², 3 m ozemljitveni kabel, preseka 25 mm², priključek Ø 13 mm, združljiv s priklopom 35/50 mm², vključen naramni pas

Model		SD 1635M PFC/MV		SD 2035M PFC/MV	
Tehnični podatki		MMA	WIG	MMA	WIG
Območje reguliranja	A	10 - 160	10 - 90	10 - 200	10 - 110
Varilne elektrode Ø	mm	1,6 - 4,0	1,0 - 2,4	1,6 - 5,0	1,0 - 3,2
Čas delovanja pri največjem toku varjenja pri 40 °C	% / A	35 / 160	35 / 90	35 / 200	35 / 110
100 % ED pri toku varjenja pri 40 °C	% / A	100 / 105	100 / 60	100 / 130	100 / 70
Stopnja zaščite	IP	IP23		IP23	
Omrežna napetost / varovalka	V / A	230 / 16	110 / 16	230 / 16	110 / 16
Teža	kg	5,6		5,7	

Podatki za naročanje

Številka artikla	SD 1635M PFC/MV	SD 2035M PFC/MV
Redna PMC brez DDV	395,00	436,00
PMC brez DDV	385,00	429,00
PMC z 22 % DDV	469,70	523,38

Podatki za naročanje SET-K

Številka artikla	SD 1635M PFC/MV	SD 2035M PFC/MV
Redna PMC brez DDV	509,00	561,00
PMC brez DDV	449,00	499,00
PMC z 22 % DDV	547,78	608,78



POPUST DO
-12%

SD 1635M PFC/MV



Sedaj dodatno v SET-K!

Velik transportni kovček, 20 rutilnih varilnih elektrod Ø 2,5 x 350 mm & 3,2 x 350 mm





SD 4060T CEL


Opcijska dodatna oprema za SD 1635M PFC/MV - SD 4060T CEL za LIFT-WIG varjenje	Št. artikla	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
WIG cevni paket SRC 26 V/4 m, 19-kos. komplet prve opreme	15810	164,00	200,08
WIG cevni paket SRC 26 V/8 m, 19-kos. komplet prve opreme	15811	220,00	268,40
Plinska cev 2,5 m za argon/CO ₂ , za hiter priključ	15135	22,50	27,45
Regulator tlaka argon, 0-12 l/min., s sklopko	54106	81,00	98,82
Jeklenka argon 4.6, 20 l / 200 barov, napolnjena	54242	380,00	463,60




WIG-Paket cevi



Sedaj dodatno v ECO-SET-G

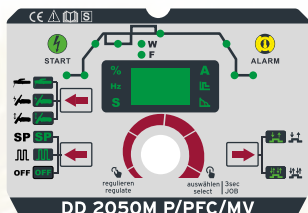

Upravljalna plošča DD 2050M P/PFC/MV

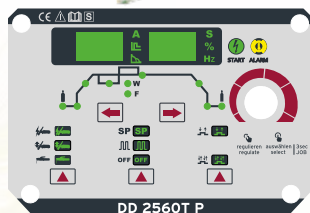

Upravljalna plošča DD 2560T P

Inverterski varilni aparat MMA/ročni

SD 2560T & SD 4060T CEL

- > nastavljive funkcij kot so Hot Start+ (=povečanje vžigalnega toka) & Arc Force+ (=sproščanje kapljiv) 0-10%, prednastavitev Anti Stick, izbira VRD & LIFT-WIG
 - > termično krmiljen ventilator
 - > GEN POWER: možno delovanje z generatorjem z reguliranjem napetosti, uporaben s podaljškom do 100 m (5 x 2,5 mm²)
 - > primeren za popravila/montažna dela, obrt, srednje veliko industrijo, varjenje na prostem oz. offshore, kmetijstvo in kovinarstvo pa vse do gradnje cevovodov
- Obsežna serijska oprema**
 Model SD 2560T: 4 m varilni kabel z držalom za elektrodo, presek 35 mm² / vtič 13 mm, združljiv s 35/50 mm², 3 m ozemljitveni kabel, presek 35 mm² / vtič 13 mm, 35/50 mm²
 Model SD 4060T CEL: 4 m varilni kabel z držalom za elektrodo, presek 50 mm² / vtič 13 mm, združljiv s 35/50 mm², 3 m ozemljitveni kabel, presek 50 mm² / vtič 13 mm, 35/50 mm²

Model		SD 2560T	SD 4060T CEL
Tehnični podatki		MMA	WIG
Območje reguliranja	A	10 - 250	20 - 400
Varilne elektrode Ø	mm	1,6 - 5,0	1,0 - 3,2
Čas delovanja pri največjem toku varjenja pri 40 °C	% / A	60 / 250	60 / 400
100 % ED pri toku varjenja pri 40 °C	% / A	100 / 200	100 / 325
Povprečna moč I ₁ max. / I ₁ eff.	A	20 / 15,5	16 / 12,4
Stopnja zaščite	IP	IP23	IP23
Omrežna napetost / varovalka	V / A	400 / 16	400 / 32
Teža	kg	11,3	23,2
Podatki za naročanje			
Številka artikla		15020	15030
Redna PMC brez DDV		686,00	1.320,00
PMC brez DDV		669,00	1.285,00
PMC z 22 % DDV		816,18	1.567,70

Inverterski varilni aparat WIG DC, MMA/ročni

DD 2050M P/PFC/MV ECO-SET-G

DD 2560T P ECO-SET-G



- > DC konstanten ali pulzni tok (0,5-200 Hz) Hot Start+, Arc Force+
- > 2-taktno-/4-taktno ali točkovno varjenje, pomnilnik JOB
- > DD 2050M P/PFC/MV: PFC-konstrukcija za večjo energijsko učinkovitost ter stabilen varilni proces pri nihajoči omrežni napetosti ali dolgih dovodnih kablilih
- > GEN POWER: delovanje možno preko napetostno reguliranega električnega generatorja, uporabno z do 100 m podaljševalnega kabla (3 oz. 5 x 2,5 mm²)
- > idealno za jeklo, nerjavno jeklo/ kromirano jeklo, titan ali baker, npr. za izpušne sisteme, rezervoarje, karoserijske pločevine,...
- > WIG cevni paket SRC 26/4 m - HF vžig, vključno z regulacijo toka na ročaju, 4 m kabel z držalom za elektrodo, 3 m ozemljitveni kabel, tlačni regulator in 2,5 m plinska cev s hitrimi spojkami, itd.

Model		DD 2050M P/PFC/MV	DD 2560T P
Tehnični podatki		WIG	MMA
Območje reguliranja	A	5 - 200	5 - 250
Varilne elektrode Ø	mm	1,0 - 3,2	1,6 - 5,0
Čas delovanja pri največjem toku varjenja pri 40 °C	% / A	50 / 200	30 / 200
100 % ED pri toku varjenja pri 40 °C	% / A	100 / 145	100 / 135
Povprečna moč I ₁ max. / I ₁ eff.	A	21 / 14,8	32 / 17,5
Stopnja zaščite	IP	IP23	IP23
Omrežna napetost / varovalka	V / A	230 / 16	230 / 32
Teža	kg	10,2	12,6
Podatki za naročanje			
Številka artikla		15041	15046
Redna PMC brez DDV		949,00	1.225,00
PMC brez DDV		799,00	1.059,00
PMC z 22 % DDV		974,78	1.291,98

Invert. var. ap. WIG AC/DC, MMA/ročni AD 2060M P/PFC/MV ECO-SET-G & W

POPUST DO
-18%



- > nastavljivi varilni tok AC/DC konstantni ali pulzni, frekvenca pulza 0,3-999 Hz, AC-kvadratni val ali AC-sinusni val, AC-Balance +/- 5, AC-frekvenca 50-250 Hz, Hot Start+, Arc Force+
- > 2-taktno-/4-taktno ali točkovno varjenje, pomnilnik JOB
- > izvedba PFC za stabilen proces varjenja pri nihanju omrežne napetosti, z delovanjem generatorja ali pri dolgih dovodnih kablji (do 100 m / 3 x 2,5 mm²)
- > idealen za aluminij, jeklo, nerjaveče/kromirano jeklo, titan ali baker, npr. za izpušne sisteme, rezervoarje, pločevino za karoserije, aluminijaste dele

Model		AD 2060M P/PFC/MV	
Tehnični podatki		WIG	MMA
Območje reguliranja	A	5 - 200	5 - 200
Varilne elektrode Ø	mm	1,0 - 4,0	1,6 - 5,0
Čas delovanja pri največjem toku varjenja pri 40 °C	% / A	60 / 200	35 / 200
100 % ED pri toku varjenja pri 40 °C	% / A	100 / 155	100 / 110
Povprečna moč I1 max. / I1 eff.	A	21 / 16	32 / 19
Omrežna varovalka počasna	AT	16	32
Stopnja zaščite	IP	IP23	
Omrežna napetost / varovalka	V / A	230 / 16	230 / 32
Teža	kg	15,5	
Podatki za naročanje ECO-SET-G			
Številka artikla		15061	
Redna PMC brez DDV		1.805,00	
PMC brez DDV		1.479,00	
PMC z 22 % DDV		1.804,38	
Podatki za naročanje ECO-SET-W			
Številka artikla		15062	
Redna PMC brez DDV		2.855,00	
PMC brez DDV		2.349,00	
PMC z 22 % DDV		2.865,78	



Sedaj dodatno v ECO-SET-G

WIG-paket cevi SRC 26/4m - HF vključno z regulacijo toka gor/dol na ročaju



Sedaj dodatno v ECO-SET-W

WIG-paket cevi SRC 18/4m - vključno z regulacijo toka gor/dol na ročaju
Dodatno k ECO-SET-G: vodna hladilna enota, transportni voziček in hladilna tekočina

Invert. var. ap. WIG AC/DC, MMA/ročni AD 2540T P ECO-SET-G & W

POPUST DO
-13%



- > nastavljivi varilni tok AC/DC konstantni ali pulzni, frekvenca pulza 0,5-999 Hz, AC-kvadratni val ali AC-sinusni val, AC-Balance +/- 5, AC-frekvenca 50-250 Hz, Hot Start+, Arc Force+
- > 2-taktno-/4-taktno ali točkovno varjenje, pomnilnik JOB
- > idealen za aluminij, jeklo, nerjaveče/kromirano jeklo, titan ali baker, npr. za izpušne sisteme, rezervoarje, pločevino za karoserije, aluminijaste dele

Model		AD 2540T P	
Tehnični podatki		WIG	MMA
Območje reguliranja	A	10 - 250	10 - 250
Varilne elektrode Ø	mm	1,0 - 4,0	1,6 - 5,0
Čas delovanja pri največjem toku varjenja pri 40 °C	% / A	40 / 250	40 / 250
100 % ED pri toku varjenja pri 40 °C	% / A	100 / 158	100 / 158
Povprečna moč I1 max. / I1 eff.	A	12,5 / 7,9	15 / 9,5
Napetost brez obremenitve	V	14,5	71
Stopnja zaščite	IP	IP21S	
Omrežna napetost / varovalka	V / A	400 / 16	
Teža	kg	15,5	
Podatki za naročanje ECO-SET-G			
Številka artikla		15066	
Redna PMC brez DDV		2.240,00	
PMC brez DDV		1.959,00	
PMC z 22 % DDV		2.389,98	
Podatki za naročanje ECO-SET-W			
Številka artikla		15067	
Redna PMC brez DDV		3.300,00	
PMC brez DDV		2.889,00	
PMC z 22 % DDV		3.524,58	



Sedaj dodatno v ECO-SET-G

WIG-paket cevi SRC 26/4m - HF vključno z regulacijo toka gor/dol na ročaju



Sedaj dodatno v ECO-SET-W

WIG-paket cevi SRC 18/4m - vključno z regulacijo toka gor/dol na ročaju
Dodatno k ECO-SET-G: vodna hladilna enota, transportni voziček in hladilna tekočina




Invert. var. ap. WIG-/TIG AC/DC

AD 3260T P ECO-SET-W | elmag.eu/15076

**POPUST DO
-13%**

- > AC/DC konstantni ali pulzni tok (0,5-999 Hz), AC-kvadratni val, AC-sinusni val ali AC-trikotni val AC-Balance (+/- 5), AC-regulacija frekvenca (50-250 Hz), Hot Start+, Arc Force+
- > 2-ali 4-taktno točkovno & intervalno varjenje
- > idealen za aluminij, jeklo, nerjaveče/kromirano jeklo, titan ali baker, npr. za izpušne sisteme, rezervoarje, pločevino za karoserije, aluminijaste dele

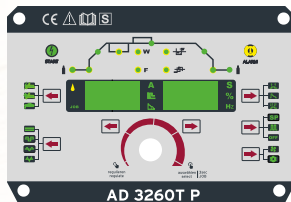

**Upravljalna plošča
AD 3260T P**

Model		AD 3260T P	
Tehnični podatki		WIG	MMA
Območje reguliranja	A	10 - 320	10 - 320
Varilne elektrode Ø	mm	1,0 - 4,0	1,6 - 6,0
Čas delovanja pri največjem toku varjenja pri 40 °C	% / A	60 / 320	60 / 320
100 % ED pri toku varjenja pri 40 °C	% / A	100 / 250	100 / 250
Povprečna moč I1 max. / I1 eff.	A	23 / 18	31 / 24
Napetost brez obremenitve	V	74	57
Stopnja zaščite	IP	IP23	
Omrežna napetost / varovalka	V / A	400 / 32	
Teža	kg	87	
Podatki za naročanje			
Številka artikla		15076	
Redna PMC brez DDV		4.120,00	
PMC brez DDV		3.599,00	
PMC z 22 % DDV		4.390,78	



Sedaj dodatno v ECO-SET-W

WIG cevni paket SRC 18/4 m – HF vžig, vključno z regulacijo toka na ročaju, kabel z držalom za elektrodo in ozemljitveni kabel, vodno hlajenje, transportni voziček, hladilna tekočina (naprava napolnjena), tlačni regulator, plinska cev, WIG rokavice, komplet obrabnih delov in START UP-SERVICE.



**Podrobna
brošura**



REDNA CENA BREZ DDV
237,-

**POPUST DO
-16%**

199,90

PMC Z 22 % DDV 243,88



WIG/TIG-Kakovostna dodatna oprema

WIG HIGH PERFORMANCE FRK STYLE- 42 delni komplet za SR & SRC 17 | 26 | 18 | elmag.eu/59550

- > šobe s sekundarno zamenljivim plinskim sitom v keramičnem ali kremenčevem plinskem tulcu zagotavljajo širšo pokritost s plinom za boljšo zaščito plina in višjo kakovost varilnih rezultatov
- > volframova elektroda lahko izstopa do 35 mm, kar omogoča dostop do težko dostopnih mest pri varjenju in zagotavlja boljšo vidljivost
- > komplet vsebuje standardne keramične in prozorne visoko zmogljive kremenčeve plinske šobe za privijanje oziroma natikanje
- > sistem FRK, ki se tradicionalno uporablja pri varjenju zahtevnih in eksotičnih materialov, se je medtem široko uveljavil, saj varilcu z eno samo nastavitvijo omogoča višjo raven prilagodljivosti
- > šobe serije FRK se lahko uporabljajo za vse materiale in postopke, vključno s pulznim varjenjem ob uporabi kremenčevih plinskih šob
- > plinsko sito se lahko s pomočjo orodja za montažo in demontažo povsem preprosto zamenja

keramika

ali

kremen



FRK-STYLE-42-delni komplet

Brusilniki volframovih elektrod

WSG 4 | elmag.eu/56470

- > natančno brušenje volframovih elektrod zagotavlja najboljše varilne rezultate
- > praktična ročna naprava v kovčku za uporabo na gradbišču ali v delavnici
- > za brušenje ali krajšanje elektrod
- > premeri elektrod: 1,0 / 1,6 / 2,0 / 2,4 / 3,2 / 4,0 mm
- > različni brusni koti: 15 / 18 / 22,5 / 30 °
- > minimalna dolžina elektrode za brušenje: 30 mm
- > premer brusnega koluta: 33,5 mm (uporaben z obeh strani)
- > hitrost vrtenja: (nastavljiva) maks. 11.000 vrt./min.
- > moč motorja: 750 W / napajanje 230 V
- > teža: 1,6 kg




REDNA CENA BREZ DDV
419,-

POPUST DO
-10%

379,-

PMC 2 22 % DDV 462,38



VARJENJE

Brusilniki volframovih elektrod

WSG 5 | elmag.eu/56475

- > praktična namizna naprava z naslonom za nastavitve optimalne dolžine brušenja
- > vpenjanje in brušenje z držalom za elektrodo je enostavno izvedljivo tudi z usnjenimi rokavicami, možno je tudi brušenje elektrod s kaloto ali s kovinskimi kapljami
- > brušenje poteka v vzdolžni smeri elektrode, kar izboljša vžig, zagotavlja stabilnejši obliko in daljšo življenjsko dobo
- > premeri elektrod: 1,6 / 2,0 / 2,4 / 3,2 / 4,0 / 5,0 mm
- > kot brušenja brezstopensko nastavljiv: 10-60 °
- > minimalna dolžina elektrode za brušenje: 35 mm
- > premer brusnega koluta: 90 mm
- > hitrost vrtenja: 6.500 vrt./min.
- > moč motorja: 60 W / napajanje: 230 V / teža: 4,0 kg

REDNA CENA BREZ DDV
439,-

POPUST DO
-10%

395,-

PMC 2 22 % DDV 481,90



Naprave za čiščenje nerjavnega jekla

Serijski ERG-SETs

- > ERG 500 & ERG 1000: profesionalne naprave z AC-transformatorjem in zaščito pred preobremenitvijo za občasno do redno uporabo
- > ERG 1600: profesionalna naprava za neprekinjeno uporabo z brezstopensko regulacijo moči na inverterjski bazi za čiščenje, poliranje in zrcalno poliranje TIG-zvarov ter z AC-transformatorjem in ločeno priključno vtičnico za označevanje
- > za elektrokemično čiščenje TIG-zvarov
- > tako je mogoče popustne barve in okside z zvarov odstraniti na okolju prijazen način, brez uporabe strupenih lužilnih sredstev
- > čiščenje s čopičem iz ogljikovih vlaken ter označevanje in markiranje (opcijsko) z grafitno anodo in filcem
- > ERG 1600: poliranje / zrcalno poliranje s čopičem iz ogljikovih vlaken ali grafitno anodo in filcem (opcijsko)

Obsežna standardna oprema:

ozemljitveni kabel Ø 16 mm²/3 m, kabel za ročaj Ø 10 mm²/4 m, ročaj + Carbon-Fix "Performance", čopič iz ogljikovih vlaken z notranjim navojem M10 vel. XL, specialni elektrolit 1 l, nevtralizator 1 l, keramična pasta, orodje za montažo in demontažo, 2 plastenki z razpršilnikom 1 l, posoda s širokim grlom za elektrolit, lateks rokavice, zaščitna očala, kovček iz umetne mase



ERG 1600-SET

POPUST DO
-10%

Model		ERG 500-SET	ERG 1000-SET	ERG 1600-SET
Tehnični podatki				
Moč	kW	0,5	0,8	1,2
Napetost	V	230	230	230
Teža	kg	4	14	7
Podatki za naročanje				
Številka artikla		58495	58496	58497
Redna PMC brez DDV		823,00	1.030,00	1.485,00
PMC brez DDV		739,00	929,00	1.339,00
PMC z 22 % DDV		901,58	1.133,38	1.633,58

Indukcijska grelna naprava

IHZ 1250 | elmag.eu/57900

- > moč: 1,25 kW
- > napajanje: 230 V
- > vključno s 5 standardnimi nastavki: Ø 26 mm / ravna spirala, Ø 37 mm / ravna spirala, ploska indukcijska spirala, U-oblikovan indukcijski kabel, fleksibilni indukcijski kabel dolžine 1000 mm
- > hitro segrevanje brez odprtega plamena
- > odvijanje zagostjenih vijakov, matic...
- > **opcijsko: komplet indukcijskih spiral – 10-delni** elmag.eu/57902 (PMC: 159,- € brez DDV / 193,98 € z 22 % DDV)
vsebina: po 1 kos Ø 17, 20, 26, 32, 37, 43 in 50 mm ravna spirala, 1 kos ploska indukcijska spirala, 1 kos U-oblikovan indukcijski kabel, 1 kos fleksibilni indukcijski kabel dolžine 1000 mm



Indukcijske spirale
10-delni komplet

REDNA CENA BREZ DDV
560,-

POPUST DO
-11%

499,-

PMC 2 22 % DDV 608,78

Indukcijska grelna naprava

IHZ 2250 | elmag.eu/57901

- > moč: 2,25 kW
- > napajanje: 230 Volt
- > vključno s 6 standardnimi nastavki: Ø 20mm / ravna spirala, Ø 32mm / ravna spirala, Ø 43mm / ravna spirala, ploska indukcijska spirala, U-oblikovan indukcijski kabel, fleksibilni indukcijski kabel dolžine 1000 mm
- > hitro segrevanje brez odprtega plamena
- > odvijanje zagostjenih vijakov, matic,...
- > **opcijsko: komplet indukcijskih spiral – 10-delni** elmag.eu/57902 (PMC: 159,- € brez DDV / 193,98 € z 22 % DDV)
vsebina: po 1 kos Ø 17, 20, 26, 32, 37, 43 & 50 mm ravna spirala, 1 kos ploska indukcijska spirala, 1 kos U-oblikovan indukcijski kabel, 1 kos fleksibilni indukcijski kabel dolžine 1000 mm



Indukcijske spirale
10-delni komplet

REDNA CENA BREZ DDV
870,-

POPUST DO
-10%

779,-

PMC 2 22 % DDV 950,38

Indukcijska grelna naprava, vodno hlajena

iT 3.7K230 LCD EVO | elmag.eu/59201



- > moč: 3,7 kW
- > uporabniku prijazen LCD-zaslon
- > za segrevanje in odvijanje zagostjenih ter zarjavelih delov: deli podvozja, izpušni sistemi, zavorne cevi, karoserijski deli, pogonske gredi, lambda sonde, deli osi
- > hitro odvijanje kolesnih matic in vijakov
- > 5 izbirnih stopenj segrevanja, 230 voltov, 16 kg
- > 3 m cevni paket, 2,6 m dovodni kabel



BREZPLAČNO!

Indukcijska grelna glava
za čelno segrevanje



REDNA CENA BREZ DDV
3.301,-

POPUST DO
-15%

2.805,-

PMC 2 22 % DDV 3.422,10

Indukcijska grelna naprava, vodno hlajena

iT 5K400 LCD | elmag.eu/59203



- > moč: 5 kW
- > uporabniku prijazen LCD-zaslon
- > možnosti uporabe kot pri modelu iT 3.5K230 LCD
- > 5 izbirnih stopenj ogrevanja, 400 V
- > 3 m cevni paket, 8 m dovodni kabel
- > teža: 66 kg



BREZPLAČNO!

Indukcijska grelna glava
za čelno segrevanje



REDNA CENA BREZ DDV
5.561,-

POPUST DO
-15%

4.729,-

PMC 2 22 % DDV 5.769,38

Indukcijska grelna naprava, vodno hlajena

HDi 11K400 TC | elmag.eu/59206

- > moč: 11 kW
- > za odstranjevanje zlomljenih vijakov, blažilnikov, ...
- > za ravnanje gredi, krmilnih drogov, listnatih vzmeti, ...
- > za odvijanje zagostjenih osi, krogelnih zglobov, ...
- > za upogibanje in oblikovanje pločevine, ...
- > možnost razširitve za temperaturno nadzorovano segrevanje delov z opcijskim termičnim senzorjem
- > vključno s 7-palčnim zaslonom na dotik s prikazom temperature hladilne tekočine, elektronike in transformatorja (°C/°F)



POPUST DO
-9%

VARJENJE



BREZPLAČNO!

Indukcijska grelna glava
za čelno segrevanje

Model		
Tehnični podatki		HDi 11K400 TC
Moč	kW	11
Dolžina indukcijskega cevne paketa	m	4,25
Dovodni kabel od generatorja	m	8
Izbirna moč gretja	stopnje	5
Priključni vtičnik	-	CEE 16 A
Omrežna napetost/faze	V/~	400/~3
Omrežna frekvenca	Hz	50/60
Omrežna varovalka počasna	AT	16
Teža	kg	120
Podatki za naročanje		
Številka artikla		59206
Redna PMC brez DDV		8.737,00
PMC brez DDV		7.989,00
PMC z 22 % DDV		9.746,58

Indukcijska grelna naprava, vodno hlajena **16K400 TC** **225K400 TC**

HDi 16K400 TC | elmag.eu/58227

HDi 225K400 TC | elmag.eu/58219

- > moč: 16 ali 22,5 kW
- > za odstranjevanje zlomljenih vijakov, blažilnikov, ...
- > za ravnanje gredi, krmilnih drogov, listnatih vzmeti, ...
- > za odvijanje zagostjenih osi, krogelnih zglobov, ...
- > za upogibanje in oblikovanje pločevine, ...
- > možnost razširitve za temperaturno nadzorovano segrevanje delov z opcijskim termičnim senzorjem
- > vključno s 7-palčnim zaslonom na dotik (HDi 225K400 TC s funkcijo časovnika) s prikazom temperature hladilne tekočine, elektronike in transformatorja (°C/°F)



POPUST DO
-15%



HDi 16K400 TC



BREZPLAČNO!

Indukcijska grelna glava
za čelno segrevanje

Model			
Tehnični podatki		HDi 16K400 TC	HDi 225K400 TC
Moč	kW	16	22,5
Dolžina indukcijskega cevne paketa	m	4,25	6
Dovodni kabel od generatorja	m	8	8
Izbirna moč gretja	stopnje	5	5
Priključni vtičnik	-	CEE 32A	CEE 32A
Omrežna napetost/faze	V/~	400/~3	400/~3
Omrežna frekvenca	Hz	50/60	50/60
Omrežna varovalka počasna	AT	25	32
Teža	kg	130	140
Podatki za naročanje			
Številka artikla		58227	58219
Redna PMC brez DDV		11.412,00	11.902,00
PMC brez DDV		9.705,00	10.119,00
PMC z 22 % DDV		11.840,10	12.345,18



Jermenski vrtni stroji-KOMPLET Serije KBM S-I Vario

**POPUST DO
-25%**

- > z brezstopenjskimi zmogljivimi pogonskimi sistemi, omogočajo natančno prilagoditev rezalne hitrosti na material
- > vgrajena naprava vrezovanje navojev, ki jo upravlja mikro stikalo
- > nastavitve globine vrtnja s skalo in fiksiranjem
- > LED-delovna luč



Sedaj v kompletu!

Sprej za rezalno olje 350 ml, strojni primež, 2 vpenjalna vijaka in kaseta s HSS spiralnimi svedr

Model		25 S-I Vario	32 S-I Vario
Podatki za naročanje			
Zmogljivost vrtnja v jeklo	mm	25	32
Vpetje vretena	MK	MK2	MK3
Območje števila vrtljajev	vrt./min.	10 - 2.100	10 - 2.100
Stopnje števila vrtljajev	-	2	2
Hod pinole	mm	100	135
Previs vretena	mm	80	98
Širina T-utora	mm	14	14
Previs vretena	mm	200	245
Razmik pinole do mize	mm	850	850
Moč motorja	W	750	1.100
Napajanje	V/Hz	400/50-60	400/50-60
Teža	kg	125	220
Podatki za naročanje			
Številka artikla		16038	16039
Redna PMC brez DDV		2.795,00	3.815,00
PMC brez DDV		2.090,00	2.900,00
PMC z 22 % DDV		2.549,80	3.538,00



Najvišja kakovost -
Made in Sweden

Zobniški vrtni stroj STRANDS S25 | elmag.eu/81003

**POPUST DO
-15%**

- > posebej tiho delovanje predležja, najdaljša življenjska doba
- > avtomatski izmet orodja, vrtenje v desno/levo
- > vrtna glava se lahko vrti za 360° okoli stebra in je nastavljiva po višini
- > visokozmogljivo vreteno iz orodnega jekla za izjemno obremenitev
- > zelo kakovostna pravokotna miza iz litega železa s T-utori in kanalom za emulzijo
- > roka mize je nastavljiva po višini in se lahko vrti za 360° okoli stebra
- > kaljen in brušen jekleni steber

Model		S 25
Tehnični podatki		
Zmogljivost vrtnja v jeklo	mm	25
Zmogljivost vrezovanja navojev	M	M20
Vpetje vretena	MK	MK 3
Območje števila vrtljajev	vrt./min.	8 / 105 - 2.900
Hod pinole	mm	135
Širina T-utora	mm	M14
Pomik vrtnalnice mize	mm	870
Previs vretena	mm	255
Vrtljiva vrtna miza	°	± 360
Razdalja med pinolo in mizo	mm	0-915 / 1.198
Površina vrtnalnice mize	mm	500x350
Moč motorja	W	650/900 (2-stopnji)
Napajanje	V/Hz	400/50-60
Teža	kg	180
Podatki za naročanje		
Številka artikla		81003
Redna PMC brez DDV		4.420,00
PMC brez DDV		3.740,00
PMC z 22 % DDV		4.562,80



Radialni stebriški vrtni stroji

RBS 50 Vario | elmag.eu/82109

- > idealna izvedba za težka vrtna dela na velikih formatih
- > trdna konzolna konstrukcija, odporna na torzijo, z masivnim, poliranim jeklenim stebrom
- > osnovna konstrukcija iz močno rebraste, drobnnozrnate sive litine
- > izjemno nizke vibracije in miren tek, vrtenje v desno in levo
- > preprosta nastavitve števila vrtljajev in podajanja z nastavitvenimi ročicami
- > vrtno vreteno s preciznim uležanjem, visoka preciznost okroglega teka
- > pomik vrtna glave s pomočjo pogona z dviznim vretenom, kaljeno dvizno vreteno

Model	RBS 50 Vario	
Tehnični podatki		
Zmogljivost vrtnanja jeklo	mm	50
Zmogljivost vrezovanja navojev	M	M32
Vpetje vretena	MK	MK 4
Območje števila vrtljajev	vrt./min.	50 - 2.000
Stopnje števila vrtljajev	-	brezstopenjsko
Previs pinole	mm	0 - 960
Vrtna glava vrtljiva	°	± 180°
Površina vrtnalne mize	mm	1.200 x 505
Moč motorja	W	3.000
Napajanje	V/Hz	400/50-60
Teža	kg	2.740
Podatki za naročanje		
Številka artikla	82109	
PMC brez DDV	39.700,00	
PMC z 22 % DDV	48.434,00	



Rezkalni in vrtni stroji

Serija MFB

- > visokokakovostni tehnološko napredni stroji za vsa področja uporabe
- > visoko zmogljiv menjalnik deluje v oljni kopeli
- > natančni mikro-pomik
- > rezkalno vreteno s preciznimi ležaji in vpen. vretenom za visoko varnost
- > lahko vodljiva križna delovna miza s T-utori in koritom za hlad. tekočino
- > križna delovna miza
- > integriran sistem za hladilno tekočino z vračanjem tekočine, rezervoar v podstavku stroja



POPUST DO
-22%



MFB 45 TGV



Stojalo stroja za MFB 45 TGV

Model	MFB 45 TGV MFB 45 SGV MFB 50 LGT			
Tehnični podatki				
Zmogljivost vrtnanja v jeklo	mm	45	45	50
Zmogljivost rezkanja ploskovno/stebelno	mm	80/32	80/32	100/40
Hod pinole	mm	120	120	120
Površina rezkalne mize	mm	800 x 240	730 x 210	1.120 x 280
Širina T-utora	mm	14	14	14
Območje št. vrtljajev	vrt./min.	12/75 - 3.200	12/75 - 3.200	12/115- 1.750
Hod mize X x Y	mm	455 x 180	375 x 200	580 x 210
Previs vretena	mm	260	270	200 - 550
Razmik pinole do mize	mm	25 - 475	0 - 790	20 - 420
Napajanje	V/Hz	400/50-60	400/50-60	400/50-60
Teža	kg	278	350	1.120
Podatki za naročanje				
Številka artikla		82100	82101	82152
Redna PMC brez DDV		4.305,00	4.810,00	14.910,00
PMC brez DDV		3.440,00	3.740,00	11.940,00
PMC z 22 % DDV		4.196,80	4.562,80	14.566,80



MFB 45 SGV



MFB 50 LGT



Rezkalni & vrtni stroji Serija WFM Servodrive

POPUST DO
-17%



WFM 410 Servodrive

- > avtomatski pomiki in hitri pomik X/Y/Z
- > kroglčno navojno vreteno na vseh oseh X/Y/Z
- > horizontalna in vertikalna rezkalna miza
- > vertikalna rezkalna glava z nastavljivo vrtno pinolo
- > digitalni prikaz števila vrtljajev rezkalnega vretena
- > **vkklj. z digitalnim prikazovalnikom položaja in črpalko za hladilno tekočino**
- > **opsijsko: ohišje mize**

Model		WFM 210	WFM 310	WFM 410
Tehnični podatki				
Zmogljivost vrtnja v jeklo	mm	50	50	50
Zmogljivost rezkanja	mm	125	125	150
Zmogljivost rezkanja stebelno	mm	40	40	50
Konus v vretenu	ISO	ISO 40	ISO 40	ISO 40
Območje števila vrtljajev	vrt./min.	40 - 2.000	40 - 2.000	40 - 2.000
Stopnje hitrosti vrtenja	-	brezstopenjsko	brezstopenjsko	brezstopenjsko
Hod rezkalne mize	mm	65	65	65
Površina rezkalne mize	mm	750 x 320	800 x 400	850 x 450
Pomik mize X x Y	mm	405 x 305	500 x 400	600 x 450
Površina navpične mize	mm	890 x 225	1020 x 225	1.190 x 250
Moč motorja	W	3.700	3.700	5.700
Napajanje	V/Hz	400/50-60	400/50-60	400/50-60
Teža	kg	1.450	1.550	1.750
Podatki za naročanje				
Številka artikla		82125	82126	82127
Redna PMC brez DDV		44.290,00	48.250,00	52.230,00
PMC brez DDV		37.520,00	39.990,00	44.240,00
PMC z 22 % DDV		45.774,40	48.787,80	53.972,80

Univerzalna stružnica Serija SUPERTURN

POPUST DO
-34%



SUPERTURN 550/125 Vario

- > brezstopenjska regulacija vrtljajev
- > digitalni prikazovalnik števila vrtljajev & podnapetostni sprožilec
- > tričeljustna stružna glava Ø 100 oz. 125 mm, samocentrirna
- > centrirna konica MK 2 & MK 3 oz. MK 4
- > zaščita stružne glave z varnostnim stikalom
- > korito za odrezke / zaščitna stena proti brizganju

Model		SUPERTURN 300/90 Vario	SUPERTURN 550/125 Vario	SUPERTURN 700/140 Vario
Tehnični podatki				
Razdalja med konicama	mm	300	550	700
Višina konice	mm	90	125	140
Struž. Ø prek postelje / sani	mm	180 / 120	250 / 145	280 / 165
Izvrtna v vretenu	mm	20	26	26
Območje števila vrtljajev, brezstopenjsko	vrt./min.	50 - 2.500	50 - 2.000	50 - 2.500
Moč motorja / napajanje	W / V	450 / 230	750 / 230	1.000 / 230
Teža	kg	60	120	190
Podatki za naročanje				
Številka artikla		88110	88111	88112
Redna PMC brez DDV		1.720,00	2.870,00	3.690,00
PMC brez DDV		1.290,00	1.880,00	2.780,00
PMC z 22 % DDV		1.573,80	2.293,60	3.391,60

Univerzalna stružnica

PROFI 1000/200 HD | elmag.eu/88167


- > s „CE“ skladni stroji z največjo varnostjo in natančnost stroja po DIN
- > rezervoar in črpalka hladilnega sredstva integrirana v podstavku stroja
- > vklj. s 3-osnim digitalnim prikazovalnikom položaja
- > vklj. z elektromagnetno zavoro vretena
- > **velika izvrtina vretena Ø 51 mm**

BREZPLAČNO! Stružna glava RÖHM in komplet hitromenjalnih držal za stružne nože.



RÖHM

Model	1000/200 HD	
Tehnični podatki		
Razdalja med konicama/ višina konice	mm	1.000 / 200
Premer struž. prek postelje/sani	mm	400 / 214
Izvrtina v vretenu	mm	51
Število vrtljajev vretena/območje	vrt./min.	12 / 40 - 1.700
Moč motorja, 400 V	kW	2,4
Teža	kg	1.200
Podatki za naročanje		
Številka artikla	88167	
Redna PMC brez DDV	13.780,00	
PMC brez DDV	12.400,00	
PMC z 22 % DDV	15.128,00	

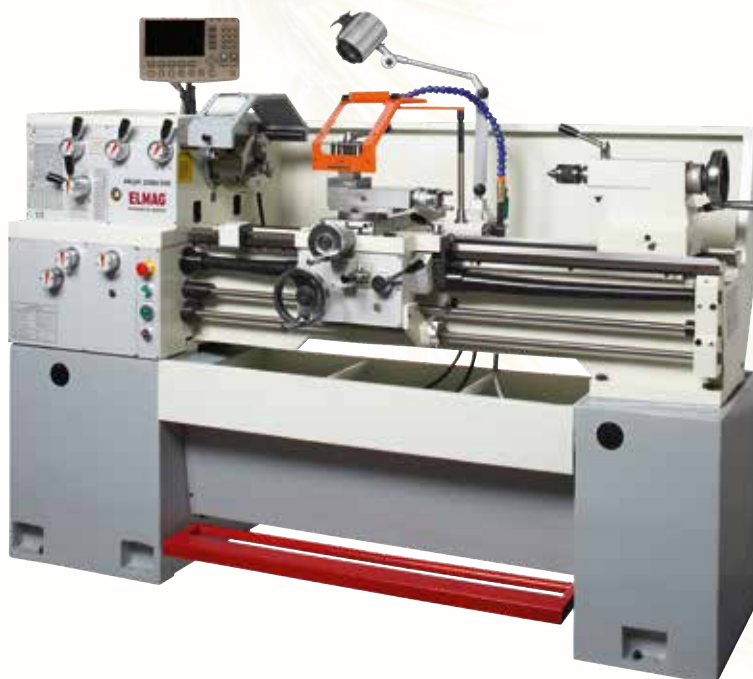

**POPUST DO
-10%**

OBDELAVA KOVIN

Univerzalna stružnica

Serijska INDIVIDUAL

Vario stružnice ELMAG prinašajo maksimalen nadzor v vsako delavnico: brezstopenjsko število vrtljajev, konstantno hitrost rezanja, natančen tek in visoko prilagodljivost za različne materiale in načine uporabe. Idealne za popravila, izobraževanje ali male serije – kompaktne, zanesljive in pripravljene za popolne rezultate pri vsakem delovnem koraku.



1000/180 - Vario



RÖHM

BREZPLAČNO! Stružna glava RÖHM in komplet hitromenjalnih držal za stružne nože.

Model		1000/180 Vario	1000/205 Vario	1500/280 HD Vario
Tehnični podatki				
Razdalja med konicama/ višina konice	mm	1.000 / 180	1.000 / 205	1.500 / 280
Premer struž. prek postelje/sani	mm	354 / 223	410 / 255	560 / 355
Izvrtina v vretenu	mm	52	52	80
Število vrtljajev (brezstopenjsko)	vrt./min.	30 - 3.000	30 - 3.000	25 - 1.600
Moč motorja, 400 V	kW	2,2	5,5	7,5
Teža	kg	1.680	1.565	2.690
Podatki za naročanje				
Številka artikla		88182	88184	88186
Redna PMC brez DDV		16.370,00	24.280,00	34.500,00
PMC brez DDV		14.740,00	21.700,00	30.990,00
PMC z 22 % DDV		17.982,80	26.474,00	37.807,80



1000/205 - Vario



1500/280 HD - Vario

Model HD z veliko izvrtino vretena Ø 80 mm



Upogibniki pločevine SBM 1270x2,0mm HS(S) 2,0

POPUST DO
-31%

Moderna tehnologija upogibanja – optimalno rokovanje



- > delovna oz. upogibna dolžina maks. 1.270 mm
- > debelina pločevine do 2 mm
- > velik kot upogibanja 0 - 135°
- > segmenti upogibne čeljusti iz posebnega visoko legiranega jekla, brušeni
- > modeli HS: segmente zgornje čeljusti je mogoče odstraniti in prestaviti, upogibna in spodnja čeljust pa sta v celem
- > modeli HSS: segmenti zgornje in upogibne čeljusti je mogoče odstraniti in prestaviti, spodnja čeljust pa je v celem
- > širina segmentov 25/30/35/40/45/50/75/100/150/200/(250)/270 mm
- > višina odpiranja med zgornjo in spodnjo čeljustjo največ 48 mm
- > natančna nastavitev zgornje in upogibne čeljusti za hitro prilagajanje različnim debelinam materiala
- > ekscentrična tehnika za preprosto dvigovanje upogibne čeljusti
- > močan cilindar za delo z manj napora
- > robustna, zelo vzdržljiva konstrukcija

Dodatna oprema	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
Zadnji prislon	81109	130,00	106,00	129,32

Model	Debelina pločevine maks.		Delovna dolžina maks.	Segmenti zgornje čeljusti	Segmenti upogibne čeljusti	Segmenti spodnje čeljusti	Odpiranje maks.		Kot upogibanja	Teža	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	mm	mm					mm	°		kg				
SBM 1270x2,0 mm HS 2,0	2,0	1.270		12	1	1	48	0-135		320	81107	2.335,00	1.870,00	2.281,40
SBM 1270x2,0 mm HSS 2,0	2,0	1.270		12	12	1	48	0-135		335	81108	2.870,00	1.990,00	2.427,80



Elektrohidravlične delavniške stiskalnice Serija WPMEH

POPUST DO
-31%



WPMEH 100/2-K

- > elektrohidravlični pogon, dve hitrosti pogona
- > stransko nastavljen hidravlični cilindar
- > krmilni ventil za stalno delovno hitrost
- > miza stiskalnice z blokirnimi sorniki in verigo za udobno nastavljanje višine
- > dodatna ročna črpalka
- > vklj. z varnostnim ventilom proti preobremenitvi in manometrom za tlak stiskanja
- > kromiran bat cilindra

Model		WPMEH 60/2-K	WPMEH 100/2-K
Tehnični podatki			
Pritisna sila maks.	t	60	100
Pretok olja stopnja 1/2	l/min.	2,82/ 11,84	5,64/ 17,2
Hitrost bata stopnja 1/2	mm/s	8,69/2,07	7,54/2,47
Hitrost vračanja	mm/s	10,79	9,06
Moč motorja	kW	1,5	2,2
Napajanje	V/Hz	400/50-60	400/50-60
Teža	kg	540	970
Podatki za naročanje			
Številka artikla		81811	81816
Redna PMC brez DDV		7.685,00	9.860,00
PMC brez DDV		6.690,00	8.840,00
PMC z 22 % DDV		8.161,80	10.784,80

Tračna žaga

EasyCut 275.230 DG | elmag.eu/78900

- > serija EasyCut je univerzalna gravitacijska tračna žaga z robustnim lokom žage iz sive litine in trakom žage višine 27 mm
- > natančno vodenje traku žage z vodili iz karbidne trdine
- > lok žage je nameščen s prednapetimi stožčastimi ležaji
- > ščetka ki teče sinhrono s trakom žage za čiščenje odrezkov
- > hitrost spuščanja loka žage je hidravlično, brezstopenjsko krmiljena s pomočjo hidravličnega ventila



OBDELAVA KOVIN



	0°	45°R	60°R	45°L
230	230	190	120	170
275x180	275x180	190x150	120x100	185x100
250x230	250x230	170x230	120x100	90x230
230	230	180	100	150

REDNA CENA BREZ DDV
5.440,-

POPUST DO
-10%

4.900,-

PMC Z 22 % DDV 5.978,00

Model	Način delovanja	Nastavitev kota zasuka	Hitrost traku žage	Mere traku žage	Dolžina ostanka	Delovna višina	Mere d x š x v	Pogon	Teža
275.230 DG	ročno	-45° do 60°	40/80	2.720x27x0,9	20	978	1.588x1.150x1.477	1,1/1,5/3x400/50	370

Tračna žaga

BOMAR Serija Ergonomic



- > univerzalne tračne žage s stabilnim lokom žage iz sive litine in višino traku žage 27 mm
- > natančno karbidno vodilo žaginega lista je pogoj za odlično zmogljivost rezanja
- > pogon 1,5 oz. 2,2 kW, 3 x 400 V / 50 Hz
- > modeli DGH: vpenjanje materiala, ter dviganje loka žage je hidravlično regulirano

	320.258 DG/DGH	340.278 DG/DGH	375.308 DGH
0°	258	278	308
45°	210	260	250
60°	135	155	155
0°	250	275	308
45°	195	230	235
60°	110	115	105
0°	320x100	340x100	375x220
45°	210x100	230x100	235x200
60°	135x100	145x100	150x95
0°	275x250	340x275	340x308
45°	185x245	230x255	220x285
60°	135x110	145x115	160x105



POPUST DO
-11%

Na sliki je prikazan stroj z mikro pršilnim sistemom (št. artikla 78989).

DG: dvostranski zasuk loka žage 60° desno / 45° levo
DGH: dvostranski zasuk loka žage in polavtomatsko

Model	Način delovanja	Nastavitev kota zasuka loka	Hitrost traku žage	Mere traku žage	Dolžina ostanka	Teža	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
320.258 DG	ročno	-45° do 60°	20-120	2.910x27x0,9	20	390	78903	6.925,00	6.240,00	7.612,80
320.258 DGH	polavtomatsko	-45° do 60°	20-120	2.910x27x0,9	20	390	78904	10.395,00	9.320,00	11.370,40
340.278 DG	ročno	-45° do 60°	20-120	3.125x27x0,9	20	400	78905	7.865,00	6.990,00	8.527,80
340.278 DGH	polavtomatsko	-45° do 60°	20-120	3.125x27x0,9	20	400	78906	11.845,00	10.690,00	13.041,80
375.308 DGH	polavtomatsko	-45° do 60°	20-120	3.380x27x0,9	20	400	78913	13.905,00	12.500,00	15.250,00

Videoposnetek



Krožna žaga za kovino

TKS 355 | elmag.eu/78309

Omogoča rezanje cevi in profilov iz jekla, barvnih kovin ter umetne mase in kompozitnih materialov brez hladilnega sredstva.

- > že desetletja preverjena in dolgo obstojna tehnologija in izredno močan motor 2,2 kW
- > masivna lita konstrukcija, natančen poševni rez 0-45°
- > zunanji / notranji premer žaginega lista: 355 / 25,4 mm
- > ergonomski ročaj, praktičen sistem za hitro vpenjanje
- > izvlečen predal za odrezke & varnostno stikalo
- > preprosta montaža žaginega lista s pritrditvijo vretena & transportni zaklep
- > **z žagim listom EVOLUTION PRO HM 90 GZ**
- > **podstavek stroja na voljo kot opcija (št. artikla 78305)**



Model	Območje rezanja	Število vrtljajev	Napajanje	Teža	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	mm	vrt./min.	V/Hz	kg				
TKS 355	180x95	1.300	230/50	25	78309	696,00	655,00	799,10

Kombinirani brusilni stroji

Serija KSM "light line"

POPUST DO -28%

- > kombinirani brusilni stroji za vsestransko uporabo
- > oblikovanje – prebrušenje – ostrenje

Model	KSM 150/686	KSM 100/150 BTS
Brusna plošča premer Ø/ širina / izvrtina	mm 150 / 20 / 12,7	-
Hitrost brušenja	m/s 23,4	-
Hitrost brusnega traku	m/s 15,4	7,3
Širina / dolžina brusnega traku	mm 50 / 686	100 / 915
Površina za plosko brušenje	mm 285x50	100x150
Kot brusne roke	° -	0-90
Število vrtljajev	vrt./min. 2.980	2.850
Moč motorja	W 250	370
Napetost / frekvenca	V/Hz 230/50-60	230/50-60
Teža	kg 7	6,5
Številka artikla	61090	61108
Redna PMC brez DDV	88,40	188,00
PMC brez DDV	64,00	141,00
PMC z 22 % DDV	78,08	172,02

KSM 100/150 BTS



KSM 150/686

Kombinirani brusilni stroj

Serija KSM

POPUST DO -21%

- > robustni in stabilni kombinirani brusilni stroji
- > brusilni trak in brusilna plošča za odstranjevanje srha
- > ohišje iz tlačno litega aluminija v težki izvedbi
- > **KSM 150 in 200 z jekleno žično ščetko in polirno ploščo**



KSM 150 & 200

Model	KSM 1000/150 N	KSM 1000/200 N	KSM 1150/250
Tehnični podatki			
Mere brusnega traku	50 x 1000 mm	100 x 1000 mm	100 x 1150 mm
Mere brusne plošče	150 x 25 x 20 mm	200 x 25 x 20 mm	250 x 38 x 25 mm
Mere jeklene krtače	125 x 19 x 12 mm	200 x 19 x 12 mm	-
Mere polirne krtače	125 x 19 x 12 mm	175 x 25 x 12 mm	-
Motor	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Moč	350 W	750 W	1.220 W
Hitrost traku	15 m/s	15 m/s	30 m/s
Število vrtljajev	2.850 vrt./min.	2.850 vrt./min.	2.850 vrt./min.
Mere v mm	560 x 380 x 250	600 x 460 x 340	650 x 540 x 425
Teža	16,5 kg	26 kg	54 kg
Podatki za naročanje			
Številka artikla	82034	82035	82036
Redna PMC brez DDV	452,00	672,00	1.105,00
PMC brez DDV	360,00	530,00	930,00
PMC z 22 % DDV	439,20	646,60	1.134,60

KSM 1000/150 N s podaljškom gredi

KSM 1150/250



Tračni brusilni stroj

RSM 100x2000 | elmag.eu/82193

Zmogljiv stroj za okroglo brušenje za izdelavo natančnih radijev na ceveh, profilih in polnem materialu. Lahko se uporablja tudi kot tračni brusilni stroj za razigljavanje, posnemanje robov, zaokroževanje, ostrenje, oblikovanje kontur, plansko brušenje in končno obdelavo površin.

- > preprosta nastavitve kota brušenja, miren tek z malo vibracijami
- > preprosta menjava kontaktnega kolesa in brusnega traku – z napenjalcem brusnega traku

Model	RSM 100x2000	
Širina / dolžina brusnega traku	mm	100 / 2.000
Ravna brusna površina	mm	100x400
Hitrost brusnega traku	m/s	30
Moč motorja	W	3.000
Napetost / frekvenca	V/Hz	400/50-60
Teža	kg	145
Številka artikla	82193	
Redna PMC brez DDV	3.055,00	
PMC brez DDV	2.625,00	
PMC z 22 % DDV	3.202,50	



POPUST DO
-14%

OBDELAVA KOVIN

Vklj. s 7-delnim kompletom valjev s kaseto.

Stroj za brušenje rezkarjev

EMS 420 W | elmag.eu/61001

Zaradi svoje kompaktne zasnove in fino nastavljenih kotov brušenja je idealen za delavnice, serijsko proizvodnjo in industrijsko obdelavo. Z modelom EMS 420 W prejmete učinkovit stroj z nizkimi stroški vzdrževanja, ki omogoča ponovljive rezultate in vaše rezkarje vedno znova pripelje do optimalne kakovosti rezanja.

- > za 2-, 3- in 4-peresne rezkarje
- > natančna nastavitve spodnjih robov, sredinskega utora in spiralnega kota
- > daljša življenjska doba orodja zaradi natančnega brušenja
- > komplet vsebuje vpenjalne stročnice: 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 mm

Model	EMS 420 W	
Območje brušenja	mm	4 - 20
Napetost / moč	V / W	220 / 200
Hitrost	vrt./min.	4.400
Teža	kg	16
Številka artikla	61001	
Redna PMC brez DDV	1.130,00	
PMC brez DDV	940,00	
PMC z 22 % DDV	1.146,80	



POPUST DO
-17%

NOVO

Stroji za brušenje svedrov

Serija DBG

- > CBN- za brušenje HSS
- > priprava za nastavitve kota konice 95°-135°
- > brušenje prostega kota in izdelavo križnega nabrusa
- > Za Ø svedra 2-15 oz. 8-32 mm
- > 11 vpenjalnih stročnic 3-13 mm (315 W) oz. 23 vpenjalnih stročnic 8-30 mm (832 W)



BREZPLAČNO!

Vpenjalno držalo in komplet vpenjalnih stročnic ER 20 oz. 40

Model		DBG 315 W	DBG 832 W
Območje brušenja svedrov Ø	mm	2,1-15	8-32
Območje brušenja kota konice	°	95-135	95-135
Število vrtljajev	vrt./min.	4.400	4.400
Napetost / frekvenca	V/Hz	230/50-60	230/50-60
Dolžina x širina x višina	cm	32x18x19	49x25x26
Številka artikla		61000	61010
Redna PMC brez DDV		685,00	1.535,00
PMC brez DDV		515,00	1.150,00
PMC z 22 % DDV		628,30	1.403,00



DBG 315 W



DBG 832 W

POPUST DO
-25%



Visokofrekvenčni vibratorji betona

Seriya HFFR

Visokofrekvenčni vibratorji betona z integriranim frekvenčnim pretvornikom navdušujejo s svojo kompaktno zasnovo in tako tvorijo enoto. Sestavljeni so iz vibratorja, zaščitne cevi, ohišja stikala in priključnega kabla s Šuko vtičem. Zelo visoka zmogljivost komprimiranja zagotavlja visoko zanesljivost delovanja.

Model	Igla Ø	Dolžina cevi	Dolžina glave	Moč komprimiranja	Frekvenca	Jakost hrupa	Teža	Številka artikla	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	mm	m	mm							
HFFR 38/5	38	5	404	20	12.000	70	14,5	64670	995,00	1.213,90
HFFR 50/5	50	5	468	40	12.000	76	20	64671	995,00	1.213,90
HFFR 59/5	59	5	499	45	12.000	79	22,8	64672	995,00	1.213,90

Stroj za rezanje kamna

STM 600/350 - SET | elmag.eu/61365

- > vsestranski stroj za gradbena podjetja, keramičarje in vrtnarstvo
- > robustna izvedba, vendar kljub temu preprosta za uporabo
- > višina reza 110 mm, dolžina reza največ 600 mm
- > 230-voltni motor z močjo 2,2 kW
- > po višini nastavljiva rezalna glava
- > vključno s transportnimi kolesi in vodno črpalko
- > hlajenje rezalne plošče z dozirnim ventilom
- > teža: 72 kg

+ Z diamantno ploščo UNI Ø 350 mm

REDNA CENA BREZ DDV
913,-
POPUST DO -13%
795,-
PMC Z 22 % DDV 969,90



Stroj za rezanje kamna



Seriya SUPREME - SETs

POPUST DO -15%

Natančna mostna žaga za profesionalno uporabo. Stroj za granitne in marmorne plošče, opeko, naravni kamen, betonske bloke, keramiko, ploščice in tehnični kamen.

- > z diamantno ploščo Universal-DiaProfi UNI Ø 300 mm
- > obsežen dodatni pribor na voljo po naročilu: dodatna miza, pritrdilne sponke, sprednji ročaj, ročaj pri motorju (za potopno rezanje), vzdolžni prislon, motor 2,2 kW (400 V).
- > vključno s kompletom koles in laserskim kazalnikom reza



Model	Zmogljivost rezanja		Diamantna rezalna plošča		Elektromotor		Teža	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
					Nazivna moč	Napetost/frekvenca					
	mm	mm	mm	mm	kW	V/Hz					
SUPREME 100 S-SET	85	1.000	300	25,4	2,2	230/50	83	61121	2.510,00	2.125,00	2.592,50
SUPREME 120 S-SET	85	1.200	300	25,4	2,2	230/50	86	61122	2.545,00	2.225,00	2.714,50
SUPREME 150 S-SET	85	1.500	300	25,4	2,2	230/50	92	61123	2.690,00	2.370,00	2.891,40

Vibro plošče, reverzibilne

Serija RPB

Utrjevanje velikih površin z zmogljivimi stroji. Pri vseh modelih je stroj zaščiten pred poškodbami s kakovostnim zaščitnim jeklenim okvirjem, vklj. s transportno kljuko..

- > brezstopenjsko hidravlično nastavljen tek naprej in nazaj
- > sistem samonapenjalne sklopke za manjšo obrabo klinastega jermena
- > osnovna plošča iz kaljenega jekla, odporna na razpoke in lomljenje
- > krmilo se med transportom ali skladiščenjem lahko zaklene v vertikalnem položaju
- > nova zaščitna kletka nudi zanesljivo zaščito motorja in naprave
- > preprosto montažna transportna kolesa in gumijasta podloga sta na voljo kot opcija



RPB30-50

POPUST DO
-14%

Model	Centrifugalna sila	Maks. hitrost	Utrjevanje površine	Bencinski motor	Moč	Velikost plošče	Delovna širina	Teža	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	kN	m/min	m²/h	Tip	kW	mm	mm	kg				
RPB24-50	24	20	600	Honda GX 160	3,7	500x680	500	149	63010	2.775,00	2.395,00	2.921,90
RPB30-50	30	20	600	Honda GX 200	4	500x710	500	181	63012	3.225,00	2.895,00	3.531,90
RPB30-60	30	20	720	Honda GX 200	4	600x710	600	185	63015	3.335,00	3.060,00	3.733,20

Žaba

TCB-65 | elmag.eu/63079

ELMAG žabe za nabijanje navdušujejo s preprosto uporabo in visoko stopnjo udobja med delom. Naj bo to na ravnih površinah ali v ozkih jarkih. Nov dizajn omogoča zelo enostavno upravljanje pri servisnih in vzdrževalnih delih.

- > širina nabijalne plošče 285 mm
- > višina skoka 40–65 mm
- > za gradbišča primerni projektorji iz zelo trdnega jekla in na udarce odporne umetne mase nudijo optimalno zaščito za motor in priklonpe dele
- > kompaktna zasnova omogoča obračanje v jarku
- > novi motor Honda GXR120 zagotavlja zadostne rezerve moči tudi pri visokih obremenitvah
- > teža: 70 kg



REDNA CENA BREZ DDV
1.835,-

POPUST DO
-15%

1.560,-

PMC Z 22 % DDV 1.903,20

Rezalnik fug

FSB-503 | elmag.eu/63083

S to serijo strojev se asfalt in beton režeta na edinstven način. Model je zasnovan za diamantne plošče Ø 350 / Ø 400 / Ø 450 / Ø 500 mm, odvisno od želene globine reza.

- > težko in na zvijanje odporno ogrodje stroja, za optimalen raven rez
- > optimalna porazdelitev teže
- > nastavljivo linijsko vodenje
- > maks. globina reza 110/135/160/185 mm
- > 40-litrski rezervoar za vodo
- > motor Honda GX390 – 10,2 KM
- > teža: 127 kg
- > diamantne plošče so na voljo kot opcija



REDNA CENA BREZ DDV
1.935,-

POPUST DO
-10%

1.740,-

PMC Z 22 % DDV 2.122,80



Lasersko označene vilice za optimalno pozicioniranje viličarja pri stranskem vstopu v paleto.

Ročni paletni vozički Serija HW 2500 & 1000

POPUST DO
-33%

Naš novi ročni paletni voziček ELMAG vam zagotavlja varen transport vašega blaga!

Gumirana kolesa in poliuretanska tandemska kolesa zagotavljajo občutno zmanjšanje hrupa med transportom! Robustni naletni blok na konicah vilic zagotavlja enostavno vožnjo pod paleto! 3 funkcije enoročnega krmilja: dvigovanje – prevažanje – spuščanje.

HW-QL 2500

Za še večjo učinkovitost ponujamo robusten večnamenski model „HW-QL 2500“ s funkcijo QUICK-LIFT do 300 kg – idealno za prihranek časa in energije!

HWN 1000

Naš novi nizki ročni dvigni voziček ima nosilnost 1.000 kg in minimalno višino za vožnjo pod paleto 35 mm. Idealen za enostaven transport težkih tovarov z zelo nizko višino za vožnjo pod paleto (ni primeren za standardne dimenzije euro palet).

Model	Nosilnost	Širina vilic A1	Dolžina vilic B	Najmanjša višina	Največja višina dviga	Dimenzije (d x š)	Teža	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	kg	mm	mm	mm	mm	mm	kg				
HW 2500	2.500	540	1.150	80	200	1.520x540	65	33300	399,00	349,00	425,78
HWK 2500	2.500	540	800	80	200	1.170x540	62	33301	399,00	349,00	425,78
HWL 2500	2.000	540	1.800	80	200	2.170x540	90	33302	629,00	499,00	608,78
HW-QL 2500	2.500	540	1.150	80	200	1.520x540	65	33305	469,00	399,00	486,78
HWN 1000	1.000	540	1.150	35	95	1.520x540	52	33303	892,00	599,00	730,78



Električni paletni voziček EHW 1500 | elmag.eu/33310

POPUST DO
-15%

Naš električni paletni voziček EHW 1500 je pravi vsestranski voziček z nosilnostjo 1500 kg. Njegova majhna teža in hiter čas polnjenja naših li-ionskih baterij vam omogočata hitro in enostavno uporabo. EHW 1500 je popoln za uporabo pri logistiki in skladiščenju. Z lahkoto obvladuje transport palet, materialov in blaga ter pomaga optimizirati pretok materiala.

- > natančen digitalni LCD zaslon za stanje baterije
- > odlična okretnost zahvaljujoč stranskim podpornim kolescem za optimalno zavijanje
- > do 8 ur delovanja baterije
- > s polnilcem za priročno polnjenje
- > li-ionska baterija s 24 V/20 Ah tehta le 4,4 kg
- > enostavna menjava baterije

Model	Nosilnost	Širina vilic	Dolžina vilic	Najmanjša višina	Največja višina dviga	Teža	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	kg	mm	mm	mm	mm	kg				
EHW 1500	1500	540	1150	80	195	123	33310	2.365,00	1.999,00	2.438,78



Ročni paletni viličar iz nerjavnega jekla HW INOX 2500 | elmag.eu/33306

HW INOX 2500 je ročni paletni viličar iz nerjavnega jekla za higiensko občutljiva področja uporabe. Visokokakovostna izdelava preprečuje kontaminacijo in zagotavlja visoko odpornost proti vlagi ter kemičnim vplivom. Zaradi enostavnega upravljanja in dobre manevrnosti je idealen za vsakodnevno industrijsko uporabo v skladišču in proizvodnji.

- > nerjavno jeklo (AISI 304 / V2A): odporno proti koroziji in higienično
- > idealno za farmacevtsko, kemično in živilsko industrijo
- > odporno proti vlagi, pari in šibkim kislinam
- > 3 funkcije enoročne ročice: dvig – premik – spust
- > najlonska krmilna kolesa in najlonska tandem kolesa za tihi tek
- > okreten in kompakten – optimalen za ozka področja

Model	Nosilnost	Širina vilic	Dolžina vilic	Najmanjša višina	Največja višina dviga	Teža	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	kg	mm	mm	mm	mm	kg				
HW INOX 2500	2500	540	1150	80	200	65	33306	1.995,00	1.895,00	2.311,90

Visokodvižni paletni voziček

Serija HHW

Naši visokodvižni paletni vozički HHW 1000 & 1025 z impresivno nosilnostjo 1.000 kg in veliko dvizno višino 1.600 oz. 2.500 mm so najboljša rešitev za vaše potrebe po dvigovanju in transportu. S temi zmogljivimi napravami je zlaganje na prvi stopnji povsem preprosto. Ne glede na to, ali delate v skladišču, proizvodnem obratu ali drugem objektu, so ti paletni vozički idealna izbira. Z njihovo izjemno nosilnostjo lahko težka bremena premikate z lahkoto. Velika višina dviga vam omogoča enostaven dostop do višjih regalov ali polic.

- > velikost vilic 550 x 1150 mm
- > gumijasta vrtljiva kolesa + PU (poliuretanska) tandemska kolesa
- > zaščita nog na vrtljivih kolesih
- > nožni pedal


 POPUST DO
-18%

Model	Nosilnost	Širina vilic	Dolžina vilic	Najmanjša višina	Največja višina dviga	Teža	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	kg	mm	mm	mm	mm	kg				
HHW 1000	1.000	550	1.150	85	1.600	220	33321	1.340,00	1.099,00	1.340,78
HHW 1025	1.000	550	1.150	85	2.500	300	33322	1.645,00	1.349,00	1.645,78

Premična dvigalka

(ALU) EURO JACK & PROFI JACK

Naše premične dvigalke so vsestransko in nepogrešljivo orodje za vsako avtomehanično delavnico. S svojo robustno konstrukcijo in gladko tekočimi kolesi omogočajo lahkotno dviganje vozil. Priložen vzvod za dviganje zagotavlja preprosto in učinkovito upravljanje.


 POPUST DO
-16%

Model		EURO JACK 2000	PROFI JACK 2500	PROFI JACK 3000	ALU EURO JACK 1500
Nosilnost	kg	2.000	2.500	3.000	1.500
Minimalna višina	mm	130	80	95	80
Največja višina	mm	330	500	552	355
Mere D x Š x V	mm	440x195x140	682x340x150	790x355x180	550x240x130
Teža	kg	8,3	32	44	14,5
Številka artikla		33610	33600	33615	33620
Redna PMC brez DDV		69,00	255,00	265,00	179,00
PMC brez DDV		58,00	229,00	249,00	169,00
PMC z 22 % DDV		70,76	279,38	303,78	206,18

Podporni nosilci

3000 & 6000 kg

Podporni nosilci ELMAG z nosilnostjo do 6.000 kg so stabilne in robustne podpore, posebej razvite za varno podpiranje in dvigovanje vozil ter težkih bremen. Zaradi svoje visoke nosilnosti in stabilnosti so idealni za delavnice ter zasebno uporabo pri popravilih in vzdrževalnih delih.

- > podnožje s praktičnim "klik" sistemom
- > velika površina za optimalno stabilnost in varen oprijem
- > široka nalegalna površina preprečuje ugrezanje v tla
- > na voljo v dveh izvedbah z nosilnostjo 3 in 6 ton
- > na voljo v kompletu po 2 kosa za maksimalno varnost


 POPUST DO
-12%

Model	Nosilnost	Minimalna višina	Maksimalna višina	Mere tlorisne površine DxŠ	Teža (na par)	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	kg	mm	mm	mm	kg				
Nosilec 3.000 kg	3.000	295	415	200x190	4,8	33670	45,00	39,90	48,68
Nosilec 6.000 kg	6.000	390	560	270x240	8,8	33671	79,00	69,90	85,28



Delavniško dvigalo

PROFI CRANE 2000 | elmag.eu/33680

POPUST DO
-20%

Delavniško dvigalo je bilo razvito posebej za varno in lahkotno odstranjevanje in nameščanje motorjev, menjalnikov in drugih težkih avtomobilskih delov. Idealno je za profesionalno uporabo v delavnici, saj pri zahtevnih opravilih zagotavlja maksimalno učinkovitost in varnost.

- > 4-stopenjsko nastavljiva roka dvigala s spremenljivo nosilnostjo glede na doseg
- > robustna tovarna kljuka na roki dvigala
- > kompaktno shranjevanje zaradi zložitljivih podpornih nog
- > hitra montaža in demontaža

Model	Nosilnost	Delovno območje roke dvigala	Višina dviga	Mere D x Š x V	Teža	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	kg	mm	mm	mm	kg				
PROFI CRANE 2000	2.000	940 - 1435	0 - 2.200	1.710x1.050x1.500	95,3	33680	499,00	399,00	486,78

Premični žerjav

1000 kg | elmag.eu/33435

POPUST DO
-21%

Premični žerjav je idealna rešitev za varno dviganje in premikanje težkih predmetov v delavnicah, montažnih halah in proizvodnih obratih.

- > nastavljiva višina nosilca za prilagodljive možnosti uporabe
- > gladka kolesa za preprosto premikanje
- > masivna jeklena konstrukcija okvirja
- > idealno za delavnico, montažo in proizvodnjo
- > združljivo z ELMAG kleščami za nosilce, vozički s prostim tekom, vozički na ročni pogon (z verigo)

Model	Nosilnost	Višina min.-maks.	Delovna širina	Širina I-nosilca	Mere D x Š x V	Teža	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	kg	mm	mm	mm	mm	kg				
Premični žerjav 1000 kg	1.000	2.258 - 3.450	1.800	140	2.500x1.200x2.520	128	33435	825,00	649,00	791,78



Nosilne sponne

Nosilne sponne ELMAG so popolne za hitro ustvarjanje pritrdilne točke za dvižno orodje! Tesno prileganje nosilcu omogoča centralni vretenski mehanizem!

POPUST DO
-26%

- > lahka in preprosta montaža
- > posebna oblika vpenjalne čeljusti premakne obremenitve stran od roba prirobnice
- > ustrezajo različnim nosilcem in širinam prirobnic
- > nizka višina

Model	Nosilnost	Širina prirobnice nosilca	Mere D x Š x V	Teža	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	kg	mm	mm	kg				
Nosilna spona 1000 kg	1000	75-220	360x64x155	3,8	33380	50,00	39,00	47,58
Nosilna spona 2000 kg	2000	75-220	360x71x155	4,6	33381	56,50	42,90	52,34
Nosilna spona 3000 kg	3000	80-320	490x103x225	9	33382	93,50	69,00	84,18
Nosilna spona 5000 kg	5000	80-320	490x110x225	11	33383	100,00	76,90	93,82

Tekalni vozički

S tekalnimi žerjavi ELMAG-lahko želeno dvižno orodje hitro in enostavno postavite na želeno mesto.

- > ustrezajo različnim nosilcem in širinam prirobnic
- > nizka višina



POPUST DO
-23%

Model	Nosilnost	Širina prirobnice nosilca	Najmanjši polmer ovinka	Mere D x Š x V	Teža	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	kg	m	N	mm	kg				
Tekalni voziček 1000 kg	1000	58-220	0,7	300x238x183	8,8	33391	89,50	69,00	84,18
Tekalni voziček 2000 kg	2000	66-220	0,9	300x277x208	14	33392	121,00	94,90	115,78
Tekalni voziček 3000 kg	3000	74-220	1,2	328x324x249	23	33393	188,00	149,00	181,78
Tekalni voziček 5000 kg	5000	90-220	1,0	354x373x296,5	40	33394	294,00	229,00	279,38

Tekalni vozički z verigo

Želeno dvižno orodje hitro postavite na želeno mesto – zelo enostavno s tekalnimi vozički s premikalno verigo ELMAG!

- > nastavev zelenega položaja z verigo
- > ustrezajo različnim nosilcem in širinam prirobnic
- > nizka višina



POPUST DO
-30%

Model	Nosilnost	Širina prirobnice nosilca	Najmanjši polmer ovinka	Mere D x Š x V	Teža	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	kg	m	N	mm	kg				
Tekalni voziček 1000 kg	1000	58-220	0,7	353,5x238x183	12,5	33401	142,00	99,00	120,78
Tekalni voziček 2000 kg	2000	66-220	0,9	362x277x208	17	33402	167,00	139,00	169,58
Tekalni voziček 3000 kg	3000	74-220	1,2	406,5x324x249	28	33403	241,00	199,00	242,78
Tekalni voziček 5000 kg	5000	90-220	1,0	434,5x373x296,5	45	33404	346,00	299,00	364,78

Verižna ročna dvigala z ročko

Serija HHZ

Majhen napor – velik učinek zagotavljajo ročna dvigala z ročko ELMAG! Hitro dviganje in spuščanje s preprostim preklopom ročaja. Kompaktna, a močna ročka je primerna za delovanje v tesnih prostorih.

- > ohišje iz zelo trdnega jekla
- > ročno kolo je standardno izdelano iz litega jekla, kar zagotavlja visoko trdnost in zanesljivo delovanje
- > prednapetost ni potrebna
- > zaščita ročke iz posebnega elastomera, izjemno odporna na mraz in vročino
- > kavelj z toplotno obdelanega pocinkanega jekla



POPUST DO
-22%

Model	Nosilnost	Mere verige	Število verig	Višina dviga	Zahtevana sila dvigovanja	Mere D x Š x V	Teža	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	kg	m		m	N	mm	kg				
HHZ 750	750	6x18	1	1,5	147	160x133x320	6,8	33370	121,00	94,90	115,78
HHZ 1500	1500	8x24	1	1,5	295	182x157x380	10,6	33371	157,00	124,90	152,38
HHZ 3000	3000	10x30	1	1,5	304	207,5x210x490	19,5	33372	247,00	199,00	242,78



Ročna verižna dvigala Serija HKZ

POPUST DO
-24%

Preprosti za uporabo, robustni in zelo kakovostni ročna verižna dvigala ELMAG. Dvigajte in spuščajte težka bremena z verižnim dvigalom po nizki ceni. Postanite neodvisni od kakršnega koli vira energije in uporabite svoje ročno verižno dvigalo ELMAG tam, kjer je to potrebno - bodisi v delavnici ali na gradbišču.

- > ohišje iz zelo trdnega jekla
- > velik premer tornega diska za zanesljivo zaviranje
- > ležaji brez vzdrževanja z izboljšano odpornostjo proti koroziji
- > kavelj iz pocinkanega, toplotno obdelanega jekla

Model	Nosilnost	Mere verige	Število verig	Višina dviga	Zahtevana sila dvigovanja	Mere D x Š x V	Teža	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	kg	m		m	N	mm	kg				
HKZ 1000	1000	6x18	1	2,5	270	148x138,5x345	10,2	33360	111,00	84,90	103,58
HKZ 2000	2000	8x24	1	3	460	175x161x410	16,5	33361	157,00	124,90	152,38
HKZ 3000	3000	7,1x21	2	3	311	232x161x478	21,4	33362	209,00	159,00	193,98
HKZ 5000	5000	10x30	2	3	462	258x180x605	37,4	33363	314,00	239,00	291,58



Električna verižna dvigala Serija EKZ

POPUST DO
-39%

Električna verižna dvigala ELMAG: Učinkovita, zmogljiva, varna. Z visoko natančnostjo in močno tehnologijo dvignejo vaša bremena brez truda.

- > varne in zanesljive elektromagnetne zavore z nizko obrabo in enostavnim vzdrževanjem za hitro in stabilno zaviranje brez dodatnih nastavitev
- > bremenski disk, izdelan iz visoko preciznega CNC legiranega jekla, zagotavlja gladko gibanje bremenske verige
- > inteligentna zaščita pred preobremenitvijo varno preusmeri silo od dviznega motorja v primeru preobremenitve

Model	Nosilnost	Nizi verige	Velikost verige	Višina dviga	Hitrost	Moč motorja	Teža	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	kg		mm	m	m/min.	kW	kg				
EKZ 500/2	500	1	6,3x19	6	7,6 / 2,5	0,9 / 0,3	54	33350	1.675,00	1.349,00	1.645,78
EKZ 1000/2	1.000	1	8x24	6	5 / 1,7	1,1 / 0,37	62	33351	1.865,00	1.499,00	1.828,78
EKZ 2000/2	2.000	2	8x24	6	2,5 / 0,9	1,1 / 0,37	62	33352	2.180,00	1.699,00	2.072,78
EKZ 3000/2	3.000	1	11,2x34	6	6 / 2	3,6 / 1,2	124	33353	2.935,00	1.799,00	2.194,78
EKZ 5000/2	5.000	2	11,2x34	6	3 / 1	3,6 / 1,2	146	33354	3.935,00	2.499,00	3.048,78



Električni tekalni vozički

POPUST DO
-34%

Povečajte svojo učinkovitost pri vsakdanjem delu z našim električnim tekalnim vozičkom za električna verižna dvigala serije EKZ. Največja natančnost, visoka zmogljivost in absolutna varnost – električni tekalni voziček ELMAG je idealno dopolnilo za enostavno in učinkovito rokovanje s tovorom. Odločite se za kakovost, zanesite se na naše električne tekalne vozičke, ki zagotavljajo vrhunsko zmogljivost.

- > napajanje in krmiljenje neposredno preko upravljanja električnega verižnega dvigala
- > uporabni samo z električnimi verižnimi dvigali serije EKZ
- > 2 hitrosti optimalno za najrazličnejše zahteve

Model	Nosilnost	Hitrost	Moč motorja	Širina prirobnice nosilca	Teža	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	kg	m/min.	kW	mm	kg				
El. voziček 1.000 kg für EKZ 500/2 & 1000/2	1.000	20 / 6,7	0,2 / 0,067	70-140	27,5	33355	1.215,00	799,00	974,78
El. voziček 2.000 kg für EKZ 2000/2	2.000	20 / 6,7	0,2 / 0,067	70-140	28,5	33356	1.290,00	849,00	1.035,78
El. voziček 3.000 kg für EKZ 3000/2	3.000	20 / 6,7	0,4 / 0,13	100-152	58	33357	1.500,00	999,00	1.218,78
El. voziček 5.000 kg für EKZ 5000/2	5.000	20 / 6,7	0,4 / 0,13	100-152	67	33358	1.625,00	1.095,00	1.335,90

Prevozni pršilniki s 24-litrskim rezervoarjem Serija PS

Prevozni pršilnik na komprimiran zrak za razprševanje čistilnih in dezinfekcijskih sredstev.

- > 24-litrski rezervoar iz lakiranega jekla ali nerjavečega jekla
- > prikaz naplnjenosti
- > največji delovni tlak 8 barov
- > spiralna cev 5 metrov in pršilni nastavek 0,65 metrov
- > teža: 13 oz. 12,8 kg

PS 24 - Lakirano jeklo
elmag.eu/33000

REDNA CENA BREZ DDV
392,-
POPUST DO -24%
299,-
PMC Z 22 % DDV 364,78

PS-N 24 - Nerjavno jeklo
elmag.eu/33001

REDNA CENA BREZ DDV
736,-
POPUST DO -24%
559,-
PMC Z 22 % DDV 681,98



Baterija / zaganjalnik 12 V AIR BAT 2 | elmag.eu/55089

- > ultrakompaktna baterija / zaganjalnik – 4 v 1: prenosna baterija, naprava za pomoč pri zagonu, električna zračna tlačilka in LED-luč
- > funkcija zagona: za občasno pomoč pri zagonu motornih koles, avtomobilov, avtomodov ali ladijskih motorjev
- > maks. zagon: 3.000 A / zagonski tok (I-Start): 1.750 A
- > el. zračna tlačilka: za tlak od 10 do 150 PSI (~ 0,7-10,3 bar)
- > pretok zraka: 40 l/min.
- > litij-ionska baterija: 88,8 Wh
- > **obseg dobave: komplet kablov za pomoč pri zagonu s polnimi sponkami (+/-), polnilni kabel USB-A na USB-C, polnilni kabel USB-C na USB-C, cev za zrak z nastavkom, vključno z različnimi nastavki za ventile**



REDNA CENA BREZ DDV
267,-
POPUST DO -10%
239,-
PMC Z 22 % DDV 291,58

Avtomatski polnilnik akumulat. Serija MULTICHARGER

POPUST DO -12%

- > avt. polnilniki akumulat. za vse svinčovo-kislinske, MF, AGM in GEL akumulat., od tipa 14225 dalje tudi za kalcijeve akumulatorje (Ca/Ca)
- > tip 14120 normalno polnjenje: 6 V 1,2-14 Ah in 12 V 1,2-90 Ah, vzdrževalno polnjenje: 1,2-120 Ah
- > tip 14225 normalno polnjenje: 12 V 14-150 Ah, vzdrževanje: 14-225 Ah
- > tip 20300 normalno polnjenje: 12 V 20-200 Ah, vzdrževanje: 20-300 Ah
- > načini delovanja: regeneracija, poletni, zimski in AGM način
- > **vzdrževalno polnjenje, zaščita pred zamenjavo polov, kratkim stikom in prenapetostjo**
- > **večnamenski polnilnik tipa 14120 je na voljo tudi v kompletu po 9 kosov, vključno s kartonskim stojalom**

Typ 14120, 6 & 12 V
elmag.eu/56030

REDNA CENA
77,-
69,90
PMC Z 22 % DDV 85,28

Typ 14225, 12 V
elmag.eu/56032

REDNA CENA
136,-
119,90
PMC Z 22 % DDV 146,28

Typ 20300, 12 V
elmag.eu/56034

REDNA CENA
163,-
145,-
PMC Z 22 % DDV 176,90



Transportni kovček

Trolley 457 | elmag.eu/55462

FlexBox 389 | elmag.eu/55468

- > **Trolley 457:** premičen, odporen proti udarcem, z možnostjo zaklepanja, vodotesen, vključno s 4 kosi vložkov iz rastrske pene (vsaka 450 x 230 x 80 mm D x Š x V), 15 x 15 mm rastrska perforacija, notranje mere: D 434, Š 190, V 406. Idealno za varen transport občutljivih naprav ali merilnih instrumentov, zaščiteni pred udarci
- > **FlexBox 389:** priročen in robusten notranje dimenzije: D 374, Š 293, V 340. Možnost zlaganja enega na drugega (nakladalen), sistem zlaganja združljiv s SORTIMO & BOSCH



Trolley 457
REDNA CENA BREZ DDV
62,50
POPUST DO -12%
55,-
PMC Z 22 % DDV 67,10



FlexBox 389
REDNA CENA BREZ DDV
89,-
POPUST DO -11%
79,-
PMC Z 22 % DDV 96,38

Traktorski agregati - za uporabo na objektu/kmetiji in na terenu

Serija SEZN-IT/TN



Traktorski generatorji serije SEZN IT/TN proizvajajo kakovostno električno energijo s traktorskim pogonom - idealna rešitev za oskrbo v kmetijstvu, gozdarstvu, vrtnarstvu, gradbeništvu in komunalni dejavnosti za zunanje delovanje električnih strojev, vodnih in dvigni črpalk, motorjev gradbenih strojev, transportnih trakov, puhal za seno itd.

V primeru izpada električne energije modeli SEZN služijo tudi kot agregati za napajanje v sili za hiše in kmetije, hladilnice, naprave za hlajenje mleka, molžo, vzrejo, krmljenje, ogrevalne sisteme, itd.

Izjemno robustne naprave, ki so naokoli zaščitene s cevastim okvirjem, se lahko na traktor pritrdijo s tritočkovnim priklopom. Za lažji transport so v osnovnem okvirju vgrajena držala za paletne vozičke in viličarje/čelne nakladalce.

TOP-značilnosti

- > izbirno stikalo za način delovanja doma in na terenu
- > prikaz napetosti in moči (amperi) za vse 3 faze z večnamenskim prikazovalnim modulom
- > nastavljen nadzor frekvence, napetosti in neuravnotežene obremenitve (asimetrija)
- > 2-stopenjski nadzor izolacije za delovanje na terenu
- > z AVR-reguliranjem za elektronske porabnike (npr. molzne robote, krmlilne naprave itd.)



POPUST DO
-41%

Model	400 V		Traktor min. KM	Priključna gred Število vrtljajev vrt./min.	Generator Število vrtljajev vrt./min.	Reguliranje napetosti	Vrsta zaščite	Teža kg	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	kVA maks.	kVA konst.										
SEZN 20WD-AVR-IT/TN	21,8	19,8	50	430	1.500	AVR	IP44	205	53780	8.190,00	5.000,00	6.100,00
SEZN 30WD-AVR-IT/TN	29,7	27,0	70	430	1.500	AVR	IP44	245	53781	8.640,00	5.120,00	6.246,40
SEZN 35WD-AVR-IT/TN	35,6	32,4	85	430	1.500	AVR	IP44	263	53782	8.890,00	5.230,00	6.380,60
SEZN 45WD-AVR-IT/TN	44,5	40,5	100	430	1.500	AVR	IP44	280	53783	9.155,00	5.450,00	6.649,00
SEZN 50WD-AVR-IT/TN	49,5	45,0	115	430	1.500	AVR	IP44	315	53784	10.055,00	6.555,00	7.997,10

Oprema	Delovanje na terenu		Delovanje doma		Izključitev										Nadzor napetosti	Nadzor frekvence	Nadzor nee- nakomne obremenitve	Verifunkcijski zaslon	Pikaz nape- tosti (3-fazni)	Pikaz obre- menitve (3-fazni)	LED indika- torji stanja	Tritočkovno vpetje	Zaščita kardanske- ga droga
	Schuko 16A	CEE 16A-5p	CEE 32A-5p	CEE 63A-5p	CEE 125A-5p	Not Stopp	Prebrom:	Kratki stik.	TnM-SS	Nadzor izolacije	Nadzor napetosti	Nadzor frekvence	Nadzor nee- nakomne obremenitve	Verifunkcijski zaslon									
SEZN 20WD-AVR-IT/TN	2	1	1	1	-	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
SEZN 30WD-AVR-IT/TN	2	1	1	1	-	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
SEZN 35WD-AVR-IT/TN	2	1	1	1	-	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
SEZN 45WD-AVR-IT/TN	2	1	1	1	-	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
SEZN 50WD-AVR-IT/TN	2	1	1	1	-	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA



Vrhunska ergonomija

- > obsežne funkcije prikazovanja in varnosti
semaforški prikaz za najenostavnejšo nastavitve in nadzor
rdeča - rumena - zelena: za nadzor frekvence
rdeča - zelena: za nadzor napetosti in nadzor asimetrične obremenitve
- > prikazi za osnovno nastavitve so odlično vidni s sedeža traktorja
- > vtičnice (delovanje na terenu): 2x Schuko 230 V, 1x CEE 16 A 400 V, 1x CEE 32 A 400 V
- > 1h-vtičnica (delovanje v hiši): 1x CEE 63 A 400 V (do SEZN 50), 1x CEE 125 A 400 V (od SEZN 80)



Generator električne energije na kardanski pogon Serie SEZN-ECO

- > idealna rešitev za napajanje v kmetijstvu in gozdarstvu
- > obsežne funkcije prikazovanja in varnosti (prikaz s "semaforjem" za frekvenco in napetost)
- > prikaz napetosti in moči za vse 3 faze s pomočjo večfunkcijskega prikazovalnega modula
- > **vkjučno z AVR-regulacijo za električne porabnike (npr. molzni robot, krmilne naprave ipd.)**
- > nastavljivo spremljanje frekvence in napetosti
- > 1-h vtičnica (hišni/gospodinski pogon): 1x CEE 63 A 400 V (do modela SEZN 50), 1x CEE 125 A 400 V (od modela SEZN 65 naprej)
- > informacije in razpoložljivost: elmag.eu/Številka artikla



**POPUST DO
-40%**

Simbolična fotografija

Model	400 V		Traktor min. KM	Priključna gred Št. vrtljajev vrt./min.	Generator Število vrtljajev vrt./min.	Vrsta zaščite	Teža kg	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	kVA max.	kVA kont.									
SEZN 20WD-AVR-ECO	21,8	19,8	50	430	1.500	IP44	205	53790	7.315,00	4.555,00	5.557,10
SEZN 30WD-AVR-ECO	29,7	27,0	70	430	1.500	IP44	245	53791	7.755,00	4.670,00	5.697,40
SEZN 35WD-AVR-ECO	35,6	32,4	85	430	1.500	IP44	263	53792	8.005,00	5.000,00	6.100,00
SEZN 45WD-AVR-ECO	44,5	40,5	100	430	1.500	IP44	280	53793	8.255,00	5.225,00	6.374,50
SEZN 50WD-AVR-ECO	49,5	45,0	115	430	1.500	IP44	315	53794	8.995,00	5.835,00	7.118,70
SEZN 65WD-AVR-ECO	64,4	58,5	145	400	1.500	IP44	350	53795	10.570,00	7.500,00	9.150,00
SEZN 80WD-AVR-ECO	79,2	72,0	180	400	1.500	IP44	380	53796	11.070,00	7.725,00	9.424,50
SEZN 90WD-AVR-ECO	92,1	83,7	210	400	1.500	IP44	400	53797	11.440,00	8.055,00	9.827,10

Bencinski agregat - Zasilno napajanje za vašo družinsko hišo.**SEB 7500WD(E)-AVR**

400/230-voltni prenosni agregat za komercialno uporabo na gradbiščih, za servisne posege in kmetijstvo ter za zasebno zasilno napajanje.

Z AVR regulacijo za občutljive porabnike in visoko zmogljivostjo pri asimetrični obremenitvi zahvaljujoč povečanemu generatorju.

- > samodejno izklapljanje ob pomanjkanju olja
- > ročni zagon - Stage V
- > termomagnetno zaščitno stikalo z izklopom ob preobrem. in kratkem stiku
- > vtičnica: 1x 230 V, 1x 400 V, 72 dB(A) @ 7m
- > model WDE-AVR vključno z električnim zagonskim sistemom in zagonsko baterijo brez vzdrževanja

TOP-lastnosti

- > Originalni štiriktaktni bencinski motor HONDA GX390, zračno hlajen
- > idealno kot zasilni vir napajanja zaradi trifazne elektronske regulacije AVR
- > 50 % večja zmogljivost pri asimetrični obremenitvi kot primerljive naprave

STAGE V
HONDA
POPUST DO
-41%

Naš najbolje prodajan izdelek!

Model	400 V			230 V			Bencinski motor - 3000 vrt./min. - 50 Hz - zračnio hlajen- Stage 5							Teža	Zvočna raven	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	3-faze		A	1-faza		Type	Moč	Prostor.	Valji	Rezervo.	Poraba	Delovanje							
	kVA maks.	kVA kont.		kVA maks.	kVA kont.								HONDA						
SEB 7500WD-AVR	8	7,2	10	3,8	3,4	14,4	GX 390	8,2	389	1	6,1	2,8	2,2	91	72	53196	2.515,00	1.490,00	1.817,80
SEB 7500WDE-AVR	8	7,2	10	3,8	3,4	14,4	GX 390	8,2	389	1	6,1	2,8	2,2	103	72	53197	3.165,00	2.050,00	2.501,00

Prenosne energijske postaje**ENERGY 600 - 1200**

a neodvisno napajanje z električno energijo in zasilno napajanje. Različne možnosti uporabe: električna orodja, polnilniki, prenosni računalniki, hladilniki. Ne glede na to, ali gre za kempiranje, festivale, vir električne energije za prodajne stojnice ali samostojno zasilno napajanje.

ELMAG Energijske postaje - udobna rezerva za primer izpada električne energije - delovanje v stanovanju in dolga življenjska doba brez znatnega samopraznjenja.

Brez vzdrževanja, izjemno tiho, brez izpušnih plinov

- > litij-železov fosfatna baterija (LIFEPO4) za največjo varnost; dolga življenjska doba in visoka ciklična odpornost > 2500 ciklov
- > inteligentni sistem upravljanja baterije z obsežnimi zaščitnimi funkcijami
- > proti prenizki napetosti, previsoki napetosti, pregrevanju, kratkemu stiku in prekomernemu polnjenju
- > obsežne možnosti priključitve: Schuko 230 V, Schuko 12 V DC, USB-A, USB-C itd.
- > digitalni zaslon z natančnim nadzorom stanja, vgrajenim solarni regulator polnjenja MPPT.
- > 3 možnosti polnjenja: solarno, 230 V in 12 V, hkratno polnjenje in praznjenje.
- > vgrajena LED-osvetlitev s funkcijo SOS

**ENERGY 600****ENERGY 1200**

Prenosne energijske postaje	Stalna moč	Največja moč	Baterija		Oblika napetosti	Maks. moč polnjenja	Teža	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	230 V 1-faza		Tip	Kapaciteta							
	W			Wh			kg				
ENERGY 600	600	1000	LIFEPO4	595	čisti sinus	100 W	7	52901	476,00	330,00	402,60
ENERGY 1200	1200	3600	LIFEPO4	992	čisti sinus	200 W	11	52902	860,00	580,00	707,60

Izkoristite moč sonca!
POPUST DO
-32%
Komplet solarnega generatorja Serija ENERGY

- > komplet vključuje eno energijsko postajo ENERGY + ustrezen sončni panel
- > pritrdilne točke za vodoravno/navpično montažo
- > kompakten sončni panel z vgrajenimi podporami, primeren tudi za namestitev na tla
- > SOLAR 100 = 1 panel z 100 W, SOLAR 220 = 1 panel z 220 W
- > SOLAR 100 DUO / SOLAR 220 DUO = 2 kombinirana panela, večja zmogljivost polnjenja

Komplet	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
ENERGY 600 + SOLAR 100	00401	672,00	465,00	567,30
ENERGY 1200 + SOLAR 100 DUO	00402	1.260,00	860,00	1.049,20

Solarni panel	Moč [W]	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
SOLAR 100	100	52951	196,00	165,00	201,30
SOLAR 220	220	52953	388,00	315,00	384,30

Dizelski agregat - Zasilno napajanje za vašo enodružinsko hišo.

Serijski SED W(D)(E)-AVR

Prave serije SED so pogosto uporabljani okvirni generatorji 400/230 V z zadostno močjo za gradbeništvo in kmetijstvo. Idealni so tudi kot zasilno napajanje zaradi AVR-regulacije in povečane zmogljivosti pri nesimetrični obremenitvi.

Štiriraktni dizelski motor HATZ izpolnjuje emisijski standard EU Stage V.

- > sinhronski generator z AVR-regulacijo – idealen za občutljive porabnike
- > termična zaščitna varovalka (ali odklopnik) z izklopom pri preobremenitvi WD: Ročni zagon z zaganjalnikom na poteg (vrvica). WDE: Električni zagon (elektrostart) vključno z baterijo.
- > Vključno z Magneto-Stop sistemom za električno zaustavitev motorja, kot tudi z avtomatsko zaustavitvijo v primeru nizkega tlaka olja pri E-Start (električni zagon) različici.

Moč dizelskega motorja

- > Idealen tudi kot zasilno napajanje zaradi trofazne elektronske AVR-regulacije.
- > 50 % večja zmogljivost pri nesimetrični obremenitvi kot pri primerljivih napravah.



STAGE V

POPUST DO
-33%



Model	400 V			230 V			Dizelski motor - 3000 vrt./min. - 50 Hz - zračno hlajen								Zvočna raven	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	3-faze			1-faza			Tip	Stage	Moč	Rezervoar	Poraba	Delovanje	Teža						
	kVA maks.	kVA kont.	A	kVA maks.	kVA kont.	A			kW	l	l/h 75%Last	h 75%Last	kg	dB(A) @ 7m					
SED 3000W-AVR	-	-	-	2,8	2,5	11	Hatz 1B20	5	3,1	3,2	0,7	4,6	58	78	53200	2.885,00	2.295,00	2.799,90	
SED 4200W-AVR	-	-	-	4,2	3,7	17	Hatz 1B30	5	5	4,6	1,3	3,5	74	80	53202	3.260,00	2.615,00	3.190,30	
SED 7000WD-AVR	7	6,5	9,4	3,8	3,4	14,4	Hatz 1B40	5	7,1	5	1,9	2,6	95	83	53210	4.635,00	3.250,00	3.965,00	
SED 7000WDE-AVR	7	6,5	9,4	3,8	3,4	14,4	Hatz 1B40	5	7,1	5	1,9	2,6	110	83	53211	5.780,00	3.895,00	4.751,90	

Dizelski agregat - Zasilno napajanje za vašo enodružinsko hišo.

SED 13500WDE-AVR

Naprave serije SED so pogosto uporabljani okvirni generatorji 400/230 V z zadostno močjo za gradbeništvo in kmetijstvo. Idealni so tudi kot zasilno napajanje zaradi AVR-regulacije in povečane zmogljivosti pri nesimetrični obremenitvi. Številne možnosti uporabe zahvaljujoč sistemu zamenljivih rezervoarjev, vključno z večfunkcijskim zaslonom.

Vključno z zmogljivim dizelskim motorjem KOHLER/LOMBARDINI 25LD 425.

- > sinhronski generator z AVR-regulacijo – idealen za občutljive porabnike
- > termomagnetni odklopnik z izklopom pri preobremenitvi in kratkem stiku
- > električni zagon, vključno z baterijo
- > Vključno z Magneto-Stop sistemom za električno zaustavitev motorja, kot tudi z avtomatsko zaustavitvijo v primeru nizkega tlaka olja pri E-Start (električni zagon) različici.

Moč dizelskega motorja

- > Idealen tudi kot zasilno napajanje zaradi trofazne elektronske AVR-regulacije.
- > 50 % večja zmogljivost pri nesimetrični obremenitvi kot pri primerljivih napravah.

STAGE V

POPUST DO
-23%



Model	400 V			230 V			Dizelski motor - 3000 vrt./min. - 50 Hz - zračno hlajen							Zvočna raven	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	3-faze			1-faza			Tip	Stage	Moč	Rezervoar	Poraba	Delovanje	Teža					
	kVA maks.	kVA kont.	A	kVA maks.	kVA kont.	A												
SED 13500WDE-AVR	13,5	12,7	18	5	4,6	20	Kohler/Lomb. 25LD 425	-	13	20	3	6,7	167	85	53236	6.375,00	4.890,00	5.965,80

Inverterski agregati

SEBSS 2000Wi & 3000Wi

STAGE  **YAMAHA**

Kampiranje, izleti s čolni in jadrnicami, montaža, servis & reševalne akcije, napajanje mobilnih hišic, stojnic in planinskih koč - kompaktni inverterji SEBSS so "vsestranski" za neodvisno oskrbo z energijo.

Posebej tihi

Zvočno izolirano ohišje iz umetne mase in serijska ECO avtomatika zagotavljata izjemno nizko raven hrupa in omogočata, da inverterji postanejo idealen spremljevalec v okoljih, kjer ne sme biti hrupa.

- > učinkovito zračno hlajenje, izjemno tihi - največ. 58 - 71 dB(A)
- > enostavno upravljanje - reverzibilni zagon z YAMAHA EasyStart
- > LED indikator stanja, stopnja zaščite IP23
- > avtomatski izklop v primeru pomanjkanja olja, preobrem. in krat. stika
- > ECO avtomatika, možno paralelno delovanje

SEBSS
2000Wi

Posebno tihi

Model	230 V			12 V	5 V	Bencinski motor - 50 Hz - Stage 5							Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	1-faza			DC	USB	Tip	Moč	Prostor.	Valji	Rezervo.	Poraba	Delovanje				
	kVA maks.	kVA kont.	A	A	A	YAMAHA	kW	cm³		l	l/h 75%Last	h 75%Last				
SEBSS 2000Wi	2,1	1,8	8	8,3	2	MZ80	1,8	79	1	4	1	4	53045	1.040,00	610,00	744,20
SEBSS 3000Wi	3	2,6	11,3	8,3	2	MZ175	3,5	171	1	6	1,5	4	53046	1.395,00	1.080,00	1.317,60

Bencinski agregat

SEB 3300W(-AVR)

STAGE **V** **HONDA**

Bencinski hitri motorji s sinhronskim generatorjem so prava izbira, ko gre za kratkotrajno napajanje poljubnih porabnikov električne energije in električnih orodij. Mednje spadajo sistemi razsvetljave, grelniki vode, grelniki z ventilatorjem, kuhalne plošče, vrtalne naprave, ročne krožne in verižne žage, kosilnice, vodne črpalke itd.

Stabilen cevni okvir ščiti naprave med servisiranjem, popravili in montažo ter pri oskrbi z električno energijo na gradbiščih, v komunalnih podjetjih ali v kmetijstvu.

- > originalni štiritaktni bencinski motor HONDA, zračno hlajen, sinhroni generator
- > termično varovalno stikalo z izklopom ob preobremenitvi
- > **SEB 3300W-AVR z elektronskim regulatorjem napetosti (AVR) za občutljive porabnike**



Ugodna kakovost

Model	230 V			Bencinski motor - 3000 vrt./min. - 50 Hz - zračno hlajen - Stage 5						Teža	Zvočna raven	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV	
	1-faza			Tip	Moč	Prostor.	Valji	Rezervo.	Poraba							Delovanje
	kVA maks.	kVA kont.	A													
SEB 3300W	3	2,7	12	Honda GX 200	3,8	196	1	3,1	1,3	2,4	42	70	53102	880,00	520,00	634,40
SEB 3300W-AVR	3	2,7	12	Honda GX 200	3,8	196	1	3,1	1,3	2,4	42	70	53190	1.135,00	970,00	1.183,40
SEB 4100W-AVR	4	3,6	16	Honda GX 270	5,8	270	1	5,3	2	2,7	60	71	53191	1.510,00	1.310,00	1.598,20
SEB 7000W	7	6	26	Honda GX 390	8,2	389	1	6,1	2,7	2,3	85	76	53109	2.000,00	1.690,00	2.061,80

Bencinski agregat - idealen za zasilno napajanje tudi

toplotnih črpalk **Serie SEB WDE-AVR**

Odlučna, pogosto uporabljena visokozmogljiva naprava z zamenljivim rezervoarjem 20 l in varčnim sistemom ECO za prosti tek. Idealna za uporabo na gradbiščih, pa tudi kot zasilni vir napajanja za stavbe z visoko porabo energije (npr. toplotne črpalke).

- > vtičnica: 1x 230 V, 1x 400 V, električni zagon, 75 dB(A) na 7 m
- > vključno z merilnikom delovnih ur, avtomatskim praznim tekom in termično-magnetnim varovalnim stikalom
- > vključno z električnim zagonskim sistemom in baterijo brez vzdrževanja

TOP-lastnosti

- > idealno kot zasilni vir napajanja zaradi trifazne elektronske regulacije AVR
- > 50 % večja zmogljivost pri asimetrični obremenitvi kot primerljive naprave
- > 20-litrski rezervoar, poraba 5 l/h (pri 75 % obremenitvi) – sistem zamenljivih rezervoarjev
- > originalni bencinski motor HONDA GX 690, zračno hlajen – Stage V



**Primerno za toplotne
črpalke**

Model	400 V		230 V		Bencinski motor - 3000 vrt./min. - 50 Hz - zračno hlajen - Stage 5										Teža	Zvočna raven	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	3-faze			1-faza			Tip		Moč	Prostor.	Valji	Rezervo.	Poraba	Delovanje						
	kVA maks.	kVA kont.	A	kVA maks.	kVA kont.	A	HONDA	kW	cm³			l	l/h 75%Last	h 75%Last						
SEB16000WDE-AVR	16	14,4	21	5,8	5,3	23	GX 690	15	688	2	20		5	4	154	75	53199	4.735,00	3.475,00	4.239,50
SEB18000WDE-AVR	17,5	16	23	5,8	5,3	23	iGX 800	16	779	2	20		5,6	3,6	154	76	53194	5.475,00	4.895,00	5.971,90

Bencinski agregat Serija SEBS WD(E)/25-AVR

POPUST DO
-22%

Model	400 V 230 V		3000 vrt./min. - zrač. hlajen				Teža	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	3-faz.	1-faz.	Tip		Rezerv.	Rezerv.					
	kVA maks.	kVA maks.	Honda	Stage	I	I/h 75%Last	kg				
SEBS 7500WD	8	3,8	GX 390	5	25	2,8	106	53152	3.140,00	2.450,00	2.989,00
SEBS 7500WDE	8	3,8	GX 390	5	25	2,8	113	53153	3.720,00	2.890,00	3.525,80



ELEKTRIČNA ENERGIJA

Bencin/dizel agregat Serija SE(B/D)SS WDE-AVR

POPUST DO
-24%

Model	400 V	230 V	3000 vrt./min. - zrač. hlajen			Teža	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	3-faz.	1-faz.	Tip	Rezerv.	Rezerv.					
	kVA maks.	kVA maks.	Stage 5	I	I/h 75%Last	kg				
SEBSS 6500WDE	7	2,5	Honda GX 390	20	2,4	150	53144	6.470,00	5.100,00	6.222,00
SEBSS 12000WDE	12	4	Honda GX 630	20	4,2	204	53147	7.920,00	6.350,00	7.747,00
SEBSS 15000WDE	15	6	Honda GX 690	20	5	224	53148	9.155,00	7.225,00	8.814,50
SEDSS 7000WDE	7	3,8	Hatz 1B40	20	1,9	200	53226	10.635,00	9.500,00	11.590,00



Dizelski agregat Serija SEDSS WDE-AVR-DSE4520

POPUST DO
-23%

Model	400 V	230 V	3000 vrt./min. - vod. hlaj.				Teža	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	3-faz.	1-faz.	Tip		Rez.	Poraba					
	kVA maks.	kVA maks.	KUBOTA	Stage	I	I/h 75%Last	kg				
SEDSS 113WDE V2	11	3,8	D722	5	58	2,5	345	00751	13.260,00	10.650,00	12.993,00
SEDSS 133WDE V2	13,5	5	D902	5	58	3,3	360	00752	13.940,00	11.450,00	13.969,00
SEDSS 243WDE V2	24	8,8	V1505	-	73	5	572	00754	17.775,00	13.825,00	16.866,50
SEDSS 113WDE V4	11	3,8	D722	5	58	2,5	345	00771	14.850,00	11.490,00	14.017,80
SEDSS 133WDE V4	13,5	5	D902	5	58	3,3	360	00772	15.530,00	12.050,00	14.701,00
SEDSS 243WDE V4	24	8,8	V1505	-	73	5	572	00774	19.370,00	16.175,00	19.733,50



Dizelski agregat Serija SEDSS WDE-AVR-DSE4520

POPUST DO
-20%

Model	400 V	230 V	3000 vrt./min. - vod. hlaj.				Teža	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	3-faz.	1-faz.	Tip		Rezerv.	Poraba					
	kVA maks.	kVA maks.	KUBOTA	Stage	I	I/h 75%Last	kg				
SEDSS 20WDE V4	19	6,8	V2203M	5	80	3,7	660	00777	22.335,00	17.950,00	21.899,00
SEDSS 34WDE V4	33	11,6	V3300	5	90	6	870	00778	25.530,00	20.885,00	25.479,70
SEDSS 44WDE V4	44	15,4	V3800DT	3A	90	7,7	925	00779	26.745,00	23.825,00	29.066,50



Komplet napajanja Serija SEDSS WDE-ASS

POPUST DO
-20%

Model	400 V / 230 V		3000 vrt./min. - vod. hlaj.				Teža	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	3-faz.	1-faz.	Tip		Rezerv.	Poraba					
	kVA maks.	kVA maks.	KUBOTA	Stage	I	I/h 75%Last	kg				
SEDSS 113WDE	11	3,8	D722	5	58	2,5	345	00543	15.740,00	12.595,00	15.365,90
SEDSS 133WDE	13,5	5	D902	5	58	3,3	360	00545	16.460,00	13.175,00	16.073,50
SEDSS 183WDE	18	6,8	D1105	5	63	3,9	450	00547	18.180,00	14.545,00	17.744,90
SEDSS 243WDE	24	8,8	V1505	3A	73	5	572	00549	20.640,00	16.470,00	20.093,40



Dizelski agregat Serija SEDSS WDE-IT/TN

POPUST DO
-17%

Model	400 V	230 V	3000 vrt./min. - vod. hlaj.			Teža	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV	
	3-faz.	1-faz.	Tip		Rezerv.						Poraba
	kVA maks.	kVA maks.	KUBOTA	Stage	I	I/h 75%Last					kg
SEDSS 113WDE	11	3,8	D722	5	58	2,5	345	00720	15.255,00	12.595,00	15.365,90
SEDSS 133WDE	13,5	5	D902	5	58	3,3	360	00724	16.875,00	13.975,00	17.049,50
SEDSS 183WDE	18	6,8	D1105	5	63	3,9	450	00721	17.945,00	14.885,00	18.159,70
SEDSS 20WDE	19	6,8	V2203M	5	80	3,7	660	00725	20.245,00	16.765,00	20.453,30
SEDSS 44WDE	44	15,3	V3800DT	3A	90	7,7	925	00727	26.440,00	21.940,00	26.766,80



Prenosna napajalna postaja

ENERGY 3600 PREMIUM IP54 | elmag.eu/529150 emisij, neslišno, brez vzdrževanja in
tako pripravljeno za uporabo.

- > **Visoka zmogljivost** - 3.600 W trajne moči, ekstremna končna moč 20.000 W
Možnost razširitve na 6.912 W (do 3 naprave vzporedno), primerno za visoke zagnoske tokove
- > **Maksimalna varnost** - stopnja zaščite IP54, zaščita pred prenapolnjenostjo in globoko izpraznitvijo, kratkim stikom ter previsoko temperaturo
- > **Hitro polnjenje** - 2,3 ure do polne napolnjenosti, 1,8 ure do 90 % - idealno za kratke čase polnjenja
- > **Lahka in prenosna** - le 23,8 kg - prilagodljiva uporaba
- > **Pripravljeno za uporabo na gradbiščih, pri servisnih in montažnih delih**

REDNA CENA BREZ DDV
2.790,-

2.690,-

PMC Z 22 % DDV 3.281,80

NOVO V PONUDBI!

NOVO

OMEJENA IZDAJA!
VELJA SAMO DO RAZPRODAJE ZALOG!MultiSafeVario 2XL-TC
DEUTSCHLAND
69,90

PMC Z 22 % DDV 85,28

Avtomatska varilna maska

MultiSafeVario® 2XL-TC ÖSTERREICH

TRUE
COLORelmag.eu/59373

- > za vse običajne postopke varjenja, tudi za WIG > 5 A
- > **stopnja zaščite 9-13 brezstopenjsko, upravljanje na zunanji strani**
- > nastavljiv zamik osvetlitve: 0,3 ~ 0,9 s
- > 4 svetlobni senzorji, teža: 470g
- > klasifikacija: 16321 ELMAG W4 / 9-13 V1 CE
- > hitrost zatemnitve: 0,05 ms
- > veliko vidno polje: 98x55 mm
- > način brušenja, zamenljiva backup-baterija, prikaz napolnjenosti baterije
- > izboljššan naglavni trak, ergonomski čelada
- > opcijsko na voljo: dioptrijska stekla
- > vključno z zaščitnimi stekli: 3 kosi zunanja, 1 kos notranja



BREZPLAČNO!

Navijaški šal NEMČIJA, obojestranski tisk!



ELMAG®

Powered by Quality

KDO JE ELMAG?

- > Družinsko podjetje s 70 zaposlenimi iz Ried im Innkreis, Zgornja Avstrija.
- > Visokokakovostni stroji za stisnjen zrak, varjenje, obdelavo kovin, delavniško tehnologijo in proizvodnjo električne energije.
- > Na voljo v specializiranih trgovinah z orodjem, stroji in elektrotehniko.
- > Storitve: profesionalno usposobljena servisna ekipa, za velike stroje servis na lokaciji.
- > Že 40 let: edinstvena, zaupanja vredna in spoštljiva podjetniška kultura.

KAKOVOST IZ AVSTRIJE =

Kakovost: brez kompromisov

Visokokakovostne, robustne naprave z znanimi in dolgoletno preizkušenimi strojnimi komponentami, na katere se lahko zanesete.

Storitev, ki prepriča

Poudarek dajemo enostavni uporabi in vzdrževanju. Naša strokovna ekipa vam je hitro na voljo, pri večjih strojih ali ob zagonu tudi na kraju samem.

Varnost in zanesljivost

Vsi izdelki ELMAG izpolnjujejo najsodobnejše varnostne zahteve. Prejmete 2-letno garancijo, ob registraciji 3-letno garancijo in najmanj 15-letno garancijo dobave nadomestnih delov.

