elmag.at
elmag.eu
elmag.si

ELMAG®
Powered by Quality

Posebna ponudba

Veljavno do februarja 2027

Električni grelniki
Serija EUROHEAT

POPUST DO -27%

Električni grelniki brez izpušnih plinov, idealni za zaprte prostore, kot so stanovanja, lokali, delavnice itd.

- 2 ali 3 stopnje moči
- enostavno brezstopenjsko uravnavanje temperature
- zaščita pred pregrevanjem
- visokokakovostni, vzdržljivi cevni grelni elementi iz nerjavnega jekla WE 2000 in WE 3001 s keramičnim grelnim elementom
- samodejno nadaljevanje delovanja zagotavlja dolgo življenjsko dobo grelnih elementov (Po končanem delovanju električnega grelca ne izklapljajte iz vtičnice.)

Model		WE 2000	WE 3001	WE 3000	DE 5000	DE 9000	DE 15000
Tehnični podatki							
Moč	kW	2	3	3	5	9	15
Pretok zraka	m³/uro	250	365	280	320	708	1.292
Priklop	-	šuko	šuko	šuko	CEE 16A	CEE 16A	CEE 32A
Omrežna napetost	V	230 / ~1	230 / ~1	230 / ~1	400 / ~3	400 / ~3	400 / ~3
Teža	kg	1,5	2,2	5,0	5,8	9,5	14,6
Podatki za naročanje							
Številka artikla		33205	33206	33200	33201	33202	33203
Redna PMC brez DDV		~~39,00~~	~~57,00~~	~~104,00~~	~~176,00~~	~~235,00~~	~~399,00~~
PMC brez DDV		33,90	49,90	79,90	129,00	179,00	299,00
PMC z 22 % DDV		41,36	60,88	97,48	157,38	218,38	364,78



WE 3001



WE 3000

Roka za vrezovanje navojev
Serija EGM

POPUST DO -36%

- nagibna roka za vrezovanje z velikim radijem omogoča enostavno pozicioniranje navojnega svedra na obdelovancu
- vrezovanje navojev pod želenim kotom od 0° do 90°
- primerna za materiale kot so jeklo, nerjaveče jeklo in aluminij
- najvišja natančnost, vrtalni sistem, s katerim prihranite čas
- upravljanje na zaslonu na dotik
- digitalen nadzor navora in nastavitev globine navoja
- z glavo za hitro menjavo z vgrajeno drsno sklopko

Model		EGM 316	EGM 336
Tehnični podatki			
Izvrtina z navojem	-	M3 - M16	M6 - M36
Delovni radij	mm	1.100	1.100
Kot	°	0 - 90	0 - 90
Območje št. vrt.	vrt./min.	0 - 312	0 - 150
Napetost	V	230	230
Moč motorja	W	600	1.200
Teža	kg	25	45
Podatki za naročanje			
Številka artikla		81037	81039
Redna PMC brez DDV		~~1.280,00~~	~~1.820,00~~
PMC brez DDV		825,00	1.440,00
PMC z 22 % DDV		1.006,50	1.756,80

Videoposnetek

Slika prikazuje EGM 316 z opcijskim podnožjem (št. artikla. 81038)



Dodatna oprema:

Prevozno podnožje
elmag.at/81038
(PMC: **450,- €** brez DDV

Magnetno držalo MH 300 za EGM 316
elmag.at/81041
(PMC: **431,- €** brez DDV)



Magnetno držalo MH 600 za EGM 336
elmag.at/81042
(PMC: **567,- €** brez DDV)

3 LETA ELMAG® GARANCIJE OB SPLETNI REGISTRACIJI
elmag.si/3leta

Velja do konca februarja 2027 ali do razprodaje zalog, pridržujemo si pravico do tiskarskih in tipkarskih napak.
Priporočena prodajna cena (PMC) v EUR brez DDV, ponudba velja samo za poslovne stranke! Za več informacij pišite na info@elmag.si ali se obrnite neposredno na ELMAG!



REDNA CENA BREZ DDV
~~179,-~~
169,-
PMC Z 22 % DDV 206,18

Tihi kompresor
WHISPER 110/8/8 W | elmag.at/21217

- zelo tiho – 56 dB(A)
- kakovostni kompresorji za domače mojstre
- brezoljni 2-cilindrski kompresor z nizko hitrostjo 1.400 vrtljajev na minuto
- prenosen, lahek in priročen (17 kg)
- prostornina posode 8 litrov, 8 barov
- sesalna kapaciteta 110 l/min., dejanska količina dovajanja 55 l/min.
- 230 V motor, moč 0,75 KM
- serijsko s tlačnim stikalom, regulatorjem tlaka z manometrom in hitro spojko



REDNA CENA BREZ DDV
~~179,-~~
169,-
PMC Z 22 % DDV 206,18

Tihi kompresor
WHISPER 135/8/24 W | elmag.at/21219

- zelo tihi - 59 dB(A)
- vrhunski kompresor za domače mojstre
- 2-valjni agregat brez olja z nizkim številom vrtljajev - 1.400 vrt./min
- mobilen, lahek in priročen (22 kg)
- s tlačno posodo 24 litrov, največ 8 barov
- sesalna kapaciteta 135 l/min., dejanska količina dovajanja 70 l/min.
- 230 V motor, moč 0,75 KM
- **serijsko vključno s tlačnim stikalom, regulatorjem tlaka z manometrom in hitro spojko**



REDNA CENA BREZ DDV
~~179,-~~
169,-
PMC Z 22 % DDV 206,18

Kompresor
EUROAIR 220/8/24 W | elmag.at/10006

- kakovostni kompresorji za domače mojstre
- oljen 1-cilindrski kompresor, 2.850 vrtljaji na minuto
- s tlačno posodo 24 litrov, največ 8 barov
- sesalna kapaciteta 222 l/min., dejanska količina dovajanja 122 l/min. (pri 6 barih)
- 230 V motor, moč 2 KM
- s tlačnim stikalom, regulatorjem tlaka in EURO priključkom



REDNA CENA BREZ DDV
~~225,-~~
219,-
PMC Z 22 % DDV 267,18

Kompresor
WERKER 275/10/50 W | elmag.at/10014

- oljen 1-cilindrski kompresor
- direktni pogon z 2.850 vrtljaji na minuto
- sesalna kapaciteta 275 l/min., dejanska količina dovajanja 115 l/min. (pri 8 barih)
- s tlačno posodo 50 litrov, največ 10 barov
- 230 V motor, moč 2,5 KM
- serijsko s tlačnim stikalom, regulatorjem tlaka z manometrom
- 2 gumijasta blažilca za visoko stabilnost
- tlačno stikalo za samodejni vklop/izklop
- „Plug-and-play“ – opremljen s hitro spojko

Kompresor
WERKER 365/10/50 W | elmag.at/10099

- oljen 2-cilindrski kompresor
- direktni pogon z 2.850 vrtljaji na minuto
- sesalna kapaciteta 365 l/min., dejanska količina dovajanja 155 l/min (pri 8 barih)
- s tlačno posodo 50 litrov, največ 10 barov
- 230 V motor, moč 3 KM
- serijsko s tlačnim stikalom, regulatorjem tlaka z manometrom
- 2 gumijasta blažilca za visoko stabilnost
- tlačno stikalo za samodejni vklop/izklop
- „Plug-and-play“ – opremljen s hitro spojko

REDNA CENA BREZ DDV
~~289,–~~
279,–
PMC Z 22 % DDV 340,38



Kompresor
BOY 280/10/16 W | elmag.at/10016

- priročna konstrukcija vozička
- oljen 1-cilindrični kompresort, 2.850 vrtljajev na minuto
- prostornina posode 16 litrov, 10 barov
- sesalna kapaciteta 280 l/min., dejanska količina dovajanja 120 l/min. (pri 8 barih)
- 230 V motor, moč 2 KM
- s tlačnim stikalom, regulatorjem tlaka in EURO priključkom

REDNA CENA BREZ DDV
~~219,–~~
209,–
PMC Z 22 % DDV 254,98



Kompresor
Serija EUROAIR

- idealni za polprofesionalno uporabo
- prostornina posode: 50 litrov, 10 bar
- motor: 230/400 V, moč 3 KM
- oljen 2-cilindrski kompresor
- nizko število vrtljajev agregata od 1.100 do največ 1.570 v./min. zagotavlja dolgo in mirno delovanje ter dolgo življenjsko dobo
- **kompletno opremljen s filtrom, s tlačnim stikalom CONDOR, regulatorjem tlaka in 2 EURO priključka**



Made in Italy



EUROAIR
340/10/50 W

Model	Dejanska količina dovajanja	Sesalna kapaciteta	Delovni tlak največji	Oljno mazanje	Prostornina posode	Elektromotor			Raven zvočnega tlaka (4 m)	Število vrtljajev kompresorja	Teža	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
						Nazivna moč		Napetost/ frekvenca							
	l/min	l/min	bar		l	kW	KM	V/Hz	dB(A)	vrt./min.	kg				
EUROAIR 340/10/50 W	215	330	10	●	50	2,2	3	230/50	76	1.570	53	10252	~~699,00~~	**665,00**	**811,30**
EUROAIR 340/10/50 D	215	330	10	●	50	2,2	3	400/50	76	1.570	51	10253	~~735,00~~	**699,00**	**852,78**
EUROAIR 480/10/50 W	315	470	10	●	50	2,2	3	230/50	77	1.100	53	10254	~~755,00~~	**719,00**	**877,18**
EUROAIR 480/10/50 D	315	470	10	●	50	2,2	3	400/50	77	1.100	55	10255	~~820,00~~	**780,00**	**951,60**



TIGER 600/10/22 D

Kompresor
Serija TIGER

Made in Italy

POPUST DO -19%

> robustna tehnologija za najzahtevnejšo, profesionalno uporabo na gradbiščih
> polni gumijasti kolesi Ø 260 mm za fleksibilno uporabo
> velik izkoristek in varno delovanje zaradi pogona prek klinastega jermena
> dvocilindrski agregati z zelo zmogljivim batom, modeli 600 & 700, dvostopenjsko stiskanje
> velik končni hladilnik iz aluminijastega tlačnega litja
> stabilno cevno ogrodje z izvlečnim ročajem
> tlačno stikalo CONDOR in tlačni regulator s filtrom ELMAG®, zaščitno stikalo motorja, 2 priključka za zrak, števec delovnih ur in 2 varnostni odzračevalni sklopki serijsko

BREZPLAČNO!

Komplet tlačne cevi 'high-flex' – 10 m, 8 x 13 mm



Model TIGER	Dejanska količina dovajanja	Sesalna kapaciteta	Največji delovni tlak	Oljno mazanje	Prostornina posode	Elektromotor			Raven zvočnega tlaka (4 m)	Število vrtljajev kompresorja	Teža	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
						Nazivna moč		Napetost/ frekvenca							
	l/min	l/min	bar		l	kW	KM	V/Hz	dB(A)	vrt./min.	kg				
400/10/22 W	260	380	10	●	2 x 11	2,2	3	230/50	74	1.300	59	10071	~~1.282,00~~	**1.119,00**	1.365,18
400/10/22 D	260	380	10	●	2 x 11	2,2	3	400/50	74	1.300	59	10070	~~1.281,00~~	**1.199,00**	1.462,78
600/10/22 D	378	539	10	●	2 x 11	3,0	4	400/50	78	1.400	67	10075	~~1.597,00~~	**1.499,00**	1.828,78
700/10/22 D	439	578	10	●	2 x 11	4,0	5,5	400/50	78	1.400	72	10077	~~1.807,00~~	**1.739,00**	2.121,58

REDNA CENA ~~2.230,–~~ -15% **1.995,–**
PMC Z 22 % DDV 2.433,90

REDNA CENA ~~2.970,–~~ -19% **2.619,–**
PMC Z 22 % DDV 3.195,18

Peskalna naprava
CB 24-F-V2 vključ. RC4 | elmag.at/22302
CB 24-F-V6 vključ. M06 | elmag.at/22306




RC4 M06



> profesionalna naprava za univerzalno uporabo
> preprost transport, prevozna
> kapaciteta rezervoarja 24 litrov
> največji delovni tlak 7 barov
> poraba zraka ca. 850 l/min (s šobo 4 mm)
> lastna teža 32 kg

Obseg dobave:

peskalna cev 16x30 mm – dolžina 10 m, šoba za peskanje UG-1/4 mm iz volfram-karbida, daljinsko upravljanje, maska s celotnim vizirjem RC4 z zračnim filtrom na maski ali maska s celotnim vizirjem M06 z zunanjim dovodom zraka z enoto z aktivnim ogljem s pasom in 10 m GI cevjo za dovod zraka do filtra.

Daljinsko upravljanje za enoosebno uporabo

> naprave z daljinskim upravljalnikom start/stop
> pnevmatski vstopni/izstopni ventil in upravljalna ročica neposredno na šobi
> napravo preprosto upravlja ena oseba

Za ostale izvedbe, dodatno opremo in peskalna sredstva pošljite povpraševanje!
Naročite naš poseben prospekt!

Kompresor
Serija MEISTER & MEISTER-Z



MEISTER 520/10/90 D

MEISTER-Z 520/10/50 D

- kakovostni kompresorji MADE IN ITALY
- nizko število vrtljajev agregata od 930 do največ 1.450 v/min zagotavlja dolgo in mirno delovanje ter dolgo življenjsko dobo
- indirekten pogon prek klinastega jermena
- univerzalna uporaba (za pnevmatska orodja, lakiranje, peskanje, itd. ...)
- idealni za polprofesionalno uporabo in kmetijstvo
- 2-cilindrski bločni agregat z velikim kolesom ventilatorja
- za aplikacije z večjo potrebo po stisnjenem zraku (lakiranje, peskanje itd.) se priporoča prostornina posode vsaj 90 litrov
- **Modeli MEISTER-Z z vroče pocinkano posodo znotraj in zunaj, zaradi tega je zagotovljena povečana zaščita pred korozijo, 15 let GARANCIJE proti prerjavenju posode (ob upoštevanju običajnih navodil za vzdrževanje)**
- kompletno opremljen s filtrom, reduktorjem tlaka, tlačnim stikalom Condor, 2 Euro hitri spojki ter PMC - polni gumijasti kolesi z zavorami

Model	Dejanska količina dovajanja (pri 8 barih)	Sesalna kapaciteta	Največji delovni tlak	Prostornina posode	Oljno mazanje	Elektromotor			Raven zvočnega tlaka (4 m)	Število vrtljajev kompresorja	Teža	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
						Nazivna moč		Napetost/ frekvenca							
	l/min	l/min	bar	l		kW	PS	V/Hz	dB(A)	vrt./min.	kg				
MEISTER 520/10/50 D	315	480	10	50	●	2,2	3	400/50	77	1.100	57	10230	~~835,00~~	799,00	974,78
MEISTER 520/10/90 D	315	480	10	90	●	2,2	3	400/50	77	1.100	71	10231	~~899,00~~	869,00	1.060,18
MEISTER-Z 480/10/50 W	315	480	10	50	●	2,2	3	230/50	77	1.100	55	10260	~~889,00~~	859,00	1.047,98
MEISTER-Z 520/10/50 D	315	480	10	50	●	2,2	3	400/50	77	1.100	57	10261	~~959,00~~	929,00	1.133,38

Kompresor
MEISTER 620/10/90 D | elmag.at/10232
MEISTER-Z 620/10/90 D | elmag.at/10262
MEISTER-H 615/14/90 D | elmag.at/10280



MEISTER 620/10/90 D

MEISTER-Z 620/10/90 D

- vsestranski kompresor za raznoliko profesionalno uporabo, 2-cilindrski agregat, 2-stopenjsko stiskanje
- nizko št. vrtljajev motorja 1.480 oziroma 1.200 vrt./min.
- prostornina posode 90 litrov, 14 barov, 400-voltni motor z močjo 4 KM
- sesalna kapaciteta 549 oziroma 495 l/min.,
- efektivna kapaciteta 389 oziroma 289 l/min. (pri 8 oz. 11 barih)
- kompletno tlačnim regulatorjem in filtrom, tlačnim stikalom Condor, 2 hitrima spojkama Evro ter polnima gumijastima kolesoma in krmilnima kolesoma z zavoro
- MEISTER-H: do 14 barov najvišjega tlaka (pnevmatike za tovorna vozila)
- **mogoča različica MEISTER-Z: z znotraj in zunaj vroče pocinkano posodo za stisnjen zrak, 15 let GARANCIJE na prerjavenje posode**

Model	Dejanska količina dovajanja	Sesalna kapaciteta	Delovni tlak največji	Oljno mazanje	Prostornina posode	Elektromotor			Raven zvočnega tlaka (4 m)	Število vrtljajev kompresorja	Teža	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
						Nazivna moč		Napetost/ frekvenca							
	l/min	l/min	bar		l	kW	KM	V/Hz	dB(A)	vrt./min.	kg				
MEISTER 620/10/90 D	389	549	10	●	90	3,0	4,0	400/50	77	1.480	77	10232	~~1.125,00~~	1.065,00	1.299,30
MEISTER-Z 620/10/90 D	389	549	10	●	90	3,0	4,0	400/50	77	1.480	78	10262	~~1.299,00~~	1.235,00	1.506,70
MEISTER-H 615/14/90 D	289	495	14	●	90	3,0	4,0	400/50	77	1.200	81	10280	~~1.395,00~~	1.325,00	1.616,50

Made in Italy

Visokozmogljivi kompresor PROFI-LINE SILENT

PLS 750/10/270 D | elmag.at/10125



- visoko učinkovita zvočna izolacija - raven hrupa SAMO 68 dB(A)!!!
- kompletna naprava vklj. z 270-litrskim rezervoarjem, maks. 10 barov (v Avstriji brez obveznega pregleda TÜV)
- 2-valjni agregat, 2-stopenjsko stiskanje
- centralni odvod kondenzata iz obeh posod za stisnjen zrak
- sesalna kapaciteta 750 l/min., izhodna kapaciteta 563 l/min. (pri 8 barih)
- 400-voltni motor 4 kW, 5,5 KM
- nizko število vrtljajev agregata SAMO 1.000 vrt./min.
- brez vibracij zahvaljujoč blažilcem tresljajev
- **serijsko vključeno: števec delovnih ur, blažilci tresljajev, krogelni ventil na izhodu za stisnjen zrak 1/2“**
- Na voljo kot opcija:
  Paket s hladilniškim sušilnikom zraka MDX 1200
  elmag.at/00900
  (PMC: **1.375,- €** brez DDV / **1.677,50 €** z 22% DDV)

BREZPLAČNO!



Samodejni odvod kondenzata AKA 1/2", 230 V



elmag.at/00900



REDNA CENA BREZ DDV ~~4.176,50~~

POPUST -10%

3.749,-

PMC Z 22 % DDV 4.573,78

Made in Italy

Vijačni kompresorji MARK

MSM 5,5 D-270 | elmag.at/11603



- polno avtomatski vijačni kompresor za večurno neprekinjeno delovanje
- efektivna dobavna količina 780 l/min. pri 10 barih
- prostornina posode 270 litrov, preizkušeno po AD2000 (brez TÜV pregleda v Avstriji)
- nazivna moč 5,5 kW, 400 voltov
- energetsko varčen zagon z zvezdo v trikot (zvezda-trikot)
- inteligentno digitalno krmiljenje ES4000 Connect z uravnavanjem obremenitve in prostega teka
- zvočno izolirano »zelo tiho« 66 dB(A)
- s sušilnikom zraka MDX za komprimiran zrak brez kondenzata

BREZPLAČNO!



Način delovanja

Samodejni odvajalnik kondenza AKA 1/2", 230 voltov in ustrezni gumijasti blažilniki

REDNA CENA BREZ DDV ~~5.880,50~~

POPUST -10%

5.279,-

PMC Z 22 % DDV 6.440,38

Kompresor
Serija PROFI-LINE

POPUST DO -14%

Made in Italy

- visoko zmogljiv batni kompresor za profesionalno uporabo, 2-valjni agregat, 2-stopenjsko stiskanje
- število vrtljajev agregata SAMO 1.150 obr./min.: dolga življenjska doba, tiho delovanje
- komplet s tlačnim stikalom CONDOR z merilnikom delovnih ur in varnostno odzračevalno spojko
- 200 l posoda: vključno s filtrirnim regulatorjem tlaka 1/2", gumi kolesi in vrtljivimi kolesi z zavorami
- 270 l posoda: vključno z blažilniki vibracij, izpust zraka preko krogelnega ventila

BREZPLAČNO!

Samodejni odvod kondenzata AKA 1/2", 230 V



Prikaz delovanja



PL 840/10/200 D

Model	Dejanska količina dovajanja	Sesalna kapaciteta	Delovni tlak največji	Oljno mazanje	Prostornina posode	Elektromotor			Raven zvočnega tlaka (4 m)	Število vrtljajev kompresorja	Teža	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
						Nazivna moč		Napetost/ frekvenca							
	l/min	l/min	bar		l	kW	KM	V/Hz	dB(A)	vrt./min.	kg				
PL 840/10/200 D	595	850	10	●	200	5,5	7,5	400/50	76	1.150	160	11022	~~2.576,50~~	**2.249,00**	2.743,78
PL 840/10/270 D	595	850	10	●	270	5,5	7,5	400/50	76	1.150	185	11024	~~2.760,50~~	**2.379,00**	2.902,38

Avtomatski industrijski cevni navijalci
INDUSTRIE 530/12, 540/12, 4430/11 & 4430/13

ZA STISNJEN ZRAK IN HLADNO VODO (20 BAROV)

Made in Italy

5 JAHRE AUFROLLER GARANTIE

- izredno robustni in profesionalno oblikovani navijalci cevi za industrijsko uporabo, odprt dizajn
- 5 let GARANCIJE
- modela 530/12 in 540/12: okvir in boben sta izdelana iz lakirane jeklene pločevine
- modela 4430/11 in 4430/13: okvir je izdelan iz ABS umetne mase, boben pa iz lakirane jeklene pločevine
- blokirna zavora, stabilen nosilec za pritrditev na steno/strop, sistem za nagibanje in 60 cm priključna cev serijsko
- nastavljiva ročica za optimalno poravnanost za stensko in stropno montažo
- izredno močne, vzdržljive vzmeti iz posebnega jekla zagotavljajo enakomerno in popolno vračanje
- preizkušeni na približno 25.000 polnih ciklov
- gumijasta cev s pocinkanimi priključki
- velika dimenzija cevi pri modelih 530/12 in 540/12

Vsi industrijski navijalci na tej strani so eksplozijsko varni
> v skladu z ATEX 94/9.



INDUSTRIE 530 & 540

INDUSTRIE 4430

Model	Kakovost cevi	Dimenzija cevi	Dolžina cevi	Priključek vhod	Priključek izhod	Največji delovni tlak	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
		Ø IxA mm	m	cola	cola					
INDUSTRIE 530/12	GI	12,7x20	25	NN 1/2“	ZN 1/2“	20	43005	~~781,00~~	**739,00**	901,58
INDUSTRIE 540/12	GI	19x26,5	20	NN 1“	ZN 3/4“	20	43000	~~1.085,00~~	**1.029,00**	1.255,38
INDUSTRIE 4430/11	GI	12,7x20	15	NN 1/2“	ZN 1/2“	20	43131	~~512,00~~	**499,00**	608,78
INDUSTRIE 4430/13	GI	9,5x16	20	NN 1/2“	ZN 3/8“	20	43133	~~512,00~~	**499,00**	608,78



Made in Italy

INDUSTRIE-Navijalec cevi
4432/32 - SET | elmag.eu/43023

ZA VISOKOTLAČNE ČISTILNIKE

> za visokotlačne čistilnike (največ 130 °C), 200 barov
> boben/nosilec: ABS umetna masa / nerjavno jeklo AISI 304
> vrtljiva os: nerjavno jeklo AISI 304
> 18 m visokotlačna cev: 3/8" (9,5 x 17 mm)
> serijsko opremljeno z vrtljivo konzolo 40° levo/desno ter 60 cm dovodno cevjo + 3 m visokotlačno povezovalno cevjo in vmesnim adapterjem za šobo za Kärcher/Kränzle
> področje uporabe: delavnice, kmetijstvo
> **5 let GARANCIJE**

REDNA CENA BREZ DDV ~~787,50~~
POPUST -11%
699,-
PMC Z 22 % DDV 852,78



Pnevmatski navijalni boben za cev
EURODRUM AIR 20 | elmag.eu/42199

> idealen za vsa montažna dela
> posebna korist: velik notranji premer cevi 10x15 mm
> ročni navijalec pnevmatskih cevi z do 20 m dolgo cevjo za komprimiran zrak iz poliuretana (PU)
> za 360° obračljiva noga – brez prevračanja pri odvijanju
> vrtljivi zglob pri priključni cevi, zložljiva ročica
> hitra spojka in vtična spojka z zaščito pred prepogibanjem
> **kakovostne cevi iz eter-poliuretana:**
> **- zelo fleksibilne (tudi v mrzlih pogojih)**
> **- 3x daljša življenjska doba**
> **- večja obstojnost proti vlagi in kemikalijam**

REDNA CENA BREZ DDV ~~185,-~~
POPUST -25%
139,-
PMC Z 22 % DDV 169,58



Made in Italy

Avtomatski navijalec
Seriji ROLL AIR GENIUS & EXTRA

POPUST DO -14%

> zaprto ohišje iz umetne mase
> robusten in odporen na udarce
> vrtljivo ohišje na stabilnem nosilcu za pritrditev na steno/strop iz jekla
> močne povratne vzmeti iz posebnega jekla
> kakovostne PU-cevi za komprimiran zrak do 15 barov
> blokirna zavora z možnostjo izklopa
> valjčna vodila cevi
> **vključno z jekleno spojko JWL, NW 7,8**
> **NOVO: vgrajena avtomatska zavora SLOW MOTION**



Model	Kakovost cevi	Dimenzija cevi	Dolžina cevi	Dovod	Tlak - največ	Blokirna zavora z možnostjo izklopa	Mere				Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
		Ø ZxN mm	m	m			d	š	v	kg				
ROLL AIR GENIUS 15	PU	8x12	15	2	15	da	45	20	36	5,1	42242	~~242,00~~	**212,00**	**258,64**
ROLL AIR GENIUS PLUS 15	PU	10X15	15	2	15	da	45	20	36	5,6	42245	~~269,00~~	**239,00**	**291,58**
ROLL AIR EXTRA 20	PU	10x15	20	2	15	da	53	21	43	8,6	42247	~~349,00~~	**299,00**	**364,78**
ROLL AIR EXTRA 16	PU	13x18	16	2	15	da	53	21	43	9,0	42248	~~385,00~~	**339,00**	**413,58**

Avtomatski navijalec kabla
ROLL ELECTRIC PROFI 230/18 | elmag.at/42171

Made in Italy



- odporno ohišje iz umetne mase na udarce
- obremenitev odvitega kabla: maks. 2.000 W
- preizkušeno s strani TÜV & GS
- dolžina kabla 18 m, 230 voltov, 3 x 1,5 mm^2
- vključno z visokokakovostnim vtičem in priključkom
- toplotna zaščita pred preobremenitvijo
- možna opcija: zavora povratnega teka SLOW MOTION (št. art. 42256) Omogoča samodejno enakomerno navijanje kabla.

REDNA CENA BREZ DDV ~~236,-~~ | POPUST -11% | **209,-**

PMC Z 22 % DDV 254,98

Avtomatski navijalec kabla
ROLL ELECTRIC MAJOR PLUS 230 | elmag.at/42276

Made in Italy



- zaprto ohišje iz umetne mase
- robustno in odporno na udarce, preizkušeno s strani TÜV & GS
- vrtljivo ohišje na stabilnem stenskem/stropnem nosilcu iz jekla
- močne povratne vzmeti iz posebnega jekla
- blokirna naprava z možnostjo izklopa, toplotna zaščita pred preobremenitvijo
- obremenitev odvitega kabla: maks. 3.500 W
- dolžina kabla 20 m, 230 voltov, 3x2,5 mm2
- **vključno z jekleno hitro spojko in jeklenim vtikačem JWL, DN 7,8**
- možna opcija: zavora povratnega teka SLOW MOTION (št. art. 42256) Omogoča samodejno enakomerno navijanje kabla.

REDNA CENA BREZ DDV ~~444,-~~ | POPUST -10% | **399,-**

PMC Z 22 % DDV 486,78

Pištole za stisnjen zrak JWL

Izdelke JWL razvijamo, izdelujemo in testiramo v lastni tovarni na Danskem. Izpihovalne pištole JWL so postale klasika - kombinacija klasičnega dizajna in maksimalne funkcionalnosti vam olajša delo in ga naredi bolj praktičnega.



Made in Denmark

25 LET GARANCIJE

Izpihovalne pištole

Vzdržljivost naših izpihovalnih pištol je izjemna – tudi po 28 milijonih aktivacij. Zato smo ponosni, da lahko na ventilski sistem naše izpihovalne pištole JWL ponudimo 25 let garancije.

- medij: filtriran stisnjen zrak
- največji delovni tlak: 16 bar
- priporočen delovni tlak: 2–8 bar
- poraba zraka pri 6/8 bar: 290/380 l/min.
- **široka izbira modelov (možne dolžine cevi do 2 m)**



Model	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
Classic, cev-Ø 8x100 mm, upognjen, vklj. z vtičnim nastavkom	41302	~~14,50~~	**12,90**	**15,74**
Classic, cev-Ø 8x100 mm, upognjen, z gumijasto šobo, vklj. z vtičnim nastavkom, zaščita pred praskami in odrgninami	41305	~~19,50~~	**18,00**	**21,96**
Classic, cev-Ø 8x300 mm, upognjen, vklj. z vtičnim nastavkom	41310	~~21,00~~	**19,50**	**23,79**
Classic, cev-Ø 8x500 mm, upognjen, vklj. z vtičnim nastavkom	41312	~~24,00~~	**22,50**	**27,45**
Classic, cev-Ø 8x1.000 mm, upognjen, vklj. z vtičnim nastavkom	41314	~~27,50~~	**26,00**	**31,72**
Classic, cev-Ø 8x300 mm, upognjen, vklj. z vtičnim nastavkom	41316	~~21,00~~	**19,50**	**23,79**
Classic, cev-Ø 8x500 mm, upognjen, vklj. z vtičnim nastavkom	41317	~~24,00~~	**22,50**	**27,45**
Classic, cev-Ø 8x1.000 mm, upognjen, vklj. z vtičnim nastavkom	41318	~~33,00~~	**31,00**	**37,82**

Made in Denmark

REDNA CENA ~~146,-~~ -23% **113,-**
PMC Z 22 % DDV 137,86

REDNA CENA ~~170,-~~ -22% **132,-**
PMC Z 22 % DDV 161,04

Digitalni polnilnik pnevmatik

Model JWL s hitrim priključkom | elmag.at/41500

Model JWL z dvojnim priključkom | elmag.at/41501

UMERJEN!

- **največje odstopanje tlaka od 0,01 do 0,04 bar**
- območje tlaka: 0,2-10 barov
- z 1 m cevjo, s patentiranim hitrim vtičem QT oz. dvojnim vtičem
- hitri vtič QT: 100 % zatesnitev na ventilu (ventil Schrader)
- točnost prikaza v skladu z DS/EN 12645:2014
- vsak aparat s serijsko številko in lastnim certifikatom za umerjanje
- odporne na udarce zaradi gumijaste prevleke
- zaščita pred prahom in vodo - IP 65
- delovna temperatura: -10 do +40 °C
- velik zaslon z osvetlitvijo ozadja
- možni prikazi: bar / psi / kPa / kg/cm²



vključno s hitrim priključkom QT





vključno z dvojnim priključkom

Pnevmatski palični brusilnik

EPS 420 K | elmag.at/43805



- začetni komplet v celoti v PVC kovčku z 10 brusnimi zatiči iz korunda
- število vrtljajev 0 - 25.000 vrt./min.
- poraba zraka 113 l/min., delovni tlak 6,3 bar
- varnostno stikalo proti nenamernemu vklopu
- samodejna zaustavitev
- majhen in priročen (le 360 g)
- odvajanje izpušnega zraka nazaj skozi ročaj
- vključno z vpenjalno čeljustjo 3+6 mm

REDNA CENA BREZ DDV ~~96,-~~ POPUST -18%
79,-
PMC Z 22 % DDV 96,38

Pnevmatsko dletno kladivo/strgalo

ravno EPS 205 | elmag.at/43817



Dleta - opcijsko dobavljiva

- ravna izvedba z upognjenim ploščatim
- dletom 35 mm
- idealno za odstranjevanje barvnih plasti z velikih površin, zvarov itd.

REDNA CENA BREZ DDV ~~178,-~~ POPUST -16%
149,-
PMC Z 22 % DDV 181,78

Avtomatska varilna maska
MultiSafeVario® L-TC | elmag.eu/56381



- za vse običajne postopke varjenja, tudi za WIG > 5 A
- TRUE COLOR za zaznavanje prave barve pri varjenju
- **stopnja zaščite 9-13 brezstopenjsko, upravljanje na zunanji strani**
- nastavljiv zamik osvetlitve: 0,3 ~ 0,9 s
- najvišja ocena pri klasifikaciji: 1/1/1/1, hitrost zatemnitve: 0,05 ms
- 4 svetlobni senzorji, teža: 520 g
- vidno polje: 98x43 mm
- način brušenja, zamenljiva backup-baterija
- izboljšan naglavni trak, ergonomska čelada
- opcijsko na voljo: dioptrijska stekla
- vključno z zaščitnimi stekli: 3 kosi zunanja, 1 kos notranja

REDNA CENA BREZ DDV ~~52,50~~ | POPUST -18% | **42,90**
PMC Z 22 % DDV 52,34

Avtomatska varilna maska
MultiSafeVario® 2XL-TC



2XL-TC art | elmag.at/59370
2XL-TC eagle | elmag.at/59371
2XL-TC flame | elmag.at/59372

- za vse običajne postopke varjenja, tudi za WIG > 5 A
- **stopnja zaščite 9-13 brezstopenjsko, upravljanje na zunanji strani**
- nastavljiv zamik osvetlitve: 0,3 ~ 0,9 s
- 4 svetlobni senzorji, teža: 470g
- klasifikacija: 16321 ELMAG W4 / 9-13 V1 CE
- hitrost zatemnitve: 0,05 ms
- veliko vidno polje: 98x55 mm
- način brušenja, zamenljiva backup-baterija, prikaz napolnjenosti baterije
- izboljšan naglavni trak, ergonomska čelada
- opcijsko na voljo: dioptrijska stekla
- vključno z zaščitnimi stekli: 3 kosi zunanja, 1 kos notranj

REDNA CENA BREZ DDV ~~99,-~~ | POPUST -24% | **75,50**
PMC Z 22 % DDV 92,60

Avtomatska varilna maska
MultiSafeVario® PREMIUM-TC | elmag.eu/58380



- za vse običajne postopke varjenja, tudi za WIG > 3 A
- TRUE COLOR za zaznavanje prave barve pri varjenju
- **stopnja zaščite 4-9 & 8-13 brezstopenjsko, upravljanje na zunanji strani**
- nastavljiv zamik osvetlitve 0,3 ~ 0,9 s
- 4 svetlobni senzorji, teža: 460g
- najvišja ocena pri klasifikaciji: 1/1/1/1, hitrost zatemnitve: 0,033 ms
- veliko vidno polje: 100x65 mm
- način brušenja, zamenljiva backup-baterija, prikaz napolnjenosti baterije
- izboljšan naglavni trak, ergonomska čelada
- opcijsko na voljo: dioptrijska stekla
- vključno z zaščitnimi stekli: 3 kosi zunanja, 1 kos notranja

REDNA CENA BREZ DDV ~~119,-~~ | POPUST -16% | **99,90**
PMC Z 22 % DDV 121,88

Avtomatska varilna maska
Serija MultiSafeVario® PREMIUM-TC

POPUST -16%

Možnost dotiska vašega logotipa na čelado! (že od 48 kosov dalje).



Model	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
PREMIUM-TC grau	59376	~~119,00~~	**99,90**	**121,88**
PREMIUM-TC blau	59377	~~119,00~~	**99,90**	**121,88**
PREMIUM-TC rot	59378	~~119,00~~	**99,90**	**121,88**

„Okrepite SVOJO blagovno znamko: VAŠ logotip pusti trajen vtis na VAŠI stranki!“

POPUST DO
-20%



EUROMIG^plus 254

BREZPLAČNO!
Komplet potrošnega materiala, rokavice za varjenje in varilna žica

MIG/MAG-Zaščitni plin-varilni aparat

EUROMIG^plus

> kompaktna zasnova z pregledno in ergonomsko razporejeno upravljalno ploščo
> zmogljive podajalne enote z dvovaljnim pogonom, serijsko s 3 m dolgim cevnim paketom
> od modela EM 204 dalje: glavni transformatorji z bakrenim navitjem, funkcije 2-taktno, 4-taktno, točkovno in intervalno varjenje, model EM 174: samo 2-taktno in točkovno varjenje

Model		EM 174	EM 204	EM 254
Debelina materiala	mm	0,5 - 6	0,5 - 8	0,5 - 10
Nastavitveno območje varilnega toka	A	35 - 120 90 - 165	15 - 200	25 - 250
Stopnje preklopa	št.	6	10	10
Žica iz jekla/nerjavečega jekla	mm	0,6 - 0,8	0,6 - 1,0	0,6 - 1,2
Delovanje pri 40 °C	% / A	100 / 47 100 / 47	100 / 100	100 / 130
Delovanje pri največjem varilnem toku	% / A	10 / 120 10 / 165	20 / 200	20 / 250
Pogonski mehanizem	kolesa	2	2	2
Originalni komplet cevi BINZEL	MB	EVO 15/3m	EVO 15/3m	EVO 25/3m
Omrežna napetost / varovalka	V / A	230 / 16 400 / 16	400 / 16	400 / 16
Številka artikla		54015	54016	54017
Redna PMC brez DDV		~~1.298,60~~	~~1.706,10~~	~~2.019,60~~
PMC brez DDV		1.039,00	1.419,00	1.615,00
PMC z 22 % DDV		1.267,58	1.731,18	1.970,30

POPUST
-10%



PM 2560T 4XL
mit Serienausstattung

BREZPLAČNO!
Komplet potrošnega materiala, rokavice za varjenje in varilna žica

MIG/MAG-Zaščitni plin-varilni aparat

PM 2560T 4XL | PM 3060T 4XL

> robustne stopenjsko regulirane varilne naprave – idealne za delavnice, ključavničarstva in jeklene konstrukcije
> natančno in močno varjenje s stabilnim obločnim plamenom ter fino stopenjsko regulacijo napetosti
> energetska učinkovitost > 80 % – v skladu z direktivo ÖKO-Design
> visoka obremenitev za neprekinjeno profesionalno uporabo
> 4-valjni pogon žice za enakomeren pomik, tudi pri daljših cevnih paketih
> glavni transformator z bakrenim navitjem in predimenzioniran usmernik

Model		PM 2560T 4XL	PM 3060T 4XL
Debelina materiala	mm	0,8 - 8	0,8 - 15
Nastavitveno območje varilnega toka	A	40 - 250	40 - 300
Stopnje preklopa	št.	11	3 x 7
Žica iz jekla/nerjavečega jekla	mm	0,6 - 1,2	0,8 - 1,2
Delovanje pri največjem varilnem toku	% / A	60 / 250	60 / 300
Originalni cevni paket ELMAG	MBC	24 / 4 m	36 / 4 m
Omrežna napetost / varovalka	V / A	400 / 16	400 / 32
Številka artikla		15400	15401
Redna PMC brez DDV		~~2.228,60~~	~~2.500,60~~
PMC brez DDV		1.999,00	2.250,00
PMC z 22 % DDV		2.438,78	2.745,00



NOVO

START UP SERVICE

REDNA CENA BREZ DDV
~~6.453,30~~

POPUST
-13%

4.999,-

PMC Z 22 % DDV 6.098,78



BREZPLAČNO!
Komplet potrošnega materiala, rokavice za varjenje in varilna žica

IMPULS Večnamenski varilni inverter

M3DP 4060T 4XL/WE / ECO-SET-W | elmag.at/15270

> večfunkcijski varilni inverter MIG/MAG, MMA/E-Hand, LIFT-TIG (DC) za profesionalno varjenje z zvezno regulacijo ter funkcijo SYNERGY, PULS in DVOJNI PULS
> vključno z vodno hlajenim cevnim paketom z digitalnim zaslonom za nastavljanje A, m/min, V, dolžine el. obloka ter menjavo programov neposredno s cevnega paketa
> snemljiva podajalna naprava s kolesi, 5 m vmesni cevni paket in še veliko več

Model		M3DP 4060T 4XL/WE
Debelina materiala	mm	1,0 - 30
Nastavitveno območje varilnega toka MIG/MAG	A	20 - 400
Območje nastavitve varilne napetosti	V	15 - 34
Žica iz jekla	mm	0,6 - 1,6
Žica iz nerjavečega jekla	mm	0,8 - 1,6
Žica iz aluminija	mm	1,0 - 1,6
Delovanje pri 40 °C	% / A	100 / 310
Vklop pri maks. varilnem toku	% / A	60 / 400
Premer valja za varilno žico	mm	200 / 300
Teža zvitka varilne žice	kg	5 / 15
Pogonski mehanizem	kolesa	4
Hlajenje z vodo	-	●
Omrežna napetost / varovalka	V / A	400 / 32
Teža	kg	129



STAHL-SET- mešani plin-20l SG2/G3Si1 0,8mm/15 kg | elmag.at/00285	379,- (PMC z 22 % DDV 462,38)
STAHL-SET- mešani plin-20l SG2/G3Si1 1,0mm/15 kg | elmag.at/00286	379,- (PMC z 22 % DDV 462,38)
STAHL-SET- mešani plin-20l SG2/G3Si1 1,2mm/15 kg | elmag.at/00287	379,- (PMC z 22 % DDV 462,38)

Neposreden spletni dostop do izdelka: elmag.at/Št. artikla

Inverterski varilni aparat za MIG/MAG, MMA/ ročno in WIG varjenje Serija M3S

POPUST -11%

- mobilni večnamenski varilni inverter
- 3 načini varjenja v enem aparatu, MIG/MAG, MMA/E-ročno& LIFT-WIG (DC)
- sinergično delovanje v načinu MIG/MAG za jeklo, nerjaveče jeklo, aluminij in CuSi ali ročno delovanje
- največji varilni tok 200/250 oz. 300/350 amperov pri delovanju 60 oz. 40%
- trifazni 3, ~ 400 V, v skladu z direktivo ÖKO-Design, ker je energijska učinkovitost > 80%
- 4-valjni pogon s povezavo ozobja in pritisnega valja iz ALU-tlačnega litja
- velikost ohišja XL za Ø & težo svitkov varilne žice največ Ø 300 mm/ največ 15 kg
- s funkcijo 2-taktnega, 4-taktnega, posebnega 4-taktnega & točkovnega varjenja
- v načinu MIG/MAG: induktanca, pod FN čas predhodnega (PrG) & naknadnega pretoka plina (PoG), Soft-Start (SFt), BurnBack/odgorevanje žice (bub), Up/Down daljinsko uravnavanje (u-d), v posebnem4-taktnem načinu tudi začetni tok (SCP) in končni tok za krater (ECP) nastavljiva v načinu MMA: nastavljiva hot-start (Hot) & arc-force (Arcf)
- funkcija JOB: shranjevanje 10 programov varjenja
- z opcijsko opremo in spremembo polov možno tudi varjenje s polnjeno žico brez zaščitnega plina
- obsežna serijska oprema: cevni paket MBC 24/4m oz. 36/4m, ozemljitveni kabel 3 m, kabel za držalo elektrode 4 m, plinska cev 2,5 m, tlačni regulator z 2 manometromar s sklopko Quick Fit, adapter za kolut žice za kolute D300 & D200, različni podajalni valji



M3S 2060T 4XL

Videoposnetek

Dodatna oprema	Številka artikla	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
Jeklenka z mešanim plinom M21C (82 Ar/18% CO2), 20 l	54202	355,00	433,10
Jeklo-komplet mešani plin 20 lt, varilna žica SG2 (G3 Si 1) 0,8 mm / 15 kg	00285	379,00	462,38
Jeklo-komplet mešani plin 20 lt, varilna žica SG2 (G3 Si 1) 1,0 mm / 15 kg	00286	379,00	462,38
Jeklo-komplet mešani plin 20 lt, varilna žica SG2 (G3 Si 1) 1,2 mm / 15 kg	00287	379,00	462,38
Cevni paket WIGt SRC ONE 26/4m - Up/Down,z 19-delnim paketom za prvo opremljanje	15850	226,00	275,72
Cevni paket WIGt SRC ONE 26/8m - Up/Down,z 19-delnim paketom za prvo opremljanje	15851	293,00	357,46
Jeklenka argona 4.6, 20 l	54242	380,00	463,60

BREZPLAČNO!
Komplet potrošnega materiala, rokavice za varjenje in varilna žica





M3S 2560T 4XL



M3S 3040T 4XL



M3S 3540T 4XL



M3S 3540T 4XL/WI

START UP SERVICE

Model		M3S 2060T 4XL	M3S 2560T 4XL	M3S 3040T 4XL	M3S 3540T 4XL	M3S 3540T 4XL/WI
Tehnični podatki		plinsko hlajen	plinsko hlajen	plinsko hlajen	plinsko hlajen	vodno hlajen
Debelina materiala	mm	0,6 - 8	0,6 - 10	0,5 - 12	0,5 - 14	1,0 - 14
Nastavitveno območje varilnega toka (MIG/MAG)	A	25 - 200	30 - 250	30 - 300	50 - 350	50 - 350
Nastavitveno območje varilnega toka (MMA & WIG)	A	10 - 200	10 - 250	10 - 300	10 - 350	10 - 350
Premer žice iz jekla	mm	0,6 - 1,0	0,6 - 1,2	0,6 - 1,2	0,8 - 1,6	0,8 - 1,6
Premer žice iz nerjavečega jekla	mm	0,8 - 1,0	0,8 - 1,2	0,8 - 1,2	1,0 - 1,6	0,9 - 1,6
Premer žice iz aluminija	mm	1,0 - 1,2	1,0 - 1,2	1,0 - 1,2	1,0 - 1,6	1,0 - 1,6
Delovanje pri 40 °C	% / A	100 / 155	100 / 193	100 / 199	100 / 221	100 / 221
Delovanje pri največjem varilnem toku	% / A	60 / 200	60 / 250	40 / 300	40 / 350	40 / 350
Pogonski mehanizem	kolesa	4	4	4	4	4
Originalni cevni paket ELMAG	MBC	24/4m	24/4m	36/4m	36/4m	501W/4m
Izkoristek	>	80%	80%	80%	80%	80 %
Vhodna moč v prostem teku	W	25	25	25	25	25
Omrežna napetost / varovalka	V / A	400 / 16	400 / 16	400 / 16	400 / 32	400/ 32
Podatki za naročanje						
Številka artikla		15225	15228	15231	15234	15239
Redna PMC brez DDV		~~1.492,10~~	~~1.688,60~~	~~1.985,60~~	~~2.512,60~~	~~3.264,60~~
PMC brez DDV		1.329,00	1.499,00	1.759,00	2.229,00	2.899,00
PMC z 22 % DDV		1.621,38	1.828,78	2.145,98	2.719,38	3.536,78



BREZPLAČNO!
Komplet potrošnega materiala in varilna žica 0,8 mm / 5 kg

Inverterski varilni aparat za MIG/MAG, MMA/ ročno in WIG varjenje P3S 1825M 2L | elmag.eu/15204

- 3 varilni postopki v eni napravi, sinergijsko delovanje pri MAG-varjenju
- največ 180 A pri 25 % delovnem ciklu, brezstopenjsko nastavljivo od 20 do 180 A
- enofazni priklop 1~230 V, skladno z EKO-direktivo, saj je energetska učinkovitost > 85 %
- dvovaljni podajalni sistem z zobčasto povezavo do pritisne valjčne enote iz aluminijaste tlačne litine
- vključno s funkcijami: 2-taktno, 4-taktno in točkovno varjenje MIG/MAG način: nastavljiva induktivnost, BBT (BurnBackTime) – nadzor povratnega zgorevanja žice MMA način: nastavljiva funkcija Hot-Start in Arc-Force
- z opcijskim priborom in možnostjo preklopa polaritete je možno tudi varjenje s polnilno žico brez zaščitnega plina
- debelina materiala: MAG: 0,8–5 mm / MMA elektrode: Ø 1,6–4,0 mm

Obsežna serijska oprema:
paket cevi MB EVO 15/3 m, ozemljitveni kabel 25 mm²/3 m, kabli držala elektrod 25 mm²/4 m, plinska cev 2,5 m, tlačni regulator z 2 manometroma s sklopko Quick Fit , podajalni valji 0,6/0,8/0,9/1,0 mm

POPUST -15%
REDNA CENA BREZ DDV ~~767,50~~
649,-
PMC Z 22 % DDV 791,78

Na voljo kot dodatna oprema:
jeklenka z mešanico plina M21 C **elmag.eu/54202**
(PMC: **355,- €** brez DDV)

WIG-komplet cevi SRC 26V/4m **elmag.eu/15810**
(PMC: **164,- €** brez DDV)

jeklenka z arghonom 20 l **elmag.eu/54242**
(PMC: **380,- €** brez DDV)



Jeklenka mešani plin M21

MIG/MAG-Cevni paketi, plinsko in vodno hlajeni MBC 15 | MBC 25 | MBC 24 | MBC 36 | MBC 501

POPUST DO -13%



Vsi cevni paketi s centralnim priključkom EURO.

Tehnični podatki po EN 60 974-7:

- MBC 15 obremenitev: 180 A (150 A) / CO2, 180 A (150 A) / Mischgas M21, ED: 35% (60 %)
- MBC 25 obremenitev: 230 A / CO2, 200 A / Mischgas M21, ED: 60 %
- MBC 24 obremenitev: 250 A / CO2, 220 A / Mischgas M21, ED: 60 %
- MBC 36 obremenitev: 320 A / CO2, 290 A / Mischgas M21, ED: 60 %
- MBC 501W obremenitev: 500 A / CO2, 450 A / Mischgas M21, ED: 100 %, vodno hlajeno

MIG / MAG cevni paketi	Material	Šoba za žico Ø	Jedro Ø	Številka artikla	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
MBC 15/3 m	jeklo	0,8	0,6-1,0	15710	**71,90**	**87,72**
MBC 15/4 m	jeklo	0,8	0,6-1,0	15713	**78,90**	**96,26**
MBC 15/5 m	jeklo	0,8	0,6-1,0	15715	**92,90**	**113,34**
MBC 25/3 m	jeklo	1,0	0,8-1,2	15730	**90,90**	**110,90**
MBC 25/4 m	jeklo	1,0	0,8-1,2	15733	**99,90**	**121,88**
MBC 25/5 m	jeklo	1,0	0,8-1,2	15735	**121,90**	**148,72**
MBC 24/3 m	jeklo	1,0	0,8-1,2	15720	**106,90**	**130,42**
MBC 24/4 m	jeklo	1,0	0,8-1,2	15723	**119,90**	**146,28**
MBC 24/5 m	jeklo	1,0	0,8-1,2	15725	**139,90**	**170,68**
MBC 36/3 m	jeklo	1,0	0,8-1,2	15740	**129,90**	**158,48**
MBC 36/4 m	jeklo	1,0	0,8-1,2	15743	**149,90**	**182,88**
MBC 36/5 m	jeklo	1,0	0,8-1,2	15745	**182,90**	**223,14**
MBC 501W/3 m	jeklo	1,2	0,8-1,2	15750	**215,90**	**263,40**
MBC 501W4 m	jeklo	1,2	0,8-1,2	15753	**238,00**	**290,36**
MBC 501W/5 m	jeklo	1,2	0,8-1,2	15755	**269,90**	**329,28**



00065



00066



00068



00069

MIG/MAG-kompleti dodatne opreme za cevne pakete

Dodatna oprema in potrošni deli so vedno na voljo.

Model	MBC 15	MBC 25	MBC 24	MBC 36	MBC 501W
Plinska šoba standard	2	3	3	3	3
Diza za žico	2	2	2	2	2
Zadrževalna vzmet	2	2	-	-	-
Plinski delilniki	-	-	2	2	2
Diza za žico	5x0,8/M6	5x0,8/M6	5x0,8/M6	5x1,0/M8	5x1,0/M8
Diza za žico	5x1,0/M6	5x1,0/M6	5x1,0/M6	5x1,2/M8	5x1,2/M8
Kovček	•	•	•	•	•
Številka artikla	00065	00067	00066	00068	00069
PMC brez DDV	**27,90**	**37,90**	**36,90**	**58,90**	**59,90**
PMC z 22 % DDV	**34,04**	**46,24**	**45,02**	**71,86**	**73,08**

Inverterski varilni aparat MMA/ročni
SL 1425M / SL 1620M



- ekstremno majhna in lahka izvedba
- zaslon LCD za način MMA / ročno obločno varjenje ali LIFT WIG
- varilni tok (A), debelina materiala (mm), premer elektrode, nastavljiva funkcija Hot Start+ (=povečanje vžignega toka) in Arc Force+ (=odstop kapljic) 0-10 %, funkcija Anti Stick vnaprej nastavljena, možnost izbire VRD in LIFT WIG
- primerno za domače mojstre, področje popravil, varjenje na prostem oziroma na odprtem morju
- vključno s 3 m dolgim varilnim kablom z nosilcem elektrode, preseka 16 mm²/ priključek-Ø 9 mm, 16/25 mm², 2m ozemljitveni kabel, preseka 16 mm² / priključek-Ø 9mm, 16/25 mm², naramni pas, transportni kovček in rutilne elektrode Ø 3,25 x 350 mm



SL 1620M

Model		SL 1425M		SL 1620M	
Tehnični podatki		MMA	WIG	MMA	WIG
Območje reguliranja	A	10 - 140		10-160	
Varilne elektrode Ø	mm	1,6 - 4,0	1,0 - 2,4	1,6 - 5,0	1,0 - 4,0
Čas delovanja pri največjem toku varjenja pri 40 °C	% / A	25 / 140		20 / 160	
100 % ED pri toku varjenja pri 40 °C	% / A	100 / 70		100 / 70	
Stopnja zaščite	IP	IP21S		IP21S	
Omrežna napetost / faza	V / ~	230 / ~1		230 / ~1	
Teža	kg	2,3		2,5	
Podatki za naročanje					
Številka artikla		15000		15001	
Redna PMC brez DDV		~~179,00~~		~~189,00~~	
PMC brez DDV		169,00		179,00	
PMC z 22 % DDV		206,18		218,38	

Inverterski varilni aparat MMA/ročni
2035M PFC/MV & SET

POPUST DO -12%



SD 1635M PFC/MV

- nastavljive funkcij kot so Hot Start+ (=povečanje vžigalnega toka) & Arc Force+ (=sproščanje kapljiv) 0-10%, prednastavitev Anti Stick, izbira VRD & LIFT-WIG
- termično krmiljen ventilator, funkcija JOB (shranjevanje 10 programov varjenja)
- izvedba PFC za stabilen proces varjenja pri nihanju omrežne napetosti, z delovanjem generatorja ali pri dolgih dovodnih kablih (do 100 m / 3 x 2,5 mm²)
- primeren za popravila/montažna dela, obrt, srednje veliko industrijo, varjenje na prostem oz. offshore, kmetijstvo in kovinarstvo
- vključno s 4 m dolgim varilnim kablom z nosilcem elektrode, preseka 25 mm², priključek Ø 13 mm, združljiv s priklopom 35/50 mm², 3 m ozemljitveni kabel, preseka 25 mm², priključek Ø 13 mm, združljiv s priklopom 35/50 mm², vključen naramni pas



Model		SD 2035M PFC/MV	
Tehnični podatki		MMA	WIG
Območje reguliranja	A	10 - 200	10 - 110
Varilne elektrode Ø	mm	1,6 - 5,0	1,0 - 3,2
Čas delovanja pri največjem toku varjenja pri 40 °C	% / A	35 / 200	35 / 110
100 % ED pri toku varjenja pri 40 °C	% / A	100 / 130	100 / 70
Stopnja zaščite	IP	IP23	
Omrežna napetost / varovalka	V / A	230 / 16	110 / 16
Teža	kg	5,7	
Podatki za naročanje			
Številka artikla		15015	
Redna PMC brez DDV		~~436,00~~	
PMC brez DDV		429,00	
PMC z 22 % DDV		523,38	

Sedaj dodatno v SET-K!

Velik transportni kovček, 20 rutilnih varilnih elektrod Ø 2,5 x 350 mm & 3,2 x 350 mm



Podatki za naročanje SET-K	SD 2035M PFC/MV
Številka artikla	15016
Redna PMC brez DDV	~~561,00~~
PMC brez DDV	499,00
PMC z 22 % DDV	608,78



SD 4060T CEL

Inverterski varilni aparat MMA/ročni

SD 2560T & SD 4060T CEL

> nastavljive funkcij kot so Hot Start+ (=povečanje vžigalnega toka) & Arc Force+ (=sproščanje kapljiv) 0-10%, prednastavitev Anti Stick, izbira VRD & LIFT-WIG
> termično krmiljen ventilator
> GEN POWER: možno delovanje z generatorjem z reguliranjem napetosti, uporaben s podaljškom do 100 m (5 x 2,5 mm²)
> primeren za popravila/montažna dela, obrt, srednje veliko industrijo, varjenje na prostem oz. offshore, kmetijstvo in kovinarstvo pa vse do gradnje cevovodov

Obsežna serijska oprema

Model SD 2560T: 4 m varilni kabel z držalom za elektrodo, presek 35 mm² / vtič 13 mm, združljiv s 35/50 mm², 3 m ozemljitveni kabel, presek 35 mm² / vtič 13 mm, 35/50 mm²

Model SD 4060T CEL: 4 m varilni kabel z držalom za elektrodo, presek 50 mm² / vtič 13 mm, združljiv s 35/50 mm², 3 m ozemljitveni kabel, presek 50 mm² / vtič 13 mm, 35/50 mm²

Model		SD 2560T		SD 4060T CEL	
Tehnični podatki		MMA	WIG	MMA	WIG
Območje reguliranja	A	10 - 250		20 - 400	
Varilne elektrode Ø	mm	1,6 - 5,0	1,0 - 3,2	1,6 - 6,0	1,0 - 4,0
Čas delovanja pri največjem toku varjenja pri 40 °C	% / A	60 / 250		60 / 400	
100 % ED pri toku varjenja pri 40 °C	% / A	100 / 200		100 / 325	
Povprečna moč I1 max. / I1 eff.	A	20 / 15,5	16 / 12,4	35 / 27	27 / 21
Stopnja zaščite	IP	IP23		IP23	
Omrežna napetost / varovalka	V / A	400 / 16		400 / 32	
Teža	kg	11,3		23,2	
Podatki za naročanje					
Številka artikla		15020		15030	
Redna PMC brez DDV		~~686,00~~		~~1.320,00~~	
PMC brez DDV		669,00		1.285,00	
PMC z 22 % DDV		816,18		1.567,70	

Opcijska dodatna oprema za SD 1635M PFC/MV - SD 4060T CEL za LIFT-WIG varjenje	Št. artikla	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
WIG cevni paket SRC 26 V/4 m, 19-kos. komplet prve opreme	15810	164,00	200,08
WIG cevni paket SRC 26 V/8 m, 19-kos. komplet prve opreme	15811	220,00	268,40
Plinska cev 2,5 m za argon/CO2, za hiter priklop	15135	22,50	27,45
Regulator tlaka argon, 0-12 l/min., s sklopko	54106	81,00	98,82
Jeklenka argon 4.6, 20 l/ 200 barov, napolnjena	54242	380,00	463,60




WIG-Paket cevi




Sedaj dodatno v ECO-SET-G





Upravljalna plošča DD 2050M P/PFC/MV



Upravljalna plošča DD 2560T P

Inverterski varilni aparat WIG DC, MMA/ročni

DD 2050M P/PFC/MV ECO-SET-G

DD 2560T P ECO-SET-G

POPUST -15%

START UP SERVICE

> DC konstanten ali pulzni tok (0,5-200 Hz) Hot Start+, Arc Force+
> 2-taktno-/4-taktno ali točkovno varjenje, pomnilnik JOB
> DD 2050M P/PFC/MV: PFC-konstrukcija za večjo energetsko učinkovitost ter stabilen varilni proces pri nihajoči omrežni napetosti ali dolgih dovodnih kablih
> GEN POWER: delovanje možno preko napetostno reguliranega električnega generatorja, uporabno z do 100 m podaljševalnega kabla (3 oz. 5 x 2,5 mm²)
> idealno za jeklo, nerjavno jeklo/ kromirano jeklo, titan ali baker, npr. za izpušne sisteme, rezervoarje, karoserijske pločevine,...
> WIG cevni paket SRC 26/4 m – HF vžig, vključno z regulacijo toka na ročaju, 4 m kabel z držalom za elektrodo, 3 m ozemljitveni kabel, tlačni regulator in 2,5 m plinska cev s hitrimi spojkami, itd.

Model		DD 2050M P/PFC/MV		DD 2560T P	
Tehnični podatki		WIG	MMA	WIG	MMA
Območje reguliranja	A	5 - 200		5 - 250	
Varilne elektrode Ø	mm	1,0 - 3,2	1,6 - 5,0	1,0 - 3,2	1,6 - 5,0
Čas delovanja pri največjem toku varjenja pri 40 °C	% / A	50 / 200	30 / 200	60 / 250	
100 % ED pri toku varjenja pri 40 °C	% / A	100 / 145	100 / 135	100 / 195	
Povprečna moč I1 max. / I1 eff.	A	21 / 14,8	32 / 17,5	14 / 11	18 / 14
Stopnja zaščite	IP	IP23		IP23	
Omrežna napetost / varovalka	V / A	230 / 16	230 / 32	400 / 16	
Teža	kg	10,2		12,6	
Podatki za naročanje					
Številka artikla		15041		15046	
Redna PMC brez DDV		~~949,00~~		~~1.225,00~~	
PMC brez DDV		799,00		1.059,00	
PMC z 22 % DDV		974,78		1.291,98	

Neposreden spletni dostop do izdelka: elmag.at/Št. artikla

Invert. var. ap. WIG AC/DC, MMA/ročni
AD 2060M P/PFC/MV ECO-SET-G & W

POPUST -18%

START UP SERVICE



- nastavljivi varilni tok AC/DC konstantni ali pulzni, frekvenca pulza 0,3-999 Hz, AC-kvadratni val ali AC-sinusni val, AC-Balance +/- 5, AC-frekvenca 50-250 Hz, Hot Start+, Arc Force+
- 2-taktno-/4-taktno ali točkovno varjenje, pomnilnik JOB
- izvedba PFC za stabilen proces varjenja pri nihanju omrežne napetosti, z delovanjem generatorja ali pri dolgih dovodnih kablih (do 100 m / 3 x 2,5 mm²)
- idealen za aluminij, jeklo, nerjaveče/kromirano jeklo, titan ali baker, npr. za izpušne sisteme, rezervoarje, pločevino za karoserije, aluminijaste dele

Model		AD 2060M P/PFC/MV	
Tehnični podatki		WIG	MMA
Območje reguliranja	A	5 - 200	5 - 200
Varilne elektrode Ø	mm	1,0 - 4,0	1,6 - 5,0
Čas delovanja pri največjem toku varjenja pri 40 °C	% / A	60 / 200	35 / 200
100 % ED pri toku varjenja pri 40 °C	% / A	100 / 155	100 / 110
Povprečna moč I1 max. / I1 eff.	A	21 / 16	32 / 19
Omrežna varovalka počasna	AT	16	32
Stopnja zaščite	IP	IP23	
Omrežna napetost / varovalka	V / A	230 / 16	230 / 32
Teža	kg	15,5	
Podatki za naročanje ECO-SET-G			
Številka artikla		15061	
Redna PMC brez DDV		~~1.805,00~~	
PMC brez DDV		1.479,00	
PMC z 22 % DDV		1.804,38	
Podatki za naročanje ECO-SET-W			
Številka artikla		15062	
Redna PMC brez DDV		~~2.855,00~~	
PMC brez DDV		2.349,00	
PMC z 22 % DDV		2.865,78	

Sedaj dodatno v ECO-SET-G

WIG-paket cevi SRC 26/4m - HF vključno z regulacijo toka gor/dol na ročaju



Uprav. pl.
AD 2060M

Sedaj dodatno v ECO-SET-W

WIG-paket cevi SRC 18/4m - vključno z regulacijo toka gor/dol na ročaju
Dodatno k ECO-SET-G: vodna hladilna enota, transportni voziček in hladilna tekočina

Invert. var. ap. WIG AC/DC, MMA/ročni
AD 2540T P ECO-SET-G & W

POPUST -13%

START UP SERVICE



- nastavljivi varilni tok AC/DC konstantni ali pulzni, frekvenca pulza 0,5-999 Hz, AC-kvadratni val ali AC-sinusni val, AC-Balance +/- 5, AC-frekvenca 50-250 Hz, Hot Start+, Arc Force+
- 2-taktno-/4-taktno ali točkovno varjenje, pomnilnik JOB
- idealen za aluminij, jeklo, nerjaveče/kromirano jeklo, titan ali baker, npr. za izpušne sisteme, rezervoarje, pločevino za karoserije, aluminijaste dele

Model		AD 2540T P	
Tehnični podatki		WIG	MMA
Območje reguliranja	A	10 - 250	10 - 250
Varilne elektrode Ø	mm	1,0 - 4,0	1,6 - 5,0
Čas delovanja pri največjem toku varjenja pri 40 °C	% / A	40 / 250	40 / 250
100 % ED pri toku varjenja pri 40 °C	% / A	100 / 158	100 / 158
Povprečna moč I1 max. / I1 eff.	A	12,5 / 7,9	15 / 9,5
Napetost brez obremenitve	V	14,5	71
Stopnja zaščite	IP	IP21S	
Omrežna napetost / varovalka	V / A	400 / 16	
Teža	kg	15,5	
Podatki za naročanje ECO-SET-G			
Številka artikla		15066	
Redna PMC brez DDV		~~2.240,00~~	
PMC brez DDV		1.959,00	
PMC z 22 % DDV		2.389,98	
Podatki za naročanje ECO-SET-W			
Številka artikla		15067	
Redna PMC brez DDV		~~3.300,00~~	
PMC brez DDV		2.889,00	
PMC z 22 % DDV		3.524,58	

Sedaj dodatno v ECO-SET-G

WIG-paket cevi SRC 26/4m - HF vključno z regulacijo toka gor/dol na ročaju



Uprav. pl.
AD 2540T P

Sedaj dodatno v ECO-SET-W

WIG-paket cevi SRC 18/4m - vključno z regulacijo toka gor/dol na ročaju
Dodatno k ECO-SET-G: vodna hladilna enota, transportni voziček in hladilna tekočina


START UP SERVICE

Invert. var. ap. WIG-/TIG AC/DC
AD 3260T P ECO-SET-W | elmag.at/15076

POPUST -13%



- AC/DC konstantni ali pulzni tok (0,5-999 Hz), AC-kvadratni val, AC-sinusni val ali AC-trikotni val AC-Balance (+/- 5), AC-regulacija frekvenca (50-250 Hz), Hot Start+, Arc Force+
- 2-ali 4-taktno točkovno & intervalno varjenje
- idealen za aluminij, jeklo, nerjaveče/kromirano jeklo, titan ali baker, npr. za izpušne sisteme, rezervoarje, pločevino za karoserije, aluminijaste dele



Upravljalna plošča AD 3260T P

Model		AD 3260T P	
Tehnični podatki		WIG	MMA
Območje reguliranja	A	10 - 320	10 - 320
Varilne elektrode Ø	mm	1,0 - 4,0	1,6 - 6,0
Čas delovanja pri največjem toku varjenja pri 40 °C	% / A	60 / 320	60 / 320
100 % ED pri toku varjenja pri 40 °C	% / A	100 / 250	100 / 250
Povprečna moč I1 max. / I1 eff.	A	23 / 18	31 / 24
Napetost brez obremenitve	V	74	57
Stopnja zaščite	IP	IP23	
Omrežna napetost / varovalka	V / A	400 / 32	
Teža	kg	87	
Podatki za naročanje			
Številka artikla		15076	
Redna PMC brez DDV		~~4.120,00~~	
PMC brez DDV		3.599,00	
PMC z 22 % DDV		4.390,78	

Sedaj dodatno v ECO-SET-W

WIG cevni paket SRC 18/4 m – HF vžig, vključno z regulacijo toka na ročaju, kabel z držalom za elektrodo in ozemljitveni kabel, vodno hlajenje, transportni voziček, hladilna tekočina (naprava napolnjena), tlačni regulator, plinska cev, WIG rokavice, komplet obrabnih delov in START UP-SERVICE.



Podrobna brošura

REDNA CENA BREZ DDV ~~237,-~~

POPUST -16%


199,90

PMC Z 22 % DDV 243,88

TECHNOLOGY PATENTED TECHNOLOGY

WIG/TIG-Kakovostna dodatna oprema
WIG HIGH PERFORMANCE FRK STYLE- 42 delni komplet za SR & SRC 17 | 26 | 18 | elmag.eu/59550

- šobe s sekundarno zamenljivim plinskim sitom v keramični ali kremenčevi plinski kapi zagotavljajo širšo pokritost s plinom za boljšo zaščito plina in višjo kakovost varilnih rezultatov
- volframova elektroda lahko izstopa do 35 mm, kar omogoča dostop do težko dostopnih mest pri varjenju in zagotavlja boljšo vidljivost
- komplet vsebuje standardne keramične in prozorne visoko zmogljive kremenčeve plinske kape za privijanje oziroma natikanje
- sistem FRK, ki se tradicionalno uporablja pri varjenju zahtevnih in eksotičnih materialov, se je medtem široko uveljavil, saj varilcu z eno samo nastavitvijo omogoča višjo raven prilagodljivosti
- šobe serije FRK se lahko uporabljajo za vse materiale in postopke, vključno s pulznim varjenjem ob uporabi kremenčevih plinskih šob
- plinsko sito se lahko s pomočjo orodja za montažo in demontažo povsem preprosto zamenja







FRK-STYLE-42-delni komplet

Neposreden spletni dostop do izdelka: elmag.at/Št. artikla

Brusilniki volframovih elektrod

WSG 4 | elmag.eu/56470



- natančno brušenje volframovih elektrod zagotavlja najboljše varilne rezultate
- praktična ročna naprava v kovčku za uporabo na gradbišču ali v delavnici
- za brušenje ali krajšanje elektrod
- premeri elektrod: 1,0 / 1,6 / 2,0 / 2,4 / 3,2 / 4,0 mm
- različni brusni koti: 15 / 18 / 22,5 / 30 °
- minimalna dolžina elektrode za brušenje: 30 mm
- premer brusnega koluta: 33,5 mm (uporaben z obeh strani)
- hitrost vrtenja: (nastavljiva) maks. 11.000 vrt./min.
- moč motorja: 750 W / napajanje 230 V
- teža: 1,6 kg



REDNA CENA BREZ DDV ~~419,–~~

POPUST -10%

379,–

PMC Z 22 % DDV 462,38

Brusilniki volframovih elektrod

WSG 5 | elmag.eu/56475



- praktična namizna naprava z naslonom za nastavitev optimalne dolžine brušenja
- vpenjanje in brušenje z držalom za elektrodo je enostavno izvedljivo tudi z usnjenimi rokavicami, možno je tudi brušenje elektrod s kaloto ali s kovinskimi kapljami
- brušenje poteka v vzdolžni smeri elektrode, kar izboljša vžig, zagotavlja stabilnejši oblok in daljšo življenjsko dobo
- premeri elektrod: 1,6 / 2,0 / 2,4 / 3,2 / 4,0 / 5,0 mm
- kot brušenja brezstopenjsko nastavljiv: 10–60 °
- minimalna dolžina elektrode za brušenje: 35 mm
- premer brusnega koluta: 90 mm
- hitrost vrtenja: 6.500 vrt./min.
- moč motorja: 60 W / napajanje: 230 V / teža: 4,0 kg

REDNA CENA BREZ DDV ~~439,–~~

POPUST -10%

395,–

PMC Z 22 % DDV 481,90

Naprave za čiščenje nerjavnega jekla

Serija ERG-SETs

POPUST -10%

- ERG 500 & ERG 1000: profesionalne naprave z AC-transformatorjem in zaščito pred preobremenitvijo za občasno do redno uporabo
- ERG 1600: profesionalna naprava za neprekinjeno uporabo z brezstopenjsko regulacijo moči na inverterski bazi za čiščenje, poliranje in zrcalno poliranje TIG-zvarov ter z AC-transformatorjem in ločeno priključno vtičnico za označevanje
- za za signiranje TIG-zvarov
- tako je mogoče popustne barve in okside z zvarov odstraniti na okolju prijazen način, brez uporabe strupenih lužilnih sredstev
- čiščenje s čopičem iz ogljikovih vlaken ter signiranje in markiranje (opcijsko) z grafitno anodo in filcem
- ERG 1600: poliranje / visokosijajno poliranje s čopičem iz ogljikovih vlaken ali grafitno anodo in filcem (opcijsko)

Obsežna standardna oprema:
ozemljitveni kabel Ø 16 mm²/3 m, kabel za ročaj Ø 10 mm²/4 m, ročaj + Carbon-Fix "Performance", čopič iz ogljikovih vlaken z notranjim navojem M10 vel. XL, specialni elektrolit 1 l, nevtralizator 1 l, keramična pasta, orodje za montažo in demontažo, 2 plastenki z razpršilnikom 1 l, posoda s širokim grlom za elektrolit, lateks rokavice, zaščitna očala, kovček iz umetne mase



ERG 1600-SET

Model		ERG 500-SET	ERG 1000-SET	ERG 1600-SET
Tehnični podatki				
Moč	kW	0,5	0,8	1,2
Napetost	V	230	230	230
Teža	kg	4	14	7
Podatki za naročanje				
Številka artikla		58495	58496	58497
Redna PMC brez DDV		~~823,00~~	~~1.030,00~~	~~1.485,00~~
PMC brez DDV		**739,00**	**929,00**	**1.339,00**
PMC z 22 % DDV		**901,58**	**1.133,38**	**1.633,58**

Plazemski rezalnik

PC 4035M PFC - SET | elmag.at/15351

POPUST -21%

> vključno s kompletom gorilnika PB-M 40/6m in masnim kablom 10 mm²/6m
> Izvedba s PFC in večnapetostno zasnovo, preizkus zraka, navadno rezanje in rezanje mrež



BREZPLAČNO!
Komplet potrošnega materiala PB-M 40

Model		PC 4035M PFC	
Tehnični podatki		230 V	110 V
Območje nastavitve toka rezanja	A	20 - 40	20 - 30
Največja debelina reza jekla (S235JR/ST37)	mm	20	15
Čisti rez jekla (S235JR/ST37)	mm	15	12
Največja deb. čistega reza nerjavnega jekla	mm	15	10
Največja deb. čistega reza aluminija	mm	12	10
Čas delovanja pri največjem toku varjenja pri 40 °C	% / A	35 / 40	35 / 30
100 % ED pri toku varjenja pri 40 °C	% / A	100 / 25	100 / 20
Omrežna napetost / varovalka	V / A	110-230 / 32	
Teža	kg	8	
Podatki za naročanje			
Številka artikla		15351	
Redna PMC brez DDV		~~1.257,00~~	
PMC brez DDV		999,00	
PMC z 22 % DDV		1.218,78	

Plazemski rezalnik

PC 6590T - SET | elmag.at/15353

POPUST -15%

> preizkus zraka, način za navadno rezanje in rezanje mrež
> vključno s kompletom gorilnika PB-M 125/6 m, začetnim kompletom in masnim kablom 16 mm²/6m
> vmesnik CNC za priključitev na stroj, na voljo je strojni gorilnik



BREZPLAČNO!
Komplet potrošnega materiala PB-M 40



Model		PC 6590 T
Tehnični podatki		400 V
Območje nastavitve toka rezanja	A	20 - 65
Največja debelina reza jekla (S235JR/ST37)	mm	30
Čisti rez jekla (S235JR/ST37)	mm	25
Največja deb. čistega reza nerjavnega jekla	mm	25
Največja deb. čistega reza aluminija	mm	20
Čas delovanja pri največjem toku varjenja pri 40 °C	% / A	90 / 65
100 % ED pri toku varjenja pri 40 °C	% / A	100 / 61
Omrežna napetost / varovalka	V / A	400 / 16
Teža	kg	24
Podatki za naročanje		
Številka artikla		15353
Redna PMC brez DDV		~~2.062,00~~
PMC brez DDV		1.749,00
PMC z 22 % DDV		2.133,78

Plazemski rezalnik

PC 12060T - SET | elmag.at/15357

POPUST -12%

> preizkus zraka, način za navadno rezanje in rezanje mrež
> vključno s kompletom gorilnika PB-M 125/6m, začetnim kompletom in masnim kablom 25 mm²/6m
> vmesnik CNC za priključitev na stroj, na voljo je strojni gorilnik



BREZPLAČNO!
Komplet potrošnega materiala PB-M 40



Model		PC 12060 T
Tehnični podatki		400 V
Območje nastavitve toka rezanja	A	20 - 120
Največja debelina reza jekla (S235JR/ST37)	mm	50
Čisti rez jekla (S235JR/ST37)	mm	40
Največja deb. čistega reza nerjavnega jekla	mm	40
Največja deb. čistega reza aluminija	mm	35
Čas delovanja pri največjem toku varjenja pri 40 °C	% / A	60 / 120
100 % ED pri toku varjenja pri 40 °C	% / A	100 / 95
Omrežna napetost / varovalka	V / A	400 / 32
Teža	kg	33
Podatki za naročanje		
Številka artikla		15357
Redna PMC brez DDV		~~3.611,00~~
PMC brez DDV		3.190,00
PMC z 22 % DDV		3.891,80

Kompleti za odvod zraka ECO



- hitro delo zaradi posebej fleksibilnih možnosti prilagajanja samo z eno roko
- 40 % manj usmerjanja odsesovalne roke zaradi izvedbe havbe, ki je pretočno optimirana
- drži nastavljeno pozicijo s pomočjo znotraj ležeče ročične konstrukcije z vzmetno podporo
- kompaktna rešitev za varilne postaje z neposrednim odvodom zraka navzven
- področje uporabe: velike količine dima/prahu, za dolgotrajno uporabo, plini, hlapi, lahki prah
- za montažo na steno ali na steber

Model	Napajanje	Sesalna moč z roko	Moč motorja	Nivo hrupa	Premer cevi	Teža	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	V	m^3/h	W	dB(A)	mm	kg				
Abluftset ECO 2m	400	1.100	750	63,5	150	39,5	57553	~~1.695,00~~	**1.609,00**	1.962,98
Abluftset ECO 3m	400	1.100	750	63,5	150	43,5	57554	~~1.785,00~~	**1.695,00**	2.067,90
Abluftset ECO 4m	400	1.100	750	63,5	150	48	57555	~~1.875,00~~	**1.779,00**	2.170,38

Odsesovalne naprave, prevozne
Serija SMART MASTER



- kompaktne osnovne naprave za občasno odvajanje dima, 230 V
- za 360° vrtljiva in obračljiva odsesovalna havba
- tristopenjski filter (filtrirna površina ca. 13 m^2)
- sesalna moč z roko 950 m^3/h
- nivo hrupa: 72 db(A)

Videoposnetek

Dolžina roke 2 m
W3/IFA preverjeno
elmag.eu/58600

REDNA CENA BREZ DDV ~~1.946,-~~ POPUST -10%
1.749,-
PMC Z 22 % DDV 2.133,78

Dolžina roke 2 m H13
AT-Edition
elmag.eu/58650

REDNA CENA BREZ DDV ~~2.036,-~~ POPUST -10%
1.835,-
PMC Z 22 % DDV 2.238,70

BREZPLAČNO!
10 kosov predfiltrov

NASVET: ELMAG® ponuja mobilne odsesovalne naprave SMART-MASTER & PROFI-MASTER v dveh verzijah!

Kriteriji za izbiro	Avstrija	Nemčija
Zadostna odobritev za standardne varilne pline (brez rakotvornih snovi)	Odobritev W3/IFA	Odobritev W3/IFA
Zahtevana odobritev za rakotvorne snovi (kot so varilni hlapi pri varjenju nerjavečega jekla ali medenine)	H13 AT-edition (filter po GKV 2011, § 15)	Odobritev W3/IFA

Odsesovalne naprave, prevozne
Serija SMART-FIL



- izvedba za pogosto uporabo v obrti in industriji
- za 360° vrtljiva in obračljiva odsesovalna havba
- zaradi posebne oblike havbe je potrebnega manj naknadnega usmerjanja odsesovalne roke
- večja varnost z menjavo filtrov brez kontaminacije
- zmogljivost odsesavanja z roko 1.100 m^3/h, moč motorja 1,5 kW, 400 V, teža 131 kg
- certifikat W3/IFA, raven hrupa 70 dB(A)
- visoka učinkovitost zaradi velike kapacitete in dolge življenjske dobe filtrov (površina filtra 25 m^2)
- varno delovanje zaradi zaznavanja vrtilnega polja
- **ZDAJ NOVO: Opcijsko dobavljiv sekundarni filter H13 za Smart-FIL**
  elmag.eu/58706 (PMC: **315,- €** brez DDV / **384,30 €** z 22 % DDV)



Sekundarni filter H13

BREZPLAČNO!
Komplet osvetlitve

Videoposnetek

Dolžina roke 3 m
W3/IFA preverjeno
elmag.eu/58701

REDNA CENA BREZ DDV ~~3.693,-~~ POPUST -15%
3.125,-
PMC Z 22 % DDV 3.812,50

Dolžina roke 4 m
W3/IFA preverjeno
elmag.eu/58702

REDNA CENA BREZ DDV ~~3.783,-~~ POPUST -15%
3.215,-
PMC Z 22 % DDV 3.922,30

Indukcijska grelna naprava
IHZ 1250 | elmag.eu/57900







Indukcijske spirale
10-delni komplet

- moč: 1,25 kW
- napajanje: 230 V
- vključno s 5 standardnimi nastavki: Ø 26 mm / ravna spirala, Ø 37 mm / ravna spirala, ploska indukcijska spirala, U-oblikovan indukcijski kabel, fleksibilni indukcijski kabel dolžine 1000 mm
- hitro segrevanje brez odprtega plamena
- odvijanje zagozdenih vijakov, matic...
- **opcijsko: komplet indukcijskih spiral – 10-delni elmag.eu/57902** (PMC: **159,- €** brez DDV / **193,98 €** z 22 % DVV) vsebina: po 1 kos Ø 17, 20, 26, 32, 37, 43 in 50 mm ravna spirala, 1 kos ploska indukcijska spirala, 1 kos U-oblikovan indukcijski kabel, 1 kos fleksibilni indukcijski kabel dolžine 1000 mm

POPUST -11%
REDNA CENA BREZ DDV ~~560,-~~
499,-
PMC Z 22 % DDV 608,78

Indukcijska grelna naprava
IHZ 2250 | elmag.eu/57901







Indukcijske spirale
10-delni komplet

- moč: 2,25 kW
- napajanje: 230 Volt
- vključno s 6 standardnimi nastavki: Ø 20mm / ravna spirala, Ø 32mm / ravna spirala, Ø 43mm / ravna spirala, ploska indukcijska spirala, U-oblikovan indukcijski kabel, fleksibilni indukcijski kabel dolžine 1000 mm
- hitro segrevanje brez odprtega plamena
- odvijanje zagozdenih vijakov, matic,...
- **opcijsko: komplet indukcijskih spiral – 10-delni elmag.eu/57902** (PMC: **159,- €** brez DDV / **193,98 €** z 22 % DVV) vsebina: po 1 kos Ø 17, 20, 26, 32, 37, 43 & 50 mm ravna spirala, 1 kos ploska indukcijska spirala, 1 kos U-oblikovan indukcijski kabel, 1 kos fleksibilni indukcijski kabel dolžine 1000 mm

POPUST -10%
REDNA CENA BREZ DDV ~~870,-~~
779,-
PMC Z 22 % DDV 950,38


Indukcijska grelna naprava, vodno hlajena
iT 3.7K230 LCD EVO | elmag.eu/59201

START UP SERVICE



- moč: 3,7 kW
- uporabniku prijazen LCD-zaslon
- za segrevanje in odvijanje zagozdenih ter zarjavelih delov: deli podvozja, izpušni sistemi, zavorne cevi, karoserijski deli, pogonske gredi, lambda sonde, deli osi
- hitro odvijanje kolesnih matic in vijakov
- 5 izbirnih stopenj segrevanja, 230 voltov, le 16 kg
- 3 m cevni paket, 2,6 m dovodni kabel

BREZPLAČNO!
Indukcijska grelna glava
za čelno segrevanje



POPUST -15%
REDNA CENA BREZ DDV ~~3.301,-~~
2.805,-
PMC Z 22 % DDV 3.422,10

Indukcijska grelna naprava, vodno hlajena
iT 5K400 LCD | elmag.eu/59203

START UP SERVICE



- moč: 5 kW
- uporabniku prijazen LCD-zaslon
- možnosti uporabe kot pri modelu iT 3.5K230 LCD
- 5 izbirnih stopenj ogrevanja, 400 V
- 3 m cevni paket, 8 m dovodni kabel
- teža: 66 kg

BREZPLAČNO!
Indukcijska grelna glava
za čelno segrevanje



POPUST -15%
REDNA CENA BREZ DDV ~~5.561,-~~
4.729,-
PMC Z 22 % DDV 5.769,38

Indukcijska grelna naprava, vodno hlajena

HDi 11K400 TC | elmag.eu/59206



START UP SERVICE

POPUST -9%

- moč: 11 kW
- za odstranjevanje zlomljenih vijakov, blažilnikov, ...
- za ravnanje gredi, krmilnih drogov, listnatih vzmeti, ...
- za odvijanje zagozdenih osi, krogelnih zglobov, ...
- za upogibanje in oblikovanje pločevine, ...
- možnost razširitve za temperaturno nadzorovano segrevanje delov z opcijskim termičnim senzorjem
- vključno s 7-palčnim zaslonom na dotik s prikazom temperature hladilne tekočine, elektronike in transformatorja (°C/°F)

Model		
Tehnični podatki		HDi 11K400 TC
Moč	kW	11
Dolžina indukcijskega cevnega paketa	m	4,25
Dovodni kabel od generatorja	m	8
Izbirna moč gretja	stopnje	5
Priključni vtikač	-	CEE 16 A
Omrežna napetost/faze	V/~	400/~3
Omrežna frekvenca	Hz	50/60
Omrežna varovalka počasna	AT	16
Teža	kg	120
Podatki za naročanje		
Številka artikla		59206
Redna PMC brez DDV		~~8.737,00~~
PMC brez DDV		7.989,00
PMC z 22 % DDV		9.746,58



BREZPLAČNO!

Indukcijska grelna glava za čelno segrevanje

Indukcijska grelna naprava, vodno hlajena

16K400 TC 225K400 TC

HDi 16K400 TC | elmag.eu/58227
HDi 225K400 TC | elmag.eu/58219





START UP SERVICE

POPUST -15%

- moč: 16 ali 22,5 kW
- za odstranjevanje zlomljenih vijakov, blažilnikov, ...
- za ravnanje gredi, krmilnih drogov, listnatih vzmeti, ...
- za odvijanje zagozdenih osi, krogelnih zglobov, ...
- za upogibanje in oblikovanje pločevine, ...
- možnost razširitve za temperaturno nadzorovano segrevanje delov z opcijskim termičnim senzorjem
- vključno s 7-palčnim zaslonom na dotik (HDi 225K400 TC s funkcijo časovnika) s prikazom temperature hladilne tekočine, elektronike in transformatorja (°C/°F)

Model			
Tehnični podatki		HDi 16K400 TC	HDi 225K400 TC
Moč	kW	16	22,5
Dolžina indukcijskega cevnega paketa	m	4,25	6
Dovodni kabel od generatorja	m	8	8
Izbirna moč gretja	stopnje	5	5
Priključni vtikač	-	CEE 32A	CEE 32A
Omrežna napetost/faze	V/~	400/~3	400/~3
Omrežna frekvenca	Hz	50/60	50/60
Omrežna varovalka počasna	AT	25	32
Teža	kg	130	140
Podatki za naročanje			
Številka artikla		58227	58219
Redna PMC brez DDV		~~11.412,00~~	~~11.902,00~~
PMC brez DDV		9.705,00	10.119,00
PMC z 22 % DDV		11.840,10	12.345,18



HDi 16K400 TC

BREZPLAČNO!

Indukcijska grelna glava za čelno segrevanje





KBM 32 SN

Jermenski vrtalni stroji
Serija KBM

POPUST DO -28%

- robustna vrtalna miza z integrirano vpenjalno ploščo, T-utori in kanaloma za hladilno tekočino
- pogon preko kakovostnih klinastih jermenov, vrtalno vreteno s preciznimi ležaji
- brušen jeklen steber z zobato letvijo
- varnostno stikalo z gumbom za izklop v sili in podnapetostno zaščito

Obsežna serijska oprema: hitrovpenjalna vrtalna glava, vrtenje D/L (pri modelih 16-32), LED-osvetlitev, konusni trn, izbijalna zagozda, komplet orodja

Sedaj vključeno v KOMPLETU!

Rezalno olje v spraju 350 ml, strojni primež, 2 vpenjalna vijaka & kaseta s HSS spiralnimi svedri, 1–13 mm pri KBM 13/16 & 14,5–30 mm pri KBM 25/32



KBM 13 TN

Model		KBM 13 TN	KBM 16 TN	KBM 16 SN	KBM 25 TN	KBM 25 SN	KBM 32 SN
Tehnični podatki							
Zmogljivost vrtanja v jeklo	mm	13	16	16	25	25	32
Vpetje vretena	MK	MK 2	MK 2	MK 2	MK 3	MK 3	MK 4
Območje števila vrtljajev	vrt./min.	500 - 2.500	100 - 2.000	100 - 2.000	100 - 2.000	100 - 2.000	80 - 1.700
Stopnje števila vrtljajev	-	5	12	12	16	16	12
Vrtalni hod	mm	60	80	80	80	80	120
Previs vretena	mm	127	195	195	195	213	260
Površina vrtalne mize	mm	197 x 197	300 x 310	300 x 310	355 x 355	355 x 355	475 x 425
Napajanje	V/Hz	230/50-60	400/50-60	400/50-60	400/50-60	400/50-60	400/50-60
Teža	kg	30	56	64	72	81	130
Podatki za naročanje							
Številka artikla		16030	16031	16032	16035	16033	16034
Redna PMC brez DDV		~~519,00~~	~~785,00~~	~~827,00~~	~~922,00~~	~~1.080,00~~	~~1.305,00~~
PMC brez DDV		399,00	575,00	650,00	739,00	775,00	990,00
PMC z 22 % DDV		486,78	701,50	793,00	901,58	945,50	1.207,80



KBM 15 T Vario

KBM 25 S Vario

Jermenski vrtalni stroj - set
Serija KBM Vario

POPUST DO -32%

- upravljalna ročica za nastavitev števila vrtljajev
- nastavitev števila vrtljajev s pomočjo variatorske jermenice
- teleskopska zaščita vrtalne glave CE
- z laserskim prikazom točke vrtanja
- KBM 16 T in 25 S imata LED-lučko

Sedaj vključeno v KOMPLETU!

Akcijski set za preračunljive	15 T	16 T	25 S
ELMAG rezalno olje v spraju 350 ml	-	●	●
Strojni primež 3" / 75 mm	●	●	-
Strojni primež 5" / 120 mm	-	-	●
2 vpenjalna vijaka T12 mm	●	●	-
2 vpenjalna vijaka T14 mm	-	-	●
Kaseta s HSS-svedri 1 - 13 mm 25-delna	-	●	●



Model		15 T Vario	16 T Vario	25 S Vario
Tehnični podatki				
Zmogljivost vrtanja v jeklo	mm	15	16	25
Vpetje vretena	MK	MK2	MK2	MK3
Območje števila vrtljajev	vrt./min.	440 - 2.600	340 - 2.200	440 - 2.200
Stopnje števila vrtljajev	-	brezstopenjsko	brezstopenjsko	brezstopenjsko
Hod pinole	mm	60	90	150
Premer stebra	mm	59,5	60	80
Širina T-utora	mm	14	14	14
Previs vretena	mm	130	150	215
Razmik pinole do mize	mm	300	350	650
Moč motorja	W	500	550	1.500
Napajanje	V/Hz	230/50-60	230/50-60	400/50-60
Teža	kg	32	42	95
Podatki za naročanje				
Številka artikla		16083	16036	16037
Redna PMC brez DDV		~~380,00~~	~~518,00~~	~~1.220,00~~
PMC brez DDV		260,00	415,00	910,00
PMC z 22 % DDV		317,20	506,30	1.110,20

Jermenski konzolni radialni vrtalni stroj
RKBM 16 T

POPUST -24%

- super prilagodljiv, z veliko hitrostjo, zmogljivost vrtanja Ø 16 mm
- konzola s preprosto nastavitvijo višine in zasuka
- velika hitrost za majhne izvrtine in majhna brusilna orodja
- pogon prek kakovostnega klinastega jermena
- vrtalno vreteno s preciznim uležajenjem, vrtenje v desno
- globinska skala in globinski prislon
- masivna vrtalna miza z integrirano vpenjalno ploščo in T-utori
- brušen jekleni steber z zobato letvijo, tipka ZA USTAVITEV V SILI in varnostno stikalo s podnapetostno zaščito



Model		RKBM 16 T
Tehnični podatki		
Zmogljivost vrtanja v jeklo	mm	16
Vpetje vretena	MK	MK2
Območje števila vrtljajev	vrt./min.	190 - 2.800
Stopnje števila vrtljajev	-	9
Hod pinole	mm	80
Premer stebra	mm	80
Širina T-utora	mm	14
Previs vretena	mm	160 - 520
Razmik pinole do mize	mm	270 - 560
Moč motorja	W	750
Napajanje	V/Hz	400/50-60
Teža	kg	100
Podatki za naročanje		
Številka artikla		16025
Redna PMC brez DDV		~~3.875,00~~
PMC brez DDV		2.950,00
PMC z 22 % DDV		3.599,00

Vrtalni stroji z zobniškim predležjem
GBM 3/25 & 3/30 - Sets

POPUST DO -24%

- avtomatiski pomik pinole (pri modelu GBM 3/30 SNA)
- digitalni prikaz globine vrtanja
- obdelana osnovna plošča
- 2-stopenjski motor
- mirno delujoče kakovostno zobniško predležje z zelo obremenljivim poševnim ozobjem
- hitro vrtenje, do 3.010 vrt./min.
- 4 stopnje pomika (pri modelu GBM 3/30 SNA)
- hitrosti pomika: 0,1 / 0,15 / 0,22 / 0,3 mm/obrat.
- konus v pinoli MK 3
- napetost 400 V

Sedaj v kompletu!

Rezalno olje 350 ml, strojni primež, 2 vpenjalna vijaka in kaseta s spiralnimi svedri iz hitroreznega jekla (HSS)





GBM 3/25 TNE **GBM 3/30 SNA**

Model	Zmogljivost vrtanja jeklo	Stopnje/območje števila vrtljajev	Hod pinole	Razmik pinole od mize	Previs vretena	Moč motorja	Teža	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	maks. mm	število / vrt./min.	maks. mm	maks. mm	mm	W	kg				
GBM 3/25 TNE	25	8 / 105-2.900	120	0 - 580	255	900 / 650	130	82002	~~3.130,00~~	**2.450,00**	**2.989,00**
GBM 3/25 SNE	25	8 / 105-2.900	120	0 - 840	255	900 / 650	180	82005	~~3.405,00~~	**2.680,00**	**3.269,60**
GBM 3/30 SNA	30	8 / 75-3.010	150	50 - 820	320	900 / 1.200	210	82007	~~4.780,00~~	**3.610,00**	**4.404,20**



GBM 4/35 SGA



GBM 4/40 SGA

Vrtalni stroji z zobniškim predležjem
Serija GBM SGA - Set

POPUST DO -34%

> zmogljivost vrtanja 35,40 ali 50 mm
> elektromagnetno avtomatsko podajanje (0,1 / 0,15 / 0,22 / 0,33 mm/v, 0,1 / 0,2 / 0,3 mm/v oz. 0,07 / 0,15 / 0,26 / 0,4 mm/v)
> hod pinole 150 oz. 180 mm
> previs vretena 320, 325 oz. 360 mm
> konus v vretenu MK4
> avtomatski izmet orodja
> mirno delujoče kakovostno zobniško predležje z zelo obremenljivim poševnim ozobjem
> vrtalno vreteno s preciznim uležajenjem z vrtenjem desno/levo
> način vrezovanja navojev s preklopom smeri vrtenja na upravljalni ročici
> GBM 4/40 & 4/50: vključno z vgrajenim sistemom za hlajenje

ELMAG START UP SERVICE

Sedaj v kompletu!

Rezalno olje 350 ml, strojni primež, 2 vpenjalna vijaka in kaseta s spiralnimi svedri iz hitroreznega jekla (HSS)





Model	Zmogljivost vrtanja jeklo	Stopnje/območje števila vrtljajev	Hod pinole	Razmik pinole od mize	Moč motorja	Teža	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	maks. mm	število / vrt./min.	maks. mm	maks. mm	W	kg				
GBM 4/35 SGA	35	8 / 75-3.010	150	10 - 860	1.500 / 1.800	275	82013	~~5.870,00~~	**4.380,00**	5.343,60
GBM 4/40 SGA	40	12 / 70-2.600	150	45 - 600	2.200 / 1.500	670	82008	~~7.625,00~~	**5.310,00**	6.478,20
GBM 4/50 SGA	50	12 / 42-2.050	180	60 - 600	2.800 / 2.200	740	82009	~~9.505,00~~	**6.240,00**	7.612,80



GBM 4/40 SGA TOUCH



GBM 4/50 SGA TOUCH

Zobniški stebrni vrtalni stroji
Serija GBM TOUCH

POPUST DO -23%

> zmogljivost vrtanja v jeklo 40, 50 ali 60 mm
> hod pinole 190 ali 200 mm
> previs vretena340, 360 ali 370 mm
> brezstopenjsko nastavljanje vrtljajev
> elektromagnetno avtomatsko podajanje (0,1 / 0,2 / 0,3 / 0,4 oz. 0,08/0,12/0,17/0,24/0,35/0,5 mm/vrt.)
> elektronsko krmiljeno samodejno vrezovanje navojev z nastavitvijo globine za slepe luknje
> prednastavljeni programi rezanja navojev
> motorizirana nastavitev višine mize
> obračalna in vrtljiva delovna miza
> **intuitiven zaslon na dotik vas korak za korakom vodi skozi nastavitve, zato so za uporabo potrebna le minimalna osnovna znanja**

ELMAG START UP SERVICE

Model	Zmogljivost vrtanja jeklo	Stopnje/območje števila vrtljajev	Avtomatsko podajanje	Moč motorja	Priključna napetost	Teža	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	max. mm	število / vrt./min.	stopnje	kW	V / Hz	kg				
GBM 4/40 SGA TOUCH	40	60 - 2.600	4	2,0	400 / 50	565	82106	~~11.805,00~~	**9.160,00**	11.175,20
GBM 4/50 SGA TOUCH	50	50 - 2.000	6	3,0	400 / 50	720	82107	~~15.165,00~~	**11.650,00**	14.213,00
GBM 5/60 SGA TOUCH	60	50 - 2.000	brszstopenjsko	4,0	400 / 50	800	82108	~~17.055,00~~	**13.440,00**	16.396,80

Neposreden spletni dostop do izdelka: elmag.at/Št. artikla

Rezkalni & vrtalni stroj
MFB 20 / 30 (-L) Vario

POPUST DO -33%

- kompaktni rezkalni in vrtalni stroji z nagibno glavo stroja
- brezstopenjski pogon za natančno nastavitev števila vrtljajev (50 - 2.250 v/min)
- trpežno kakovostno predležje, zatezno vreteno za visoko varnost
- brezstopenjska nastavitev vrtljajev in digitalni prikaz vrtljajev
- desni in levi tek, rezkalno vreteno s preciznimi ležaji
- precizni mikropomik in digitalni prikaz globine vrtanja
- **model L z daljšo rezkalno mizo 700 oz. 840 mm**
- **podstavek stroja je na voljo opcijsko (št. art. 82145 oz. 82146)**

Model		MFB 20 Vario	MFB 20-L Vario	MFB 30 Vario	MFB 30-L Vario
Tehnični podatki					
Zmogljivost vrtanja jeklo	mm	20	20	30	30
Zmogljivost rezkanja ploskovno/stebelno	mm	63/16	63/16	80/20	80/20
Hod pinole	mm	50	50	70	70
Površina rezkalne mize	mm	500 x 180	700 x 180	700 x 210	840 x 210
Konus pinole		MK 2	MK 2	MK 3	MK 3
Hod mize X x Y	mm	280 x 175	480 x 175	425 x 220	600 x 220
Previs vretena	mm	184	184	180	180
Razmik pinole do mize	mm	0 - 375	0 - 375	90 - 460	90 - 460
Napetost/moč motorja	V / kW	230 / 0,6	230 / 0,6	230 / 1,1	230 / 1,1
Teža	kg	103	113	240	240
Podatki za naročanje					
Številka artikla		82140	82141	82142	82143
Redna PMC brez DDV		~~2.090,00~~	~~2.365,00~~	~~3.310,00~~	~~3.645,00~~
PMC brez DDV		1.399,00	1.660,00	2.450,00	2.500,00
PMC z 22 % DDV		1.706,78	2.025,20	2.989,00	3.050,00




MFB 30 Vario

Univerzalna stružnica
PROFI 610/150 | elmag.at/88003
PROFI 1000/180 HD | elmag.at/88170

POPUST DO -23%

START UP SERVICE

- s „CE“ skladni stroji z največjo varnostjo in natančnost stroja po DIN
- rezervoar in črpalka hladilnega sredstva integrirana v podstavku stroja
- vključno z digitalnim prikazom položaja za 3 osi
- **izvrtina v vretenu premera Ø 38 oziroma 40 mm**

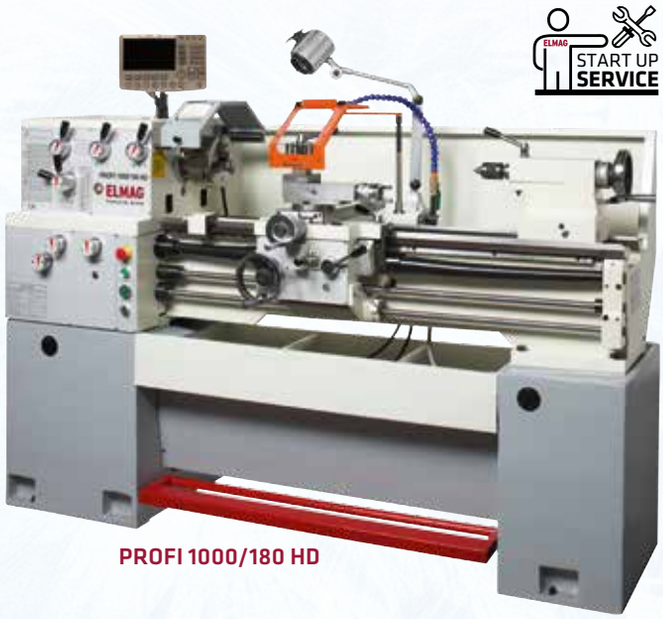

PROFI 1000/180 HD

Model		610/150	1000/180 HD
Tehnični podatki			
Razdalja med konicama/ višina konice	mm	610 / 150	1.000 / 180
Premer struž. prek postelje/sani	mm	300 / 178	360 / 210
Izvrtina v vretenu	mm	38	40
Število vrtljajev vretena/območje	vrt./min.	9 / 65 - 1.810	12 / 40 - 1.800
Moč motorja, 400 V	kW	1,1	2,4
Teža	kg	390	1.200
Podatki za naročanje			
Številka artikla		88003	88170
Redna PMC brez DDV		~~7.195,00~~	~~15.375,00~~
PMC brez DDV		5.640,00	11.780,00
PMC z 22 % DDV		6.880,80	14.371,60

BREZPLAČNO!
RÖHM stružna gl. in hitromenjalni set vpenjal struž. nožev





RÖHM



MKS 315 RLSS-N

Krožna žaga za kovino
Serija MKS RLSS-N SUPER-SET

Made in EU

POPUST DO -16%

> za jeklo, železo, lahke kovine, polne materiale in profile
> 2 hitrosti 40 in 80 v/min, vključno s hladilnim sistemom
> najbolj natančen rez brez srha pri vsakem kotu rezanja
> **super set, ki vsebuje podstavek stroja, podstavni valjček, HSS žagin list in koncentrat hladilne tekočine, za redčenje 1:10**

Sedaj v kompletu!





Model		MKS 250 RLSS-N	MKS 300 RLSS-N	MKS 315 RLSS-N
Kapaciteta rezanja 90°	mm	70 / 70x70 /55x95	80 / 80x80 /100x70	90 / 80x80 /115x70
Kapaciteta rezanja 45°	mm	65 / 55x55 / 50x60	80 / 70x70 / 80x70	80 / 70x70 / 70x70
Odpiranje primeža	mm	100	105	120
Premer žaginega lista	mm	250	300	315
Elektromotor	kW / V	0,95/1,32 / 400	1,1/1,5 / 400	1,5/2,2 / 400
Številka artikla		78020	78021	78022
Redna PMC brez DDV		~~2.740,00~~	~~3.000,00~~	~~3.930,00~~
PMC brez DDV		**2.310,00**	**2.530,00**	**3.500,00**
PMC z 22 % DDV		**2.818,20**	**3.086,60**	**4.270,00**



Ročna krožna žaga za kovino
VHKS 230 Laserliner | elmag.at/78389

POPUST -14%

VHKS 230 Laserliner je visokotehnološka ročna krožna žaga za ročno rezanje cevi, profilov, rešetk in pločevine iz jekla, barvnih kovin ter plastike in kompozitnih materialov.

> suho rezanje brez srha
> zunanji/notranji premer lista žage: 230/25,4 mm
> zelo dobro rokovanje - nedrsljiv, ergonomski ročaj, lahko, odporno ohišje
> z žaginim listom HM za boljše rezultate rezanja z malo vibracij pri majhni stopnji hrupa
> nastavitev kota 0-45° za poševne reze
> moč motorja: 1.800 W, omrežna napetost 230/50 V/Hz
> **Vključuje japonski žagin list, praktičen kovček za shranjevanje in laserski**
> **kazalnik.**

Model	Največja globina reza 90° / 45°	Število vrtljajev	Teža	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	mm	vrt./min.	kg				
VHKS 230	83 / 56,5	2.300	9,5	78389	~~320,00~~	**275,00**	**335,50**



CY 260x200 G

Slika prikazuje stroj brez vključenega indikatorja napetosti traku.

Tračna žaga za kovino
Serija CY

POPUST DO -10%

> zmogljiv pogonski motor in osrednja nadzorna plošča
> nastavljivo vodilo tračnega lista spredaj z zaščito za prijem
> vrtljiv lok traku žage in fiksno nameščen primež
> nastavljivi vodilni ležaji in prilagodljiva cev za hlajenje

Model		CY 200x170 G	CY 260x200 G	CY 315x170 G
Kapaciteta rezanja maks.	mm	200x170	260x200	315x170
Dimenzije žage	mm	2.085 x 20 x 0,9	2.455 x 27 x 0,9	2.825 x 27 x 0,9
Širina reznega kanala	mm	1,2	1,2	1,2
Širina odpiranja primeža	mm	0-215	0-260	0-315
Kot rezanja	°	0-60	0-60	0-60
Hitrost rezanja 1/min. / 2/maks.	m/min	42 / 84	34 / 68	40 / 80
Moč motorja	W	750 / 1.100	750 / 1.100	750 / 1.100
Omrežna napetost/frekvenca	V/Hz	400/50-60	400/50-60	400/50-60
Delovna višina	mm	890	900	965
Teža	kg	175	220	350
Številka artikla		78004	78007	78008
Redna PMC brez DDV		~~1.920,00~~	~~2.090,00~~	~~4.330,00~~
PMC brez DDV		**1.825,00**	**1.975,00**	**3.880,00**
PMC z 22 % DDV		**2.226,50**	**2.409,50**	**4.733,60**

Tračna žaga za kovino
Serija TB Vario

POPUST DO -29%

> super tiho delovanje - raven zvočnega tlaka pri rezanju jekla le 65 dB
> visokokakovostni tračni žagin list iz bimetala kobalt za rezanje z ali brez hladilnega sredstva
> obsežna oprema: hitrovpenjalni primež, kotni vpenjalnik in prislon, ...

Model		TB 100	TB 125 Vario	TB 150 Vario
Kapaciteta rezanja maks.	mm	150x100	122x122	150x140
Dolžina traku žage	mm	1.470	1.440	1.735
Odprtina vpenjala max.	mm	160	>125	>150
Kot rezanja	°	0-45	0-60	0-60
Hitrost rezanja	m/min	45	30-80	30-63
Moč motorja	W	370	375	450
Omrežna napetost/frekvenca	V/Hz	230/50-60	230/50-60	230/50-60
Teža	kg	22	21	27
Številka artikla		78110	78131	78132
Redna PMC brez DDV		~~1.075,00~~	~~756,00~~	~~1.200,00~~
PMC brez DDV		850,00	560,00	850,00
PMC z 22 % DDV		1.037,00	683,20	1.037,00



TB 125 Vario

Stroj za upogibanje
Serija AS (-M)

> za upogibanje tanke in srednje debele pločevine iz jekla, nerjavečega jekla in aluminija
> kontrolirana proizvodnja upogibanja pločevine v radij in izdelava polizdelkov, kot so cevi, cevni priključki in stebri, žlebovi in polkrogi, plašči za rezervoarje, prezračevalni kanali in okrogle izolacije

Model		AS 1050x3,0	AS-M 1050x1,5	AS-M 1050x3,0
Delovna dolžina maks.	mm	1.050	1.050	1.050
Debelina pločevine – predupogib / upogib	mm	3,0 / 3,3	1,5 / 1,8	3,0 / 3,3
Premer zgornjega valja	mm	90	70	90
Najmanjši premer upogiba	mm	130	105	130
Moč motorja, 400 V	kW	-	1,1	1,1
Teža	kg	540	320	570
Številka artikla		83105	83112	83100
Redna PMC brez DDV		~~3.845,00~~	~~5.185,00~~	~~5.550,00~~
PMC brez DDV		3.625,00	4.950,00	5.290,00
PMC z 22 % DDV		4.422,50	6.039,00	6.453,80



AS 1050x3,0

Hidravlične delavniške stiskalnice
Serija WPT / WPS

POPUST DO -25%

> WPT 15: namizni model, stiskalna zmogljivost do 15 t
> WPS 20/30/50: pokončni modeli, stiskalna zmogljivost do 20, 30 oziroma 50 t
> okvir z luknjičastimi vodili in zatiči za nastavitev delovne mize stiskalnice
> posamezni modeli z vitlom za ročno nastavljanje višine delovne mize
> hidravlični cilinder je vzdolžno pomičen
> vzpostavitev tlaka z ročno črpalko prek zelo natančnega hidravličnega sistema
> komplet potisnih trnov je na voljo po izbiri (št. artikla 81850)

Model		WPT 15	WPS 20	WPS 30	WPS 50
Maksimalna sila stiskanja	t	15	20	30	20
Vstopna dolžina (notranja širina)	mm	500	510	535	730
Maksimalna vstopna višina	mm	457	918	1.031	1.045
Hod bata	mm	700	730	795	1.036
Teža	kg	72,5	112,5	167,5	298
Hidravlični pogon z ročno črpalko		■	■	■	■
Nožni pedal za črpalko		-	■	■	■
Številka artikla		81902	81903	81904	81892
Redna PMC brez DDV		~~629,00~~	~~882,00~~	~~1.200,00~~	~~2.785,00~~
PMC brez DDV		490,00	660,00	899,00	2.090,00
PMC z 22 % DDV		597,80	805,20	1.096,78	2.549,80



WPS 20 / 30
WPS 50



DSM 200 D

Dvokolutni brusilni stroj
Serija DSM

POPUST DO -37%

> tiho delovanje brez vibracij
> pogon brez vzdrževanja – robusten kratkostični motor brez ščetk
> varno delovanje, velika zaščitna očala (vizirji) z zaščito pred iskrenjem
> W-modeli z napetostjo 230 V, D-modeli s 400 V
> število vrtljajev v prostem teku 2.950 obr./min., model DSM 250 D s 1.490 obr./min.
> modeli s premerom brusne plošče 150 oz. 175 mm s pritrdilno matico M12
> modeli s premerom brusne plošče 200 oz. 250 mm s pritrdilno matico M16

Model		DSM 150 W	DSM 175 W	DSM 200 W	DSM 175 D	DSM 200 D	DSM 250 D
Premer / luknja / širina brusne plošče	mm	150 / 32 / 25	175 / 32 / 25	200 / 32 / 32	175 / 32 / 25	200 / 32 / 32	250 / 32 / 32
Moč motorja	W	520	520	900	520	900	900
Premer pogonske gredi	mm	14	16	18	16	18	18
Teža	kg	16	18	28	18	28	32
Številka artikla		61050	61051	61053	61052	61054	61055
Redna PMC brez DDV		~~163,00~~	~~189,00~~	~~272,00~~	~~189,00~~	~~272,00~~	~~300,00~~
PMC brez DDV		115,00	120,00	190,00	120,00	190,00	199,00
PMC z 22 % DDV		140,30	146,40	231,80	146,40	231,80	242,78



Brusilnik za mokro in suho brušenje
NTS 150/200 | elmag.at/61035

POPUST -30%

Dvojni brusilnik za mokro in suho brušenje NTS 150/200 je vsestransko uporaben za mokro in suho brušenje ter idealen za hobi in domače mojstre. Robustna kovinska konstrukcija in velika posoda za vodo iz nerjavnega materiala zagotavljata dolgo življenjsko dobo brusilnega stroja.

Model		NTS 150/200
Premer / širina leve brusne plošče	mm	200 / 40
Premer / širina desne brusne plošče	mm	150 / 20
Izvrtina brusne plošče	mm	32
Hitrost brušenja	m/s	23
Število vrtljajev	vrt./min.	2.980
Moč motorja	W	250
Omrežna napetost / frekvenca	V/Hz	230/50-60
Teža	kg	8,2
Številka artikla		61035
Redna PMC brez DDV		~~94,50~~
PMC brez DDV		66,00
PMC z 22 % DDV		80,52



DSM 400 D

PREMIUM Dvokolutni brusilni stroj
Serija DSM D

POPUST DO -17%

Naše premium dvokolutne brusilne stroje odlikujejo vrhunska zmogljivost, masivna litoželezna izvedba in natančen krožni tek. Odlični so za intenzivno uporabo v industriji, delavnicah ter obratih za gradnjo jeklenih konstrukcij in strojev. Njihov pogonski motor z visokim navorom omogoča najtežja dela brušenja in razigljevanja.
Opremljeni so z visokokakovostnimi brusnimi ploščami za dvojno uporabo, na voljo pa so različne granulacije za grobo in fino brušenje.

> integriran sesalni sistem in masivno podnožje s posodo za vodo
> **vključno z 2 brusnima ploščama**
> ventilator iz aluminija s samočistilnimi lopaticami
> vrečka za prah iz negorljive tkanine
> stabilno in nastavljivo naslonjalo za obdelovanec

Model		DSM 200 D	DSM 250 D	DSM 300 D	DSM 400 D
Premer brusne plošče -Ø	mm	200 x 25 x 20	230 x 30 x 25	300 x 35 x 30	400 x 50 x 40
Hitrost brušenja	vrt./min.	2.800	1.400	1.400	1.400
Moč motorja	W	1.000	1.500	2.500	6.000
Omrežna napetost/ frekvenca	V/Hz	400/50-60	400/50-60	400/50-60	400/50-60
Teža	kg	64	91	124	246
Številka artikla		82216	82217	82218	82219
Redna PMC brez DDV		~~1.535,00~~	~~2.060,00~~	~~2.595,00~~	~~6.330,00~~
PMC brez DDV		1.380,00	1.700,00	2.210,00	5.660,00
PMC z 22 % DDV		1.683,60	2.074,00	2.696,20	6.905,20

Neposreden spletni dostop do izdelka: elmag.at/Št. artikla

Visokozmogljivi tračni brusilniki
Serija HD

POPUST DO -11%



> vgrajen sistem za odsesavanje z vročinsko odporno cevjo
> za intenzivno kontaktno brušenje, ploskovno brušenje, posnemanje robov
> izjemno robustno podnožje stroja in vrtljivo ohišje brusnega traku
> samodejni regulator napetosti traku
> vključno z zavoro motorja, zaustavitev v 3 sekundah

Model		HD 75 A/HD-B	HD 150 A/HD-B
Širina brusnega traku	mm	75	150
Dolžina brusnega traku	mm	2.000	2.000
Dolžina ploskovnega brušenja	mm	650	650
Število vrtljajev 1 / 2	vrt./min.	2.800 / 3.400	2.800 / 3.400
Omrežna napetost / frekvenca	V/Hz	400/50-60	400/50-60
Teža	kg	90	100
Številka artikla		82205	82206
Redna PMC brez DDV		~~2.805,00~~	~~3.290,00~~
PMC brez DDV		2.530,00	2.940,00
PMC z 22 % DDV		3.086,60	3.586,80

tračni brusilnik
BSM 75 bzw. 150x2000

POPUST DO -31%



> dve hitrosti 29 / 14,5 m/s
> močan in odziven – pogonska moč 3.000 oz. 4.000 W, 400 V
> v celoti zaščiteno - robustno ohišje iz jeklene pločevine, zaščitni pokrovi, zaščita pred iskrami, zaščitno steklo za oči, varnostno stikalo s podnapetostno zaščito, skladni s CE

Model		BSM 75x2000	BSM 150x2000
Širina brusnega traku	mm	75	150
Dolžina brusnega traku	mm	2.000	2.000
Dolžina ploskovnega brušenja	mm	75x530	150x530
Območje nagiba	°	>90	>90
Omrežna napetost / frekvenca	V/Hz	400/50-60	400/50-60
Teža	kg	72	90
Številka artikla		82195	82196
Redna PMC brez DDV		~~998,00~~	~~1.250,00~~
PMC brez DDV		720,00	860,00
PMC z 22 % DDV		878,40	1.049,20

Stroj za posnemanje robov
Serija AF

POPUST DO -13%

> preprosta nastavitev globine rezkanja in želenega kota
> odlično primerno za razsmarjenje in posnemanje robov (vidnih robov) različnih materialov, npr.: jekla, aluminija, barvnih kovin, umetnih mas itd.
> optimalen stroj za gospodarno pripravo zvarov
> brezstopenjska nastavitev kota posnetja od 15° do 45°
> ugoden model za lahke do srednje obremenitve
> vključno s premičnim vodilnim letvico 500 mm, ravno in konturno rezkalno glavo, HM-obračalnimi rezalnimi ploščicami in orodjem za upravljanje



AF 300



AF 900 DUO

Model		AF 300	AF 900 DUO
Območje posnemanja	mm	0 - 3	-
Kot posnemanja	°	15 - 45	-
Višina posnetja ravno / krivulja	mm	-	0 - 5 / 0 - 2,5
Pot premika	mm	-	250
Hitrost linearna / krivulja	vrt./min.	2.800 / -	8.500 / 12.000
Omrežni priključek / faze	V / ~	380 / 3	220
Omrežna frekvenca	Hz	50	50/60
Moč motorja	W	550	750
Teža	kg	37	62
Številka artikla		81043	81044
Redna PMC brez DDV		~~532,00~~	~~744,00~~
PMC brez DDV		490,00	645,00
PMC z 22 % DDV		597,80	786,90



Visokofrekvenčni vibrator betona
Serija HFFR

Visokofrekvenčni vibratorji betona z integriranim frekvenčnim pretvornikom navdušujejo s svojo kompaktno zasnovo in tako tvorijo enoto. Sestavljeni so iz vibratorja, zaščitne cevi, ohišja stikala in priključnega kabla s Šuko vtičem. Zelo visoka zmogljivost komprimiranja zagotavlja visoko zanesljivost.

Model	Igla Ø	Dolžina cevi	Dolžina glave	Moč komprimiranja	Frekvenca	Jakost hrupa	Teža	Številka artikla	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	mm	m	mm	m^3/h	Hz	dB(A)	kg			
HFFR 38/5	38	5	404	20	12.000	70	14,5	64670	**995,00**	**1.213,90**
HFFR 50/5	50	5	468	40	12.000	76	20	64671	**995,00**	**1.213,90**
HFFR 59/5	59	5	499	45	12.000	79	22,8	64672	**995,00**	**1.213,90**



Gradbene cevi

Gradbene cevi ELMAG so posebej zasnovane za uporabo na gradbiščih in v gradbeništvu. Te odporne cevi so opremljene z visokokakovostnimi spojkami Storz ter omogočajo hitro in varno spajanje.

Model	Priklop	Dolžina	Delovni tlak	Notranji sloj	Zunanji sloj	Temperaturno območje	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	mm	m	bar	-	-	°C				
C-52mm/20m	Storz C-52	20	8 / 25	PVC, črna, gladka	svetla poliestrska preja, 2F	-15 bis +60	10193	~~39,00~~	**37,00**	**45,14**
B-75mm/20m	Storz B-75	20	8 / 25	PVC, črna, gladka	svetla poliestrska preja, 2F	-15 bis +60	10196	~~65,00~~	**61,00**	**74,42**



Tračna žaga za kamen
Serija STBS

Tračne žage za kamen serije STBS so zasnovane posebej za uporabo na gradbiščih. Pri suhem rezanju so primerne za natančno obdelavo materialov, kot so porozni beton, opeka, lahek poroton, ekspandirana glina in les, pa tudi za izolacijske plošče, kot sta stiropor in polistiren.

> priključni nastavek za odsesavanje prahu
> napetost traku žage enostavno in optimalno nastavljivo z ročnim kolesom
> vključno z nastavki za viličarja in dvižnim ušesom



Vzdolžni in kotni naslon sta vključena v setu.



Vodilo žaginega lista

Model	Zmogljivost rezanja			Mere traku žage	Elektromotor		Teža	Št. artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	Höhe	Länge	Winkel		Nazivna moč	Napetost/ Frekvenca					
	mm	mm	°	mm	kW	V/Hz	kg				
STBS-500	500	660	0 - 45	3.850 x 27	1,85	230/50	203	64650	~~3.720,00~~	**3.540,00**	**4.318,80**
STBS-650	650	660	0 - 45	4.120 x 34	1,85	230/50	207	64651	~~3.920,00~~	**3.785,00**	**4.617,70**

Neposreden spletni dostop do izdelka: elmag.at/Št. artikla

Žaga za rezanje kamna

ELITE 80S-W - SET | elmag.at/61140

Model ELITE je izjemno primeren za natančen razrez granitnih, marmornih ali naravnih kamnitih plošč, zaradi svoje robustne konstrukcije pa je prav tako dobro prilagojen za uporabo na gradbiščih.

> **vključno s kompletom koles in laserskim prikazovalnikom linije reza**
> **vključno z diamantno rezalno ploščo Ø 350 mm za univerzalno uporabo**



Model	Zmogljivost rezanja		Diamantna rezalna plošča		Elektromotor		Teža	Št. artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	Tiefe	Länge			Nazivna moč	Napetost/ frekvenca					
	mm	mm	mm	mm	kW	V/Hz	kg				
ELITE 80S W - SET	110	800	350	25,4	2,2	230/50	68	61140	~~2.055,00~~	**1.875,00**	**2.287,50**

Žaga za rezanje kamna

STM 900/350 K | elmag.at/61301

POPUST -11%

Kakovostni stroj do globine reza 110 mm, idealen za kamnoseštva, krajinska in vrtnarska podjetja, polagalce ploščic ter pečarje.

> hlajenje koluta z dozirnim ventilom
> zaščita pred korozijo: popolnoma pocinkana izvedba
> izvlečna posoda za vodo
> z brezstopenjsko nastavljivo mizo za zajeralne reze 0–45°
> enostaven transport na plastičnih kolesih, štirje nosilni ročaji
> **z diamantno rezalno ploščo Ø 350 mm za univerzalno uporabo**



Model	Zmogljivost rezanja		Diamantna rezalna plošča		Elektromotor		Teža	Št. artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	Tiefe	Länge			Nazivna moč	Napetost/ frekvenca					
	mm	mm	mm	mm	kW	V/Hz	kg				
STM 900/350 K	110	900	350	25,4	2,2	230/50	97	61301	~~3.745,00~~	**3.350,00**	**4.087,00**

Stroj za rezanje opeke

Serija ZSM-(X)L 890/700 - SETs

POPUST DO -12%

Robustna konstrukcija primerna za gradbeni sektor. Primerno za rezanje opeke, porobetona/porotona, marmorja in splošnega gradbiščnega materiala. Globina reza se enostavno nastavi prek hitre zapore.

> vključno s kompletom koles, transportnimi kavlji in vodno črpalko
> visoko nameščena rezalna miza za optimalen nadzor
> lahko gibljiv voziček na jeklenih kolesih s preciznimi krogličnimi ležaji
> **z diamantno rezalno ploščo Ø 700 mm za univerzalno uporabo**



ZSM-XL 890/700 - SET

Model	Zmogljivost rezanja		Diamantna rezalna plošča		Elektromotor		Teža	Št. artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	Tiefe	Länge			Nazivna moč	Napetost/ frekvenca					
	mm	mm	mm	mm	kW	V/Hz	kg				
ZSM-L 890/700 - SET	250	400	700	30	4	400/50	135	61375	~~3.220,00~~	**2.850,00**	**3.477,00**
ZSM-XL 890/700 - SET	250	520	700	30	4	400/50	140	61376	~~3.535,00~~	**3.120,00**	**3.806,40**

Polnilniki/zaganjalniki
Serija EUROSTART & EUROSTART Automatik

Program naprav za polnjenje in zaganjanje ELMAG je zelo obsežen. Ponuja optimalno napravo za vsakega uporabnika. Glede na tehnološke zahteve za konvencionalne postopke polnjenja in zagona (serija Eurostart) ali za tehnično zahtevna vozila z občutljivimi elektronskimi komponentami (serija Eurostart - Automatik).

Primeri uporabe

- Polnjenje
- Ročno zaganjanje motorja
- C.P.S. avtomatska pomoč pri zagonu (samo avtomatski model)

C.P.S - Control
SISTEM ZA ZAŠČITO VOZIL
100% VARNO
ZAŠČITA ELEKTRONIKE
PREDNAPET. ZAŠČITA
FUNKC. AVTOMAT. ZAGONA



Eurostart 451
elmag.at/55065
REDNA CENA BREZ DDV 398,-
POPUST -10%
359,-
PMC Z 22 % DDV 437,98

Eurostart 500 Automatik
elmag.at/55046
REDNA CENA BREZ DDV 549,-
POPUST -10%
495,-
PMC Z 22 % DDV 603,90



Eurostart 2000 Automatik
elmag.at/55044
REDNA CENA BREZ DDV 2.790,-
2.649,-
PMC Z 22 % DDV 3.231,78





Eurostart 700 Automatik
elmag.at/55047
REDNA CENA BREZ DDV 832,-
POPUST -10%
749,-
PMC Z 22 % DDV 898,80

Model	Napajanje	Tipi polnilnih baterij				Stopnje polnjenja	Tok polnjenja		Start funkcija		
		Napetost	Maks. Ah	Start >	Tip		Efektivni tok	Največji tok (10 min.)	Zaganjalni tok	Največja moč vozila (dizel)	
		V	Ah	12/24V			A	A	A	KM	
Eurostart 250	230 V / šuko	12 + 24	180	7,5/18V	WET/PB	2 + Boost	18	27	250	30	(s
Eurostart 451	230 V / šuko	12 + 24	220	7,5/18V	WET/PB	6 + Boost	30	45	450	50	(s
Eurostart 550	230 V / šuko	12 + 24	350	7,5/18V	WET/PB	6 + Boost	40	60	550	80	(s
Eurostart 650 Fernstart	230 V / šuko	12 + 24	350	7,5/18V	WET/PB	6 + Boost	40	60	620	85	F da
Eurostart 500 Automatik	230 V / šuko	12 + 24	260	7,5/18V	WET/PB	6 + Boost	30	37	500	70	
Eurostart 700 Automatik	230 V / šuko	12 + 24	400	7,5/18V	WET/PB	6 + Boost	50	75	700	90	
Eurostart 1000 Automatik	400 V / CEE 16 A	12 + 24	500	7,5/18V	WET/PB	14 + Boost	60	90	750	120	
Eurostart 1300 Automatik	400 V / CEE 16 A	12 + 24	800	7,5/18V	WET/PB	12 + Boost	80	120	1000	180	
Eurostart 2000 Automatik	400 V / CEE 32 A	12 + 24	1.000	7,5/18V	WET/PB	12 + Boost	100	150	1500	300	
DIGICAR 540E	230 V / šuko	12 + 24	540	7,5(4)/15(11,5)V	WET/PB, AGM, GEL, CA/CA	4 + Boost	36	55	380	80	
DIGICAR 1100E + SUPPLY	230 V / šuko	12 + 24	1.000	7,5(4)/15(11,5)V	WET/PB, AGM, GEL, CA/CA	4 + Boost + SUPPLY	70	100	580	90	

Neposreden spletni dostop do izdelka: elmag.at/Št. artikla

Polnilniki/zaganjalniki
Serija DIGICAR

Avtomatični polnilniki serije DIGICAR so vsestranski pripomočki za polnjenje akumulatorjev in imajo funkcijo samodejnega zagona s C.P.S Control. Popolnoma digitalno krmiljenje omogoča idealno prilagajanje parametrov polnjenja akumulatorja, ki ga želite napolniti. Tako lahko različne vrste akumulatorjev, kot so WET/PB, AGM, GEL, CALCIUM, optimalno, previdno in popolnoma napolnite.

> Model 540E & 1100E + SUPPLY:
4 stopnje polnjenja 12 in 24 V z vnaprej nastavljenim polnilnim tokom za različne zmogljivosti baterij ter nastavljivim časom polnjenja ali načinom Floating za samodejno vzdrževanje napolnjenosti (glejte tabelo).

> Model 1100E inkl. SUPPLY-Funktion:
Služi za ohranjanje napetosti (13,7 V) ali napajanje (50 A), npr. pri menjavi akumulatorja, da se ne izgubijo shranjene nastavitve, za napajanje vozil v razstavnih prostorih ali tudi za izvajanje diagnostičnih del na vozilu (50 A konstantno napajanje).

Primeri uporabe
- Polnjenje
- Ohranjanje napolnjenosti
- C.P.S. avtomatska pomoč pri zagonu
- Merjenje napetosti akumulatorja



> Na voljo kot dodatna oprema za prenosni model Eurostart: voziček **elmag.at/55052**
(PMC: 179,- € brez DDV / 218,38 € z 22% DDV)

Stopnje polnjenja DIGICAR 540E	Tok polnjenja		Zmogljivost baterije (maks. 10 ur)
	12 V	24 V	
A	5	5	20 - 75 Ah
B	15	10	40 - 225 Ah
C	25	15	100 - 375 Ah
D	40	25	150 - 540 Ah

Stopnje polnjenja DIGICAR 1100E	Tok polnjenja		Zmogljivost baterije (maks. 10 ur)
	12 V	24 V	
A	5	5	20 - 75 Ah
B	20	15	50 - 375 Ah
C	40	30	300 - 750 Ah
D	70	40	500 - 1100 Ah



DIGICAR 1100E
elmag.at/55057

REDNA CENA BREZ DDV
~~1.065,-~~
999,-
PMC Z 22 % DDV 1.218,78



DIGICAR 540E
elmag.at/55056

REDNA CENA BREZ DDV
~~743,-~~
705,-
PMC Z 22 % DDV 860,10



BREZPLAČNO!
ELMAG KAPA ZA VSAK POLNILNIK!

ja	Start-način	Zaščita: Zamenjava polov	Zaščita: Pregrevanje	Varovalka (A)	Kabel za zagon (mm²/m)	Izvedba	Mere (mm)	Teža (kg)	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
ila												
	ročno (stikalo aparata)	da	da	100	16 / 2+2	prenosna	240 x 225 x 330	13	55064	~~293,00~~	265,00	323,30
	ročno (stikalo aparata)	da	da	2 x 75	16 / 2+2	prenosna	245 x 250 x 435	18	55065	~~398,00~~	359,00	437,98
	ročno (stikalo aparata)	da	da	200	25 / 2,5+2,5	mobilna	320 x 487 x 745	28	55066	~~603,00~~	539,00	657,58
	Ročno (kabel za daljinski zagon 5 m)	da	da	200	25 / 2,5+2,5	mobilna	320 x 487 x 745	31	55067	~~647,00~~	579,00	706,38
	avtomatsko (C.P.S Control)	da	da	2 x 100	25 / 2+2,5	prenosna	345 x 250 x 280	20	55046	~~549,00~~	495,00	603,90
	avtomatsko (C.P.S Control)	da	da	300	25 / 2,5+2,5	mobilna	320 x 487 x 745	30	55047	~~832,00~~	749,00	913,78
	avtomatsko (C.P.S Control)	da	da	400	25 / 2,5+2,5	mobilna	320 x 487 x 745	52	55048	~~1.180,00~~	1.119,00	1.365,18
	avtomatsko (C.P.S Control)	da	da	500	25 / 3+3	mobilna	330 x 567 x 770	65	55049	~~2.035,00~~	1.935,00	2.360,70
	avtomatsko (C.P.S Control)	da	da	2 x 400	35 / 3+3	mobilna	330 x 567 x 770	80	55044	~~2.790,00~~	2.649,00	3.231,78
	avtomatsko (C.P.S Control)	da	da	1 x 200	16 / 2,5+2,5	mobilna	415 x 260 x 650	22	55056	~~743,00~~	705,00	860,10
	avtomatsko (C.P.S Control)	da	da	1 x 300	25 / 2,5+2,5	mobilna	487 x 320 x 745	34	55057	~~1.065,00~~	999,00	1.218,78



Baterija / zaganjalnik 12 V

AIR BAT 2 | elmag.eu/55089

- ultrakompaktna baterija / zaganjalnik – 4 v 1: prenosna baterija, naprava za pomoč pri zagonu, električna zračna tlačilka in LED-luč
- funkcija zagona: za občasno pomoč pri zagonu motornih koles, avtomobilov, avtodomov ali ladijskih motorjev
- maks. zagon: 3.000 A / zagonski tok (I-Start): 1.750 A
- el. zračna tlačilka: za tlak od 10 do 150 PSI (~ 0,7–10,3 bar)
- pretok zraka: 40 l/min.
- litij-ionska baterija: 88,8 Wh
- **obseg dobave: komplet kablov za pomoč pri zagonu s polnimi sponkami (+/-), polnilni kabel USB-A na USB-C, polnilni kabel USB-C na USB-C, cev za zrak z nastavkom, vključno z različnimi nastavki za ventile**

REDNA CENA BREZ DDV ~~267,–~~ POPUST -10%

239,–

PMC Z 22 % DDV 291,58



Avtomatski polnilnik akumulat.

Serija MULTICHARGER

POPUST DO -12%

- avt. polnilniki akum. za vse svinčevo-kislinske, MF, AGM in GEL akum.; od tipa 14225 dalje tudi za kalcijeve akumulatorje (Ca/Ca)
- tip 14120 normalno polnjenje: 6 V 1,2–14 Ah in 12 V 1,2–90 Ah, vzdrževalno polnjenje: 1,2–120 Ah
- tip 14225 normalno polnjenje: 12 V 14–150 Ah, vzdrževaje: 14–225 Ah
- tip 20300 normalno polnjenje: 12 V 20–200 Ah, vzdrževaje: 20–300 Ah
- načini delovanja: regeneracija, poletni, zimski in AGM način
- **vzdrževalno polnjenje, zaščita pred zamenjavo polov, kratkim stikom in prenapetostjo**
- **večnamenski polnilnik tipa 14120 je na voljo tudi v kompletu po 9 kosov, vključno s kartonskim stojalom**

Typ 14120, 6 & 12 V
elmag.at/56030
REDNA CENA ~~77,–~~ **69,90**
PMC Z 22 % DDV 85,28

Typ 14225, 12 V
elmag.at/56032
REDNA CENA ~~136,–~~ **119,90**
PMC Z 22 % DDV 146,28

Typ 20300, 12 V
elmag.at/56034
REDNA CENA ~~163,–~~ **145,–**
PMC Z 22 % DDV 176,90



Avtomatski polnilnik baterij 6, 12 & 24V

Serija LEM

- avtomatski polnilniki baterij za vse svinčene, MF, AGM, GEL in LiFePo4 baterije
- tip 61240 vzdrževalno polnjenje: 6 V 1,2–14 Ah, 12 V 1,2–120 Ah, LiFePo4: 12 V 1,2–120 Ah
- tip 122470 vzdrževalno polnjenje: 12 V 14–225 Ah, 24 V 14–110 Ah, LiFePo4: 12 V 14–225 Ah, 24 V 14–110 Ah
- tip 1224250 vzdrževalno polnjenje: 12 V 50–450 Ah, 24 V 25–230 Ah, LiFePo4: 12 V 50–230 Ah, 24 V 25–230 Ah
- tip 122470 in 1224250: regeneracijski/boost (16 V/1,5 A), način napajanja (13,6 V/5 A)
- **ohranjanje napolnjenosti, zaščita pred napačno polariteto, kratkim stikom in prenapetostjo**

Typ 61240, 6 & 12 V
elmag.at/56037
REDNA CENA BREZ DDV ~~102,–~~ POPUST -13%
89,–
PMC Z 22 % DDV 108,58

Typ 122470, 12 & 24 V
elmag.at/56039
REDNA CENA BREZ DDV ~~123,–~~ POPUST -11%
109,–
PMC Z 22 % DDV 132,98

Typ 1224250, 12 & 24 V
elmag.at/56038
REDNA CENA BREZ DDV ~~350,–~~ POPUST -10%
315,–
PMC Z 22 % DDV 384,30



Sistem za popravilo umetnih mas

HOT DOC | elmag.at/59222

- brezžičen, eno polnjenje baterije zadostuje za do 300 sponk
- vhod: DC 5 V; 2 A / izhod: največ 3,7V; 8 A
- najvišja temperatura ogrevanja 600 °C, baterija: 3,7 V; 4000 mAH li-ion
- nastavljiva glava za spreminjanje kota, zaščita pred pregretjem in prenapetostjo
- SET vsebuje: 5 V - 2 A adapter, 1M USB kabel tipa C, skupaj 300x VA sponke (0,6 mm valoviti zaključek, 0,8 mm valoviti zaključek, 0,6 mm za zunanje kote, 0,8 mm za notranje kote, 0,6 mm dvojni val in 0,8 mm dvojni val)

REDNA CENA BREZ DDV ~~189,–~~ POPUST -16%

159,–

PMC Z 22 % DDV 193,98

Prenosna energijska enota 12V

START BOOSTER 1600 | elmag.at/55074
START BOOSTER 2500 | elmag.at/55071



+ BREZPLAČNO!
ELMAG KAPA K VSAKI ENERGIJSKI ENOTI

POPUST DO -11%

- prenosni PROFI zaganjalnik za 12 voltov
- mobilni vir napajanja za 12-voltne porabnike
- polnjenje prek omrežnega polnilnika 230 V ali 12-V vžigalnika za cigarete
- **vključno z vgrajeno LED-osvetlitvijo na negativnem polu**

Model		START BOOSTER 1600	START BOOSTER 2500
Tehnični podatki			
Največji tok	A	1.600	2.500
i-Start	A	350	900
Napetost polnjenja	V	14,7	14,7
Teža	kg	5,8	9
Podatki za naročanje			
Številka artikla		55074	55071
Redna PMC brez DDV		~~332,00~~	~~449,00~~
PMC brez DDV		299,00	399,00
PMC z 22 % DDV		364,78	486,78



START BOOSTER 2500

Prenosna energijska enota 12/24V

START TRUCK 5000/2500 | elmag.at/55072
START TRUCK 6200/3100 | elmag.at/55070

- kot START BOOSTER 2500, vendar preklopljiv med 12/24 voltov
- polnjenje prek omrežnega polnilnika 230 V ali 12-V vžigalnika za cigarete
- **vključno z vgrajeno LED-osvetlitvijo na negativnem polu**

Model		START TRUCK 5000/2500	START TRUCK 6200/3100
Tehnični podatki			
Največji tok	A	5.000 / 2.500	6.200 / 3.100
i-Start	A	1.800 / 900	2.340 / 1.170
Napetost polnjenja	V	25,2 / 14,9	25,2 / 14,9
Teža	kg	19	23
Podatki za naročanje			
Številka artikla		55072	55070
Redna PMC brez DDV		~~861,00~~	~~917,00~~
PMC brez DDV		835,00	889,00
PMC z 22 % DDV		1.018,70	1.084,58



START TRUCK 5000/2500

Mobilna energijska enota 12/24V

START TRUCK 6200/3100 | elmag.at/55073
START TRUCK 6400/3200 | elmag.at/55078

- preklopljiv 12/24 voltov
- polnjenje prek omrežnega polnilnika 230 V ali 12-V vžigalnika za cigarete
- model Start Truck Trolley mobilni z izvlečnim ročajem, vključno z opozorilnim signalom v primeru napačne polaritete
- model 6400/3200 voziček z avtomatskim polnilnikom 7A, primeren tudi za avtomobilske akumulatorje (12 V: 14–225 Ah | 24 V: 14–110 Ah)
- **vključno z vgrajeno LED-osvetlitvijo na negativnem polu**

Model		START TRUCK 6200/3100	START TRUCK 6400/3200
Tehnični podatki			
Največji tok	A	6.200 / 3.100	6.400 / 3.200
i-Start	A	2.340 / 1.170	2.340 / 1.170
Napetost polnjenja	V	25,2 / 14,9	25,2 / 14,9
Teža	kg	32	32
Podatki za naročanje			
Številka artikla		55073	55078
Redna PMC brez DDV		~~1.180,00~~	~~1.315,00~~
PMC brez DDV		1.145,00	1.275,00
PMC z 22 % DDV		1.396,90	1.555,50



START TRUCK 6200/3100



Infrardeči dizelski grelnik
TURBOHEAT IR 13 | elmag.at/33240

POPUST -17%

Ogrejte delavnico, skladišče itd. – z našim robustnim in učinkovitim infrardečim dizelskim grelnikom.

Zahvaljujoč termostatsko krmiljeni regulaciji temperature deluje grelnik izjemno učinkovito in samodejno zagotavlja konstantno temperaturo. Kompaktna konstrukcija in stabilno ohišje ga naredita idealnega za profesionalno uporabo v zahtevnih pogojih.

> zmogljiva 13 kW moč gretja – idealna za velike, dobro prezračene prostore.
> primerna za dizelsko gorivo ali kurilno olje – maksimalna fleksibilnost pri delovanju.
> 32-litrski rezervoar za dolgo delovanje.
> termostatska regulacija – avtomatski nadzor temperature.
> kompaktne mere: 95 x 30 x 108 cm.
> enostavna uporaba in zanesljiv vžig
> robustna izdelava – idealno za neprekinjeno uporabo

Model		TURBOHEAT IR 13
Tehnični podatki		
Moč	kW	13
Prostornina rezervoarja	l	32
Priključni vtič	-	šuko
Omrežna napetost	V	230 / ~1
Podatki za naročanje		
Številka artikla		33240
Redna PMC brez DDV		~~1.749,00~~
PMC brez DDV		**1.449,00**
PMC z 22 % DDV		1.767,78



Plinski grelniki na propan
Serija TURBOHEAT P

Prenosni, lahki in priročni grelniki na plin propan/butan, kot nalašč za kmetijstvo, gradbeništvo itd.

> učinkovito zgorevanje z visokim izkoristkom, brez vonja, brez dima
> varnostni izklop v primeru izpada plina/ plamena/ ventilatorja in
> pregretja
> brezstopenjsko uravnavanje temperature
> zgorevalna komora iz nerjavečega jekla
> ročni vžig
> standardno z regulatorjem tlaka plina in cevjo
> za preprečevanje pomanjkanja kisika poskrbite za prezračevanje

POPUST DO -23%

Model		TURBOHEAT P 15	TURBOHEAT P 30	TURBOHEAT P 50
Tehnični podatki				
Moč	kW	15	30	50
Pretok zraka	m^3/h	300	600	1000
Poraba goriva	kg/h	1,07	2,13	3,55
Omrežna napetost	V / ~	230 / ~1	230 / ~1	230 / ~1
Podatki za naročanje				
Številka artikla		33210	33211	33212
Redna PMC brez DDV		~~208,00~~	~~256,00~~	~~285,00~~
PMC brez DDV		**169,00**	**199,00**	**219,00**
PMC z 22 % DDV		206,18	242,78	267,18

Oljni-dizelski grelniki
Serija TURBOHEAT OD



- grelniki z neposrednim zgorevanjem z zelo visoko učinkovitostjo za dobro prezračene prostore, gradbišča, delavnice itd.
- robustna, kompaktna oblika
- zgorevalna komora iz nerjavečega jekla
- varnostni izklop v primeru plamena/izpada ventilatorja in pregretja
- želeno temperaturo enostavno nastavite z vrtljivim gumbom
- model OD 20 prenosni / modeli OD 37, 50, 60 prevozni
- Za preprečevanje pomanjkanja kisika poskrbite za prezračevanje!

POPUST DO -22%

Model		TURBOHEAT OD 20	TURBOHEAT OD 37	TURBOHEAT OD 50	TURBOHEAT OD 60
Tehnični podatki					
Moč	kW	20	37	51	63
Pretok zraka	m³/h	450	750	1100	1100
Poraba goriva	l/h	1,9	3,9	5	6,1
Prostornina rezervoarja	l	19	38	50	50
Omrežna napetost	V / ~	230 / ~1	230 / ~1	230 / ~1	230 / ~1
Podatki za naročanje					
Številka artikla		33220	33221	33222	33223
Redna PMC brez DDV		~~499,00~~	~~640,00~~	~~761,00~~	~~798,00~~
PMC brez DDV		389,00	499,00	599,00	629,00
PMC z 22 % DDV		474,58	608,78	730,78	767,38

Oljni-dizelski grelniki z dimnim priključkom
Serija TURBOHEAT ODK

- grelniki z indirektnim zgorevanjem skozi dimni priključek za zaprte prostore/hale ali tudi za ogrevanje šotora itd.
- zgorevanje z zelo visokim izkoristkom
- zgorevalna komora iz nerjavečega jekla
- varnostni izklop v primeru izpada plamena/ ventilatorja in pregretja
- želeno temperaturo enostavno nastavite z vrtljivim gumbom
- vključno s 10-metrskim temperaturnim senzorjem za merjenje sobne temperature



Cev za topel zrak

Opcijska oprema	Številka artikla	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
Adapter za izpuh TURBOHEAT ODK 22/32	10064	30,00	36,60
Cev za topel zrak 230 mm, 10 m za ODK 22/32	10065	446,00	544,12
cev za topel zrak 300 mm, 10 m za ODK 52	10066	446,00	544,12

POPUST DO -22%

Model		TURBOHEAT ODK 22	TURBOHEAT ODK 32	TURBOHEAT ODK 52
Tehnični podatki				
Moč	kW	20	30	50
Pretok zraka	m³/h	750	1100	1400
Poraba goriva	l/h	2	3	5
Prostornina rezervoarja	l	38	50	50
Priključek izgorevalnega plina Ø	mm	110	110	110
Izhod zraka-Ø	cm	23	23	27,5
Omrežna napetost	V / ~	230 / ~1	230 / ~1	230 / ~1
Podatki za naročanje				
Številka artikla		33230	33231	33232
Redna PMC brez DDV		~~724,00~~	~~1.095,00~~	~~1.500,00~~
PMC brez DDV		569,00	849,00	1.199,00
PMC z 22 % DDV		694,18	1.035,78	1.462,78



Lasersko označene vilice za optimalno pozicioniranje viličarja pri stranskem vstopu v paleto.

Ročni paletni vozički
Serija HW 2500 & 1000

POPUST DO -33%

Naš novi ročni paletni voziček ELMAG vam zagotavlja varen transport vašega blaga!

Gumirana kolesa in poliuretanska tandemska kolesa zagotavljajo občutno zmanjšanje hrupa med transportom! Robustni naletni blok na konicah vilic zagotavlja enostavno vožnjo pod paleto! 3 funkcije enoročnega krmilja: dvigovanje – prevažanje – spuščanje.

HW-QL 2500
Za še večjo učinkovitost ponujamo robusten večnamenski model „HW-QL 2500“ s funkcijo QUICK-LIFT do 300 kg – idealno za prihranek časa in energije!

HWN 1000
Naš novi nizki ročni dvižni voziček ima nosilnost 1.000 kg in minimalno višino za vožnjo pod paleto 35 mm. Idealen za enostaven transport težkih tovorov z zelo nizko višino za vožnjo pod paleto (ni primeren za standardne dimenzije euro palet).

Model	Nosilnost	Širina vilic A1	Dolžina vilic B	Najmanjša višina	Največja višina dviga	Dimenzije (d x š)	Teža	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	kg	mm	mm	mm	mm	mm	kg				
HW 2500	2.500	540	1.150	80	200	1.520x540	65	33300	~~399,00~~	**349,00**	**425,78**
HWK 2500	2.500	540	800	80	200	1.170x540	62	33301	~~399,00~~	**349,00**	**425,78**
HWL 2500	2.000	540	1.800	80	200	2.170x540	90	33302	~~629,00~~	**499,00**	**608,78**
HW-QL 2500	2.500	540	1.150	80	200	1.520x540	65	33305	~~469,00~~	**399,00**	**486,78**
HWN 1000	1.000	540	1.150	35	95	1.520x540	52	33303	~~892,00~~	**599,00**	**730,78**



Ročni paletni viličar iz nerjavnega jekla
HW INOX 2500 | elmag.eu/33306

HW INOX 2500 je ročni paletni viličar iz nerjavnega jekla za higiensko občutljiva področja uporabe. Visokokakovostna izdelava preprečuje kontaminacijo in zagotavlja visoko odpornost proti vlagi ter kemičnim vplivom. Zaradi enostavnega upravljanja in dobre manevrirnosti je idealen za vsakodnevno industrijsko uporabo v skladišču in proizvodnji.

> nerjavno jeklo (AISI 304 / V2A): odporno proti koroziji in higienično
> idealno za farmacevtsko, kemično in živilsko industrijo
> odporno proti vlagi, pari in šibkim kislinam
> 3 funkcije enoročne ročice: dvig – premik – spust
> najlonska krmilna kolesa in najlonska tandem kolesa za tihi tek
> okreten in kompakten – optimalen za ozka področja

Model	Nosilnost	Širina vilic	Dolžina vilic	Najmanjša višina	Največja višina dviga	Teža	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	kg	mm	mm	mm	mm	kg				
HW INOX 2500	2500	540	1150	80	200	65	33306	~~1.995,00~~	**1.895,00**	**2.311,90**



Visokodvižni paletni voziček
Serija HHW

POPUST BIS -21%

Naši visokodvižni paletni vozički HHW 1000 & 1025 z impresivno nosilnostjo 1.000 kg in veliko dvižno višino 1.600 oz. 2.500 mm so najboljša rešitev za vaše potrebe po dvigovanju in transportu. S temi zmogljivimi napravami je zlaganje na prvi stopnji povsem preprosto. Ne glede na to, ali delate v skladišču, proizvodnem obratu ali drugem objektu, so ti paletni vozički idealna izbira. Z njihovo izjemno nosilnostjo lahko težka bremena premikate z lahkoto. Velika višina dviga vam omogoča enostaven dostop do višjih regalov ali polic.

> velikost vilic 550 x 1150 mm
> gumijasta vrtljiva kolesa + PU (poliuretanska) tandemska kolesa
> zaščita nog na vrtljivih kolesih
> nožni pedal

Model	Nosilnost	Širina vilic	Dolžina vilic	Najmanjša višina	Največja višina dviga	Teža	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	kg	mm	mm	mm	mm	kg				
HHW 1000	1.000	550	1.150	85	1.600	220	33321	~~1.340,00~~	**1.099,00**	**1.340,78**
HHW 1025	1.000	550	1.150	85	2.500	300	33322	~~1.645,00~~	**1.299,00**	**1.584,78**

Neposreden spletni dostop do izdelka: elmag.at/Št. artikla

Transportna kolesa (komplet)

POPUST DO -23%

Težke stroje/predmete preprosto premaknite s transportnimi kolesi ELMAG.

> zatesnjena najlonska kolesa z velikim premerom zagotavljajo lahkotno premikanje in porazdelijo obremenitev tako, da zaščitijo podlago pred poškodbami
> nedrseča gumijasta podloga skrbi za stabilnost in zaščito strojev, ki se premikajo
> transportni ročaj za enostavno rokovanje
> komplet transportnih koles sestaja iz 2 transportnih koles in jeklenih palic
> območje nastavitve je od 500 do 1.400 mm oziroma od 720 do 1.500 mm



Transportna kolesa 6.000 kg



Transportna kolesa-Set 12.000 kg

Model	Nosilnost	Kolesa	Mere koles	Območje nastavitve	Teža	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	kg	št.	mm	mm	kg				
Transportna kolesa 3.000 kg	3.000	4	85x85	-	9,5	33330	~~115,00~~	**99,00**	120,78
Transportna kolesa 6.000 kg	6.000	6	85x85	-	12	33331	~~149,00~~	**129,00**	157,38
Nastavljiva trans. kolesa -komplet 6.000 kg	6.000	8	-	500 - 1.400	30	33335	~~258,00~~	**199,00**	242,78
Nastavljiva trans. kolesa -komplet 12.000 kg	12.000	12	-	720 - 1.500	38	33336	~~363,00~~	**299,00**	364,78

Transportno podvozje z vlečnim drogom

POPUST DO -16%

Naj bodo različno dolga ali okorna tovora – s transportnimi podvozji ELMAG boste bremena premikali lahkotno in natančno. Zahvaljujoč različnim izvedbam se za vsako težo najde ustrezno podvozje.

> 1 meter dolg drog
> ploščad z gladko vrtečo se funkcijo, ki omogoča lahkotno manevriranje celo v tesnih ovinkih
> nedrseča gumijasta podloga skrbi za stabilnost in zaščito strojev, ki jih premikate



3.000 kg



6.000 kg



12.000 kg

Model	Nosilnost	Material koles	Kolesa	Mere koles	Teža	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	kg	-	št.	mm	kg				
Transportno podvozje 3.000 kg	3.000	Najlon	4	85x90	15	33340	~~165,00~~	**139,00**	169,58
Transportno podvozje 6.000 kg	6.000	Najlon	8	85x90	50	33341	~~394,00~~	**349,00**	425,78
Transportno podvozje 12.000 kg	12.000	Jeklo	8	83x85	66	33342	~~520,00~~	**459,00**	559,98

Hidravlične dvigalke za stroje

POPUST DO -34%

Hidravlične dvigalke ELMAG so nepogrešljiv pripomoček pri popravilih, vzdrževanju in montaži težkih strojev. Robustna konstrukcija, natančno doziranje in zanesljivost pri vsakodnevni uporabi – za varno dviganje in pozicioniranje velikih bremen.

> kompaktna in robustna konstrukcija
> uporabno v vsakem položaju – glejte slike
> ohišje vrtljivo za 360°
> hitrost spuščanja natančno nastavljiva



10.000 kg

Model	Nosilnost	Višina dviga noge	Višina dviga glave	Teža	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	kg	mm	mm	kg				
Hidravlična dvigalka 5.000 kg	5.000	20 - 230	368 - 573	25	33455	~~359,00~~	**299,00**	364,78
Hidravlična dvigalka 10.000 kg	10.000	30 - 260	420 - 650	35	33456	~~425,00~~	**369,00**	450,18
Hidravlična dvigalka 25.000 kg	25.000	58 - 273	505 - 720	102	33457	~~1.495,00~~	**995,00**	1.213,90



Dvigalka za stroje z dvižnim kavljem

Enostavno dviganje težkih strojev – z dvigalko za stroje ELMAG vam to uspe brez truda. Praktični dvižni kavelj zagotavlja varen oprijem, zaradi česar je idealen pripomoček za vzdrževanje, montažo in popravila.

> izjemno nizke dvigalne noge z nastavljivim dvižnim kavljem (izvzet model za 10.000 kg)
> za najrazličnejše možnosti uporabe
> robustna izvedba v kompaktni konstrukciji

POPUST DO -18%

Model	Statična podporna obremenitev	Višina dviga	Območje dviga	Teža	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	kg	mm	mm	kg				
Dvigalka za stroje z dvižnim kavljem 3.000 kg	3.000	-	15 - 160	21,5	33460	~~290,00~~	**239,00**	**291,58**
Dvigalka za stroje z dvižnim kavljem 8.000 kg	8.000	-	20 - 160	28	33461	~~359,00~~	**299,00**	**364,78**
Dvigalka za stroje z dvižnim kavljem 10.000 kg	10.000 zgoraj: 7.000 dvižni kavelj: 6.000	160	zgoraj: 320 - 560 dvižni kavelj: 35 - 195	25	33462	~~299,00~~	**249,00**	**303,78**



Električni vitel
Serija ESW

Električni vitli z 230 voltnimi motorji za varno dviganje in spuščanje različnih kategorij teže. Vsestranska uporaba v delavnicah, skladiščih itd. S pritrditvijo dvojnega kavlja se lahko nosilnost podvoji!

> dvižna višina 12 metrov oz. z dvojnim kavljem 6 metrov
> varno upravljanje z daljinskim upravljalnikom
> naprava za omejevanje navzgor in navzdol
> zaščitni razred IP 54
> 230-voltni motor z zaščito pred pregretjem

POPUST DO -32%

Model	Dvižna sila brez/s škripcem	Dvižna hitrost brez/s škripcem	Dvižna višina brez/s škripcem	Moč motorja	Teža	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	kg	m/min	m	W	kg				
ESW 250	125 / 250	10 / 5	12 / 6	540	22	33420	~~157,00~~	**109,00**	**132,98**
ESW 600	300 / 600	10 / 5	12 / 6	1.200	34	33421	~~237,00~~	**165,00**	**201,30**
ESW 999	500 / 990	8 / 4	12 / 6	1.600	36	33422	~~410,00~~	**279,00**	**340,38**



Vrtljiva/nosilna roka za ESW

Trdna podporna roka vitla omogoča natančno pozicioniranje tovora. Ker jo je enostavno namestiti na nosilec/cev ali na steno, jo je mogoče uporabiti na različne načine, pa naj bo to v garaži, delavnici ali skladišču.

> primerna za električne vitle ELMAG serije ESW
> območje vrtenja nosilne roke sega do 180°
> na voljo v dveh dolžinah: 1100 mm ali 750 mm

Opcijska oprema za serijo ESW	Številka artikla	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
Stenski nosilec za vrtljivo/nosilno roko	33426	**73,50**	**89,67**
Tekalni voziček 1.000 kg, širina nosilca 68-110 mm	33427	**73,50**	**89,67**

Model	Nosilnost	Doseg	Potrebna štiriograta cev	Potrebna okrogla cev Ø	Teža	Številka artikla	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	kg	mm	mm	mm	kg			
Vrtljiva/nosilna roka za ESW 250	250	1.100	45x45	40	31	33423	**73,50**	**89,67**
Vrtljiva/nosilna roka za ESW 600	600	750	45x45	45	23	33424	**73,50**	**89,67**
Vrtljiva/nosilna roka za ESW 999	1.000	750	45x60	48	28	33425	**115,00**	**140,30**

Prenosne energijske postaje ENERGY 1200

POPUST DO -33%

Za neodvisno napajanje z električno energijo in zasilno napajanje. Različne možnosti uporabe: električna orodja, polnilniki, prenosni računalniki, hladilniki. Ne glede na to, ali gre za kampiranje, festivale, vir električne energije za prodajne stojnice ali samostojno zasilno napajanje.

ELMAG Energijske postaje – udobna rezerva za primer izpada električne energije – delovanje v stanovanju in dolga življenjska doba brez znatnega samopraznjenja.

Brez vzdrževanja, izjemno tiho, brez izpušnih plinov




- litij-železov fosfatna baterija (LIFEPO4) za največjo varnost; dolga življenjska doba in visoka ciklična odpornost > 2500 ciklov. Vgrajena LED-osvetlitev s funkcijo SOS.
- inteligentni sistem upravljanja baterije z obsežnimi zaščitnimi funkcijami, proti prenizki napetosti, previsoki napetosti, pregrevanju, kratkemu stiku in prekomernemu polnjenju
- obsežne možnosti priključitve: Schuko 230 V, Schuko 12 V DC, USB-A, USB-C itd.
- digitalni zaslon z natančnim nadzorom stanja, vgrajenim solarni regulator polnjenja MPPT.
- 3 možnosti polnjenja: solarno, 230 V in 12 V, hkratno polnjenje in praznjenje.

Prenosne energijske postaje	Stalna moč	Največja moč	Baterija		Oblika napetosti	Maks. moč polnjenja	Teža	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	230 V 1-faza		Tip	Kapaciteta							
	W			Wh			kg				
ENERGY 1200	1200	3600	LIFEPO4	992	reiner Sinus	200 W	11	52902	~~860,00~~	**580,00**	**707,60**

Izkoristite moč sonca!



POPUST DO -19%

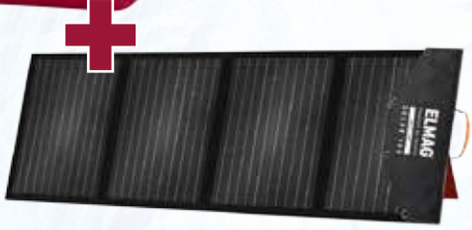

Komplet solarnega generatorja Serija ENERGY

- komplet vključuje eno energijsko postajo ENERGY + ustrezen sončni panel
- pritrdilne točke za vodoravno/navpično montažo
- kompakten sončni panel z vgrajenimi podporami, primeren tudi za namestitev na tla
- SOLAR 100 = 1 panel z 100 W, SOLAR 220 = 1 panel z 220 W
- SOLAR 100 DUO / SOLAR 220 DUO = 2 kombinirana panela, večja zmogljivost polnjenja

Komplet & Solarni panel	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
ENERGY 1200 + SOLAR 100 DUO	00402	~~1.260,00~~	**860,00**	**1.049,20**

Solarni panel	Moč [W]	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
SOLAR 100	100	52951	~~196,00~~	**165,00**	**201,30**
SOLAR 100 DUO	2 x 100	52952	~~396,00~~	**330,00**	**402,60**
SOLAR 220	220	52953	~~388,00~~	**315,00**	**384,30**
SOLAR 220 DUO	2 x 220	52954	~~772,00~~	**635,00**	**774,70**

Dizelski agregat - Zasilno napajanje za vašo enodružinsko hišo.

Serija SED W(D)(E)-AVR

HATZ DIESEL STAGE V

POPUST DO -33%

Prave serije SED so pogosto uporabljani okvirni generatorji 400/230 V z zadostno močjo za gradbeništvo in kmetijstvo. Idealni so tudi kot zasilno napajanje zaradi AVR-regulacije in povečane zmogljivosti pri nesimetrični obremenitvi.

Štiritaktni dizelski motor HATZ izpolnjuje emisijski standard EU Stage V.



- sinhronski generator z AVR-regulacijo – idealen za občutljive porabnike
- termična zaščitna varovalka (ali odklopnik) z izklopom pri preobremenitvi
  WD: Ročni zagon z zaganjalnikom na poteg (vrvica).
  WDE: Električni zagon (elektrostart) vključno z baterijo.
- Vključno z Magneto-Stop sistemom za električno zaustavitev motorja, kot tudi z avtomatsko zaustavitvijo v primeru nizkega tlaka olja pri E-Start (električni zagon) različici.

Moč dizelskega motorja

- **Idealen tudi kot zasilno napajanje zaradi trofazne elektronske AVR-regulacije.**
- **50 % večja zmogljivost pri nesimetrični obremenitvi kot pri primerljivih napravah.**

Model	400 V			230 V			Dizelski motor - 3000 vrt./min. - 50 Hz - zračno hlajen							Zvočna raven	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	3-faze			1-faza			Tip	Stage	Moč	Rezervoar	Poraba	Delovanje	Teža					
	kVA maks.	kVA kont.	A	kVA maks.	kVA kont.	A			kW	l	l/h 75%Last	h 75%Last	kg	dB(A) @ 7m				
SED 3000W-AVR	-	-	-	2,8	2,5	11	Hatz 1B20	5	3,1	3,2	0,7	4,6	58	78	53200	~~2.885,00~~	**2.295,00**	2.799,90
SED 4200W-AVR	-	-	-	4,2	3,7	17	Hatz 1B30	5	5	4,6	1,3	3,5	74	80	53202	~~3.260,00~~	**2.615,00**	3.190,30
SED 6000W-AVR	-	-	-	6	5,4	23	Hatz 1B40	5	7,1	5	1,9	2,6	95	83	53206	~~3.915,00~~	**3.325,00**	4.056,50
SED 7000WD-AVR	7	6,5	9,4	3,8	3,4	14,4	Hatz 1B40	5	7,1	5	1,9	2,6	95	83	53210	~~4.635,00~~	**3.250,00**	3.965,00
SED 7000WDE-AVR	7	6,5	9,4	3,8	3,4	14,4	Hatz 1B40	5	7,1	5	1,9	2,6	110	83	53211	~~5.780,00~~	**3.895,00**	4.751,90

Inverterski agregati
SEBSS 2000Wi

STAGE V YAMAHA

POPUST -41%

Kampiranje, izleti s čolni in jadrnicami, montaža, servis & reševalne akcije, napajanje mobilnih hišic, stojnic in planinskih koč - kompaktni inverterji SEBSS so "vsestranski" za neodvisno oskrbo z energijo.

Posebej tihi - z Yamaha bencinskim motorjem

Zvočno izolirano ohišje iz umetne mase in serijska ECO avtomatika zagotavljata izjemno nizko raven hrupa in omogočata, da inverterji postanejo idealen spremljevalec v okoljih, kjer ne sme biti hrupa.

- učinkovito zračno hlajenje, izjemno tihi - največ. 58 - 68 dB(A)
- enostavno upravljanje - reverzibilni zagon z YAMAHA EasyStart
- LED indikator stanja, stopnja zaščite IP23
- avtomatski izklop v primeru pomanjkanja olja, preobrem. in krat. stika
- ECO avtomatika, možno paralelno delovanje





Posebno tihi

Model	230 V			12 V	5 V	Bencinski motor - 50 Hz - Stage 5							Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	1-faza			DC	USB	Tip	Moč	Prostor.	Valji	Rezervo.	Poraba	Delovanje				
	kVA maks.	kVA kont.	A	A	A	YAMAHA	kW	cm³		l	l/h 75%Last	h 75%Last				
SEBSS 2000Wi	2,1	1,8	8	8,3	2	MZ80	1,8	79	1	4	1	4	53045	~~1.040,00~~	**610,00**	**744,20**

Bencinski agregat
SEB W(-AVR)

STAGE V HONDA

POPUST DO -16%

Bencinski hitri motorji s sinhronskim generatorjem so prava izbira, ko gre za kratkotrajno napajanje poljubnih porabnikov električne energije in električnih orodij. Mednje spadajo sistemi razsvetljave, grelniki vode, grelniki z ventilatorjem, kuhalne plošče, vrtalne naprave, ročne krožne in verižne žage, kosilnice, vodne črpalke itd.

Stabilen cevni okvir ščiti naprave med servisiranjem, popravili in montažo ter pri oskrbi z električno energijo na gradbiščih, v komunalnih podjetjih ali v kmetijstvu.

- originalni štiritaktni bencinski motor HONDA, zračno hlajen, sinhroni generator
- termično varovalno stikalo z izklopom ob preobremenitvi
- **SEB 3300W-AVR z elektronskim regulatorjem napetosti (AVR) za občutljive porabnike**



Ugodna kakovost

Model	230 V			Bencinski motor - 3000 vrt./min. - 50 Hz - zračno hlajen - Stage 5							Teža	Zvočna raven	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	1-faza			Tip	Moč	Prostor.	Valji	Rezervo.	Poraba	Delovanje						
	kVA maks.	kVA kont.	A		kW	cm³		l	l/h 75%Last	h 75%Last	kg	dB(A) @ 7m				
SEB 3300W-AVR	3	2,7	12	Honda GX 200	3,8	196	1	3,1	1,3	2,4	42	70	53190	~~1.135,00~~	**970,00**	**1.183,40**
SEB 7000W	7	6	26	Honda GX 390	8,2	389	1	6,1	2,7	2,3	85	76	53109	~~2.000,00~~	**1.690,00**	**2.061,80**

Bencinski agregat - idealen za zasilno napajanje tudi toplotnih črpalk
Serie SEB WDE-AVR

HONDA STAGE V

POPUST DO -16%

Odlična, pogosto uporabljena visokozmogljiva naprava z zamenljivim rezervoarjem 20 l in varčnim sistemom ECO za prosti tek. Idealna za uporabo na gradbiščih, pa tudi kot zasilni vir napajanja za stavbe z visoko porabo energije (npr. toplotne črpalke).

- vtičnica: 1x 230 V, 1x 400 V, električni zagon, 75 dB(A) na 7 m
- vključno z merilnikom delovnih ur, avtomatskim praznim tekom in termično-magnetnim varovalnim stikalom
- vključno z električnim zagonskim sistemom in baterijo brez vzdrževanja

TOP-lastnosti

- **idealno kot zasilni vir napajanja zaradi trifazne elektronske regulacije AVR**
- **50 % večja zmogljivost pri asimetrični obremenitvi kot primerljive naprave**
- **20-litrski rezervoar, poraba 5 l/h (pri 75 % obremenitvi) – sistem zamenljivih rezervoarjev**
- **originalni bencinski motor HONDA GX 690, zračno hlajen – Stage V**



Primerno za toplotne črpalke


Model	400 V			230 V			Bencinski motor - 3000 vrt./min. - 50 Hz - zračno hlajen - Stage 5								Teža	Zvočna raven	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	3-faze			1-faza			Tip	Moč	Prostor.	Valji	Rezervo.	Poraba	Delovanje							
	kVA maks.	kVA kont.	A	kVA maks.	kVA kont.	A	HONDA	kW	cm³		l	l/h 75%Last	h 75%Last		kg	dB(A) @ 7m				
SEB 13500WDE-AVR	13,5	12	17	5	4,6	20	GX 630	14	688	2	20	4,2	4,8		149	75	53198	~~4.205,00~~	**3.875,00**	**4.727,50**
SEB 16000WDE-AVR	16	14,4	21	5,8	5,3	23	GX 690	15	688	2	20	5	4		154	75	53199	~~4.735,00~~	**3.990,00**	**4.867,80**

Neposreden spletni dostop do izdelka: elmag.at/Št. artikla

Bencinski agregat Serija SEBS WD(E)/25-AVR

POPUST -22%

Model	400 V	230 V	3000 vrt./min. - zrač. hlajen				Teža	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	3-faz.	1-faz.	Tip		Rezerv.	Rezerv.					
	kVA maks.	kVA maks.	Honda	Stage	l	l/h 75%Last	kg				
SEBS 7500WD	8	3,8	GX 390	5	25	2,8	106	53152	~~3.140,00~~	**2.450,00**	2.989,00
SEBS 7500WDE	8	3,8	GX 390	5	25	2,8	113	53153	~~3.720,00~~	**2.890,00**	3.525,80



Bencin/dizel agregat Serija SE(B/D)SS WDE-AVR

POPUST DO -24%

Model	400 V	230 V	3000 vrt./min. - zrač. hlajen			Teža	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	3-faz.	1-faz.	Tip	Rezerv.	Rezerv.					
	kVA maks.	kVA maks.	Stage 5	l	l/h 75%Last	kg				
SEBSS 6500WDE	7	2,5	Honda GX 390	20	2,4	150	53144	~~6.470,00~~	**5.100,00**	6.222,00
SEBSS 12000WDE	12	4	Honda GX 630	20	4,2	204	53147	~~7.920,00~~	**6.350,00**	7.747,00
SEBSS 15000WDE	15	6	Honda GX 690	20	5	224	53148	~~9.155,00~~	**7.225,00**	8.814,50



Dizelski agregat Serija SEDSS WDE-AVR-DSE4520

POPUST DO -23%

Model	400 V	230 V	3000 vrt./min. - vod. hlaj.				Teža	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	3-faz.	1-faz.	Tip		Rez.	Poraba					
	kVA maks.	kVA maks.	KUBOTA	Stage	l	l/h 75%Last	kg				
SEDSS 113WDE V2	11	3,8	D722	5	58	2,5	345	00751	~~13.260,00~~	**10.650,00**	12.993,00
SEDSS 133WDE V2	13,5	5	D902	5	58	3,3	360	00752	~~13.940,00~~	**11.450,00**	13.969,00
SEDSS 243WDE V2	24	8,8	V1505	3A	73	5	572	00754	~~17.775,00~~	**13.825,00**	16.866,50
SEDSS 113WDE V4	11	3,8	D722	5	58	2,5	345	00771	~~14.850,00~~	**11.490,00**	14.017,80
SEDSS 133WDE V4	13,5	5	D902	5	58	3,3	360	00772	~~15.530,00~~	**12.050,00**	14.701,00
SEDSS 243WDE V4	24	8,8	V1505	3A	73	5	572	00774	~~19.370,00~~	**16.175,00**	19.733,50



Dizelski agregat Serija SEDSS WDE-AVR-DSE4520

POPUST DO -20%

Model	400 V	230 V	3000 vrt./min. - vod. hlaj.				Teža	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	3-faz.	1-faz.	Tip		Rez.	Poraba					
	kVA maks.	kVA maks.	KUBOTA	Stage	l	l/h 75%Last	kg				
SEDSS 20WDE V4	19	6,8	V2203M	5	80	3,7	660	00777	~~22.335,00~~	**17.950,00**	21.899,00
SEDSS 34WDE V4	33	11,6	V3300	5	90	6	870	00778	~~25.530,00~~	**20.885,00**	25.479,70
SEDSS 44WDE V4	44	15,4	V3800DIT	3A	90	7,7	925	00779	~~26.745,00~~	**23.825,00**	29.066,50



Komplet napajanja Serija SEB WDE-ASS

POPUST -14%

Model	400 V	230 V	3000 vrt./min. - zrač. hlaj.				Teža	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	3-faz.	1-faz.	Tip		Rez.	Poraba					
	kVA max.	kVA max.	HONDA	Stage	l	l/h 75%Last	kg				
SEB 7500WDE	8	3,8	GX 390	5	20	2,8	103	00490	~~6.880,00~~	**5.890,00**	7.185,80
SEB 13500WDE	13,5	5	GX 630	5	20	4,2	149	00491	~~7.565,00~~	**6.490,00**	7.917,80
SEB 16000WDE	16	5,8	GX 690	5	20	5	154	00492	~~8.135,00~~	**6.990,00**	8.527,80



Komplet napajanja Serija SEDSS WDE-ASS

POPUST -20%

Model	400 V	230 V	3000 vrt./min. - vod. hlaj.				Teža	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	3-faz.	1-faz.	Tip		Rez.	Poraba					
	kVA maks.	kVA maks.	KUBOTA	Stage	l	l/h 75%Last	kg				
SEDSS 113WDE	11	3,8	D722	5	58	2,5	345	00543	~~15.740,00~~	**12.595,00**	15.365,90
SEDSS 133WDE	13,5	5	D902	5	58	3,3	360	00545	~~16.460,00~~	**13.175,00**	16.073,50
SEDSS 183WDE	18	6,8	D1105	5	63	3,9	450	00547	~~18.180,00~~	**14.545,00**	17.744,90
SEDSS 243WDE	24	8,8	V1505	3A	73	5	572	00549	~~20.640,00~~	**16.470,00**	20.093,40



Dizelski agregat Serija SEDSS WDE-IT/TN

POPUST -17%

Model	400 V	230 V	3000 vrt./min. - vod. hlaj.				Teža	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	3-faz.	1-faz.	Tip		Rez.	Poraba					
	kVA maks.	kVA maks.	KUBOTA	Stage	l	l/h 75%Last	kg				
SEDSS 113WDE	11	3,8	D722	5	58	2,5	345	00720	~~15.255,00~~	**12.595,00**	15.365,90
SEDSS 133WDE	13,5	5	D902	5	58	3,3	360	00724	~~16.875,00~~	**13.975,00**	17.049,50
SEDSS 183WDE	18	6,8	D1105	5	63	3,9	450	00721	~~17.945,00~~	**14.885,00**	18.159,70
SEDSS 20WDE	19	6,8	V2203M	5	80	3,7	660	00725	~~20.245,00~~	**16.765,00**	20.453,30
SEDSS 44WDE	44	15,3	V3800DIT	3A	90	7,7	925	00727	~~26.440,00~~	**21.940,00**	26.766,80



ODPRODAJA ZALOG - VELJA, DOKLER ZALOGE NE POIDEJO!

Traktorski agregati - za uporabo na objektu/kmetiji in na terenu

Serija SEZN-IT/TN



Videoposnetek

Traktorski generatorji serije SEZN IT/TN proizvajajo kakovostno električno energijo s traktorskim pogonom - idealna rešitev za oskrbo v kmetijstvu, gozdarstvu, vrtnarstvu, gradbeništvu in komunalni dejavnosti za zunanje delovanje električnih strojev, vodnih in dvižnih črpalk, motorjev gradbenih strojev, transportnih trakov, puhal za seno itd.
V primeru izpada električne energije modeli SEZN služijo tudi kot agregati za napajanje v sili za hiše in kmetije, hladilnice, naprave za hlajenje mleka, molžo, vzrejo, krmljenje, ogrevalne sisteme, itd.
Izjemno robustne naprave, ki so naokoli zaščitene s cevastim okvirjem, se lahko na traktor pritrdijo s tritočkovnim priklopom. Za lažji transport so v osnovnem okvirju vgrajena držala za paletne vozičke in viličarje/čelne nakladalce.

TOP-značilnosti

- izbirno stikalo za način delovanja doma in na terenu
- prikaz napetosti in moči (amperi) za vse 3 faze z večnamenskim prikazovalnim modulom
- nastavljiv nadzor frekvence, napetosti in neuravnotežene obremenitve (asimetrija)
- 2-stopenjski nadzor izolacije za delovanje na terenu
- z AVR-reguliranjem za elektronske porabnike (npr. molzne robote, krmilne naprave itd.)



POPUST DO -41%

Model	400 V		Traktor	Priključna gred	Generator	Reguliranje napetosti	Vrsta zaščite	Teža	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	3-fazni		min.	Število vrtljajev	Število vrtljajev							
	kVA maks.	kVA konst.	KM	vrt./min.	vrt./min.			kg				
SEZN 20WD-AVR-IT/TN	21,8	19,8	50	430	1.500	AVR	IP44	205	53780	~~8.190,00~~	**5.000,00**	**6.100,00**
SEZN 30WD-AVR-IT/TN	29,7	27,0	70	430	1.500	AVR	IP44	245	53781	~~8.640,00~~	**5.120,00**	**6.246,40**
SEZN 35WD-AVR-IT/TN	35,6	32,4	85	430	1.500	AVR	IP44	263	53782	~~8.890,00~~	**5.230,00**	**6.380,60**
SEZN 45WD-AVR-IT/TN	44,5	40,5	100	430	1.500	AVR	IP44	280	53783	~~9.155,00~~	**5.450,00**	**6.649,00**
SEZN 50WD-AVR-IT/TN	49,5	45,0	115	430	1.500	AVR	IP44	315	53784	~~10.055,00~~	**6.555,00**	**7.997,10**

Oprema	Delovanje na terenu			Delovanje doma		Izključitev				Nadzor napetosti	Nadzor frekvence	Nadzor neenakomerne obremenitve	Večfunkcijski zaslon	Prikaz napetosti (3-fazni)	Prikaz obremenitve (3-fazno)	LED indikatorji stanja	Tritočkovno vpetje	Zaščita kardanskega droga
	230V	400V		400V /1h		Not Stopp	Preobrem.	Kratki stik. TNM-SS	Nadzor izolacije									
	Schuko 16A	CEE 16A-5p	CEE 32A-5p	CEE 63A-5p	CEE 125A-5p													
SEZN 20WD-AVR-IT/TN	2	1	1	1	-	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
SEZN 30WD-AVR-IT/TN	2	1	1	1	-	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
SEZN 35WD-AVR-IT/TN	2	1	1	1	-	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
SEZN 45WD-AVR-IT/TN	2	1	1	1	-	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
SEZN 50WD-AVR-IT/TN	2	1	1	1	-	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA

Neposreden spletni dostop do izdelka: elmag.at/Št. artikla



Vrhunska ergonomija

- obsežne funkcije prikazovanja in varnosti
  semaforski prikaz za najenostavnejšo nastavitev in nadzor
  rdeča – rumena – zelena: za nadzor frekvence
  rdeča – zelena: za nadzor napetosti in nadzor asimetrične obremenitve
- prikazi za osnovno nastavitev so odlično vidni s sedeža traktorja
- vtičnice (delovanje na terenu): 2x Schuko 230 V, 1x CEE 16 A 400 V, 1x CEE 32 A 400 V
- 1h-vtičnica (delovanje v hiši): 1x CEE 63 A 400 V (do SEZN 50), 1x CEE 125 A 400 V (od SEZN 80)



Generator električne energije na kardanski pogon

Serie SEZN-ECO

POPUST DO
-40%

- idealna rešitev za napajanje v kmetijstvu in gozdarstvu
- obsežne funkcije prikazovanja in varnosti (prikaz s "semaforjem" za frekvenco in napetost)
- prikaz napetosti in moči za vse 3 faze s pomočjo večfunkcijskega prikazovalnega modula
- **vključno z AVR-regulacijo za električne porabnike (npr. molzni robot, krmilne naprave ipd.)**
- nastavljivo spremljanje frekvence in napetosti
- 1-h vtičnica (hišni/gospodinjski pogon): 1x CEE 63 A 400 V (do modela SEZN 50), 1x CEE 125 A 400 V (od modela SEZN 65 naprej)
- informacije in razpoložljivost: elmag.eu/Številka artikla



Simbolična fotografija

Model	400 V		Traktor	Priključna gred	Generator	Vrsta zaščite	Teža	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	3-faze		min.	Št. vrtljajev	Število vrtljajev						
	kVA max.	kVA kont.	KM	vrt./min.	vrt./min.		kg				
SEZN 20WD-AVR-ECO	21,8	19,8	50	430	1.500	IP44	205	53790	~~7.315,00~~	**4.555,00**	5.557,10
SEZN 30WD-AVR-ECO	29,7	27,0	70	430	1.500	IP44	245	53791	~~7.755,00~~	**4.670,00**	5.697,40
SEZN 35WD-AVR-ECO	35,6	32,4	85	430	1.500	IP44	263	53792	~~8.005,00~~	**5.000,00**	6.100,00
SEZN 45WD-AVR-ECO	44,5	40,5	100	430	1.500	IP44	280	53793	~~8.255,00~~	**5.225,00**	6.374,50
SEZN 50WD-AVR-ECO	49,5	45,0	115	430	1.500	IP44	315	53794	~~8.995,00~~	**5.835,00**	7.118,70
SEZN 65WD-AVR-ECO	64,4	58,5	145	400	1.500	IP44	350	53795	~~10.570,00~~	**7.500,00**	9.150,00
SEZN 80WD-AVR-ECO	79,2	72,0	180	400	1.500	IP44	380	53796	~~11.070,00~~	**7.725,00**	9.424,50
SEZN 90WD-AVR-ECO	92,1	83,7	210	400	1.500	IP44	400	53797	~~11.440,00~~	**8.055,00**	9.827,10

Prenosna napajalna postaja
ENERGY 3600 PREMIUM IP54 | elmag.eu/52915

NOVO V PONUDBI!

0 emisij, brezšumno, brezu vzdrževanja & takoj uporabno



NOVO

- **Visoka zmogljivost** - 3.600 W trajne moči, ekstremna končna moč 20.000 W Možnost razširitve na 6.912 W (do 3 naprave vzporedno), primerno za visoke zagonske tokove
- **Maksimalna varnost**- stopnja zaščite IP54, zaščita pred prenapolnjenostjo in globoko izpraznitvijo, kratkim stikom ter previsoko temperaturo
- **Hitro polnjenje** - 2,3 ure do polne napolnjenosti, 1,8 ure do 90 % – idealno za krati čase polnjenja
- **Lahka in prenosna** - le 23,8 kg – prilagodljiva uporaba
- **Pripravljeno za uporabo na gradbiščih, pri servisnih in montažnih delih**
- **NOVO: Vzporedno delovanje z izbirno povezovalno omarico (Linkbox) je na voljo po povpraševanju.**

REDNA CENA BREZ DDV
~~2.790,-~~
2.690,-
PMC Z 22 % DDV 3.281,80

Bencinski agregat - Zasilno napajanje za vašo družinsko hišo.
SEB 7500WD(E)-AVR

STAGE V
HONDA

POPUST DO
-41%

400/230-voltni prenosni agregat za komercialno uporabo na gradbiščih, za servisne posege in kmetijstvo ter za zasebno zasilno napajanje.
Z AVR regulacijo za občutljive porabnike in visoko zmogljivostjo pri asimetrični obremenitvi zahvaljujoč povečanemu generatorju.

- samodejno izklapljanje ob pomanjkanju olja
- ročni zagon – Stage V
- termomagnetno zaščitno stikalo z izklopom ob preobrem. in kratkem stiku
- vtičnica: 1x 230 V, 1x 400 V, 72 dB(A) @ 7m
- model WDE-AVR vključno z električnim zagonskim sistemom in zagonsko baterijo brez vzdrževanja



TOP-lastnosti
- **Originalni štiritaktni bencinski motor HONDA GX390, zračno hlajen**
- **idealno kot zasilni vir napajanja zaradi trifazne elektronske regulacije AVR**
- **50 % večja zmogljivost pri asimetrični obremenitvi kot primerljive naprave**

Naš najbolje prodajan izdelek!

Model	400 V			230 V			Bencinski motor - 3000 vrt./min. - 50 Hz - zračnio hlajen- Stage 5							Teža	Zvočna raven	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	3-faze			1-faza			Type	Moč	Prostor.	Valji	Rezervo.	Poraba	Delovanje						
	kVA maks.	kVA kont.	A	kVA maks.	kVA kont.	A	HONDA	kW	cm³		l	l/h 75%Last	h 75%Last	kg	dB(A) @ 7m				
SEB 7500WD-AVR	8	7,2	10	3,8	3,4	14,4	GX 390	8,2	389	1	6,1	2,8	2,2	91	72	53196	~~2.515,00~~	**1.490,00**	1.817,80
SEB 7500WDE-AVR	8	7,2	10	3,8	3,4	14,4	GX 390	8,2	389	1	6,1	2,8	2,2	103	72	53197	~~3.165,00~~	**2.050,00**	2.501,00

ELMAG
Powered by Quality

KDO JE ELMAG?

- Družinsko podjetje s 70 zaposlenimi iz Ried im Innkreis, Zgornja Avstrija.
- Visokokakovostni stroji za stisnjen zrak, varjenje, obdelavo kovin, delavniško tehnologijo in proizvodnjo električne energije.
- Na voljo v specializiranih trgovinah z orodjem, stroji in elektrotehniko.
- Storitve: profesionalno usposobljena servisna ekipa, za velike stroje servis na lokaciji.
- Že 40 let: edinstvena, zaupanja vredna in spoštljiva podjetniška kultura.

KAKOVOST IZ AVSTRIJE

Kakovost: brez kompromisov
Visokokakovostne, robustne naprave z znanimi in dolgoletno preizkušenimi strojnimi komponentami, na katere se lahko zanesete.

Storitev, ki prepriča
Poudarek dajemo enostavni uporabi in vzdrževanju. Naša strokovna ekipa vam je hitro na voljo, pri večjih strojih ali ob zagonu tudi na kraju samem.

Varnost in zanesljivost
Vsi izdelki ELMAG izpolnjujejo najsodobnejše varnostne zahteve. Prejmete 2-letno garancijo, ob registraciji 3-letno garancijo in najmanj 15-letno garancijo dobave nadomestnih delov.

ELMAG START UP SERVICE
2 LETI ELMAG GARANCIJE
3 LETA ELMAG GARANCIJE OB SPLETNI REGISTRACIJI elmag.si/3leta
15 LET GARANCIJE